



MIPOLAM ACCORD/ ELEGANCE

gerflor.fr




Gerflor[®]
theflooringgroup

Traitement exclusif breveté Gerflor.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Bouclier anti-taches</p>  | <p>3 Effet mat :
pour sublimer le décor</p>  |
| <p>2 Pas de métallisation
nécessaire
Économie d'eau
et de détergent</p>  | <p>4 Activité anti-bactérienne
et anti-virale
ISO 22196 & ISO 21702</p>  |

SOLUTIONS COMPLÈTES, SOLS, MURS & FINITIONS

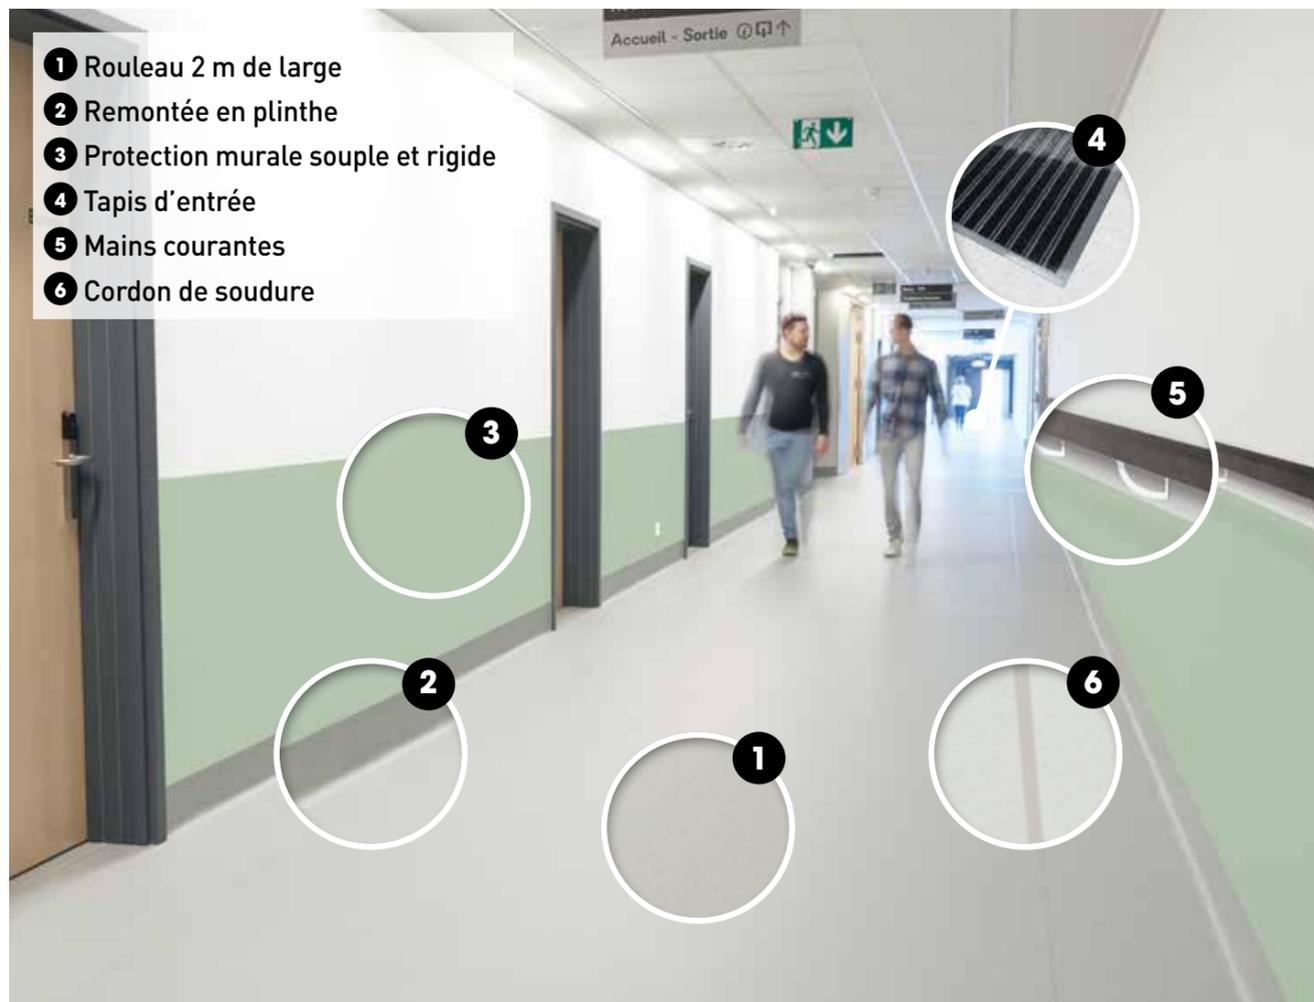


MIPOLAM ACCORD / ELEGANCE

- | | |
|---|--|
|  Sol homogène résistant
au trafic intense |  Effet mat pour sublimer
le décor et la couleur,
aspect durable |
|  Disponible en rouleaux
de 2 m |  Revêtement flexible
facile à mettre en œuvre
et à souder |
|  Disponible également en dalles
608 x 608 mm sur demande
(minimum de commande : 500 m ²) | |
| <p>28
Coloris</p> <p>MIPOLAM ACCORD
Décor semi-directionnel</p> | <p>33
Coloris</p> <p>MIPOLAM ELEGANCE
Décor non-directionnel</p> |

WE CARE | WE ACT.

Nos engagements pour un développement durable

MIPOLAM ACCORD

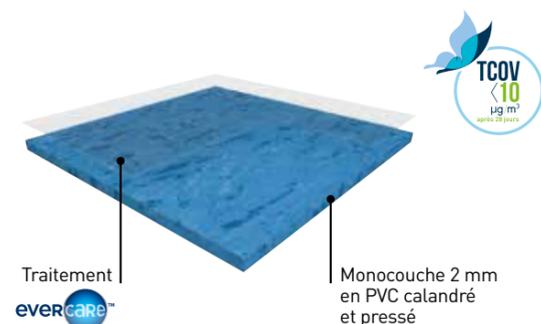

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ACCORD** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé pressé en lés de 2 m avec une épaisseur de 2 mm** et un poids ≤ 2790 g.

Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en **28 références** offrant un large choix de coloris neutres aux couleurs vivantes et avec une finition mate. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement est **doté en usine d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la bétadine, l'éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.

Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms / m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il est antistatique (<2 kV).


Sa résistance au poinçonnement rémanent est $\leq 0,02$ mm à 150 mn selon la NF EN 433.

Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié **UPEC** et classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Selon la norme ISO21702, MIPOLAM ACCORD a une activité **anti-virale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, MIPOLAM ACCORD a une activité **anti-bactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

MIPOLAM ELEGANCE

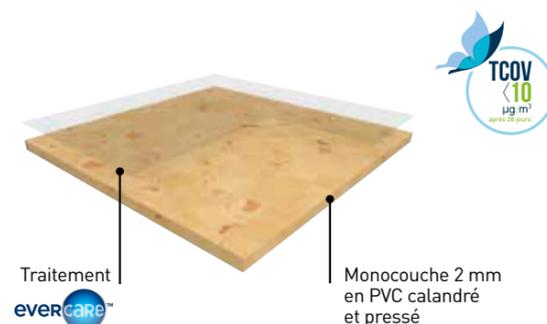

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ELEGANCE** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2 m** avec une épaisseur de 2 mm et un poids ≤ 2980 g.

Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un **effet 3D (particules transparentes en pur PVC)** sur l'ensemble des 33 coloris et une **finition mate**. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Le revêtement est doté en usine d'un **traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la bétadine, l'éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.

Il est composé de 32 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms / m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il est antistatique (<2 kV).

Sa résistance au poinçonnement rémanent est $\leq 0,02$ mm à 150 mn selon la NF EN 433.

Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié **UPEC** et classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Selon la norme ISO21702, MIPOLAM ELEGANCE a une activité **anti-virale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, MIPOLAM ELEGANCE a une activité **anti-bactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

LES SERVICES GERFLOR

GERFLOR, LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS !

UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédié à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister in situ.

UNE EXPERTISE MÉTIER RECONNUE

Profitez de notre expertise et construisons ensemble une solution sols et murs globale.

DE NOMBREUX COMPLÉMENTS DE GAMME



PROGRAMME SECONDE VIE : pour aller plus loin dans le recyclage


À votre demande, nous pouvons récupérer et recycler vos sols déposés et vos chutes de pose.

SERVICE ONLINE

D'un simple clic, retrouvez toute une palette d'outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie.



OUTIL DE CORRESPONDANCE DES CORDONS DE SOUDURE AVEC NOS SOLS
<https://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html>



BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
Consultez nos outils de communication en ligne.
<https://www.gerflor.fr/services-pro/bibliotheque-virtuelle-professionnels.html>



LISTE DES POINTS DE VENTE RÉFÉRENCÉS GERFLOR
<https://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-professionnels.html>



FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SERVICE EXPRESS

Pour toutes vos questions techniques, demandes d'échantillons, de documentations, **contactez notre service express !**

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com

Par téléphone : **N°Azur 0 810 569 569**

Par fax : **N°Azur FAX 0 810 569 570**

Pensez à nos compléments de gammes !



Mains courantes



Revêtement mural/
Protection des murs



Tapis d'entrée



Plinthes -
profilés

STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL

Simulateur d'intérieur

Choisissez votre intérieur, incrustez votre sol Gerflor et visualisez le rendu final in situ sur :

<https://gerflor-professional.esignserver3.com/gallery.do>

My Taralay

Une exclusivité GERFLOR qui offre la liberté de créer son propre sol pour des projets de décoration uniques, jusqu'à 400 000 combinaisons possibles sur :

<https://www.mytaralaybygerflor.fr>


MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE




U4




Evercare™

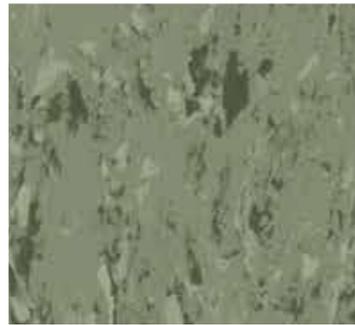

Accord - 0457 Como
NCS:5010-G30Y / LRV: 23,2

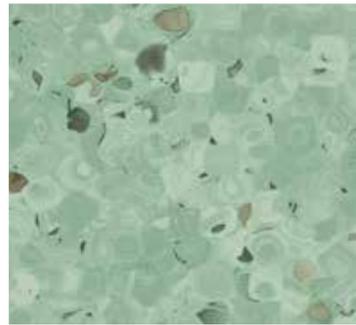

Elegance - 0339 Apple
NCS: 2020-G10Y / LRV: 40,6

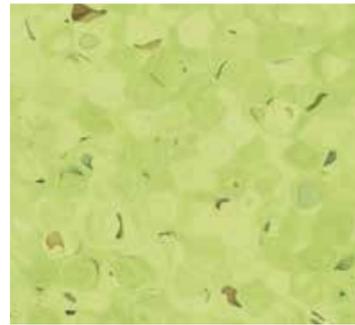

Elegance - 0338 Kiwi
NCS: 1040-G50Y / LRV: 47,9



Accord - 0441 Loch Ness
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42



Accord - 0301 Louise
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64,4




Elegance - 0699 Banana
NCS: 0520-Y20R / LRV: 64,3



Elegance - 0703 Lime
NCS: 1030-G90Y / LRV: 58,5



Accord - 0447 Grunsee
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48,8

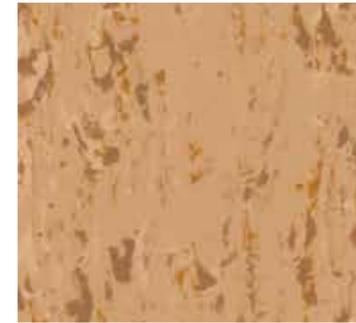

Accord - 0425 Cork
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32,4



Accord - 0324 Sand
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52,1



Accord - 0305 Light Sand
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64



Accord - 0315 Orange River
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19,2



Elegance - 0702 Kumquat
NCS: 3060-Y60R / LRV: 19,8



Elegance - 0700 Melon
NCS: 1040-Y30R / LRV: 48,2



Elegance - 0327 Pear
NCS: 1015-Y30R / LRV: 55



Elegance - 0333 Ananas
NCS: 0550-Y10R / LRV: 57,9



Accord - 0332 Dore
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56,8



Accord - 0448 Bandak
NCS: 5030-R / LRV: 10,1



Elegance - 0330 Litchi
NCS: 4030-Y80R / LRV: 17,5



Elegance - 0336 Acerola
NCS: 2570-Y80R / LRV: 12,6



MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE



Elegance - 0328 Almond
NCS: 1505-Y30R / LRV: 61,0



Elegance - 0322 Jicama
NCS: 1505-Y20R / LRV: 67,8




Elegance - 0347 Mangoustan
NCS: 1005-Y60R / LRV: 67,9



Elegance - 0705 Patisson
NCS: 1502-Y / LRV: 64,4



Accord - 0463 Bourget
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24,9

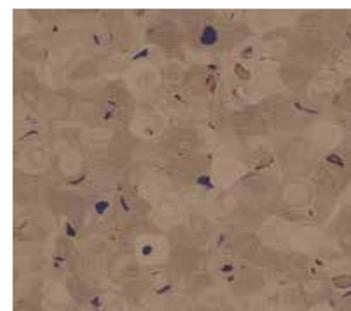

Elegance - 0698 Cacao
NCS: 6010-Y30R / LRV: 17,7




Elegance - 0329 Hazelnut
NCS: 3010-Y40R / LRV: 36,4




Accord - 0312 Powell
NCS: 2000-N / LRV: 56,3



Accord - 0321 Salt
NCS: 1500-N / LRV: 67,1

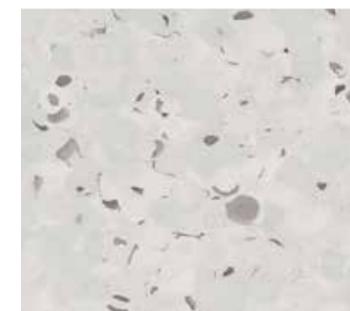

Elegance - 0696 Ginger
NCS: 1502-B / LRV: 59,7

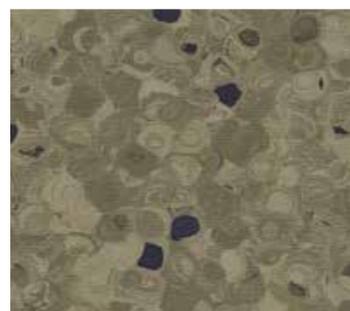

Elegance - 0326 Jojoba
NCS: 5020-G70Y / LRV: 18,9




Elegance - 0324 Chestnut
NCS: 3005-Y20R / LRV: 37,2



Accord - 0303 Manitoba
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68,8



Accord - 0310 Huron
NCS: 3005-R80B / LRV: 46,3

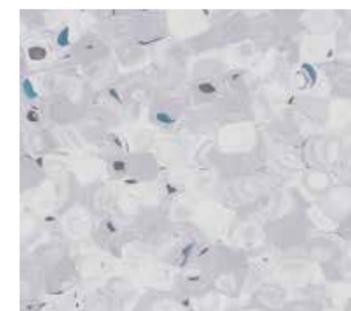

Elegance - 0318 Grape
NCS: 2005-R80B / LRV: 51,4



Elegance - 0343 Pecan
NCS: 2500-N / LRV: 46,9



Accord - 0445 Otto
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9,4



Accord - 0443 Krumme
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25,1



Elegance - 0323 Nut
NCS: 2005-Y20R / LRV: 50,6




MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE



Elegance - 0697 Greenstone
NCS: 3005-R80B / LRV: 37,1



Accord - 0306 Inari
NCS: 1515-R90B / LRV: 53,6

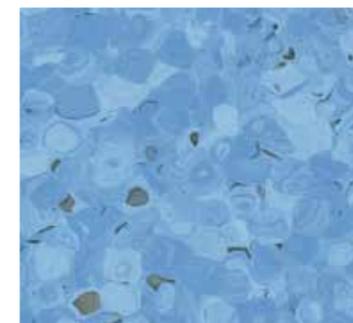


Elegance - 0348 Bluetta
NCS: 2040-R90B / LRV: 34



Accord - 0417 Constance
NCS: 2020-B30G / LRV: 51,5



Elegance - 0321 Olive
NCS: 8502-B / LRV: 6,9

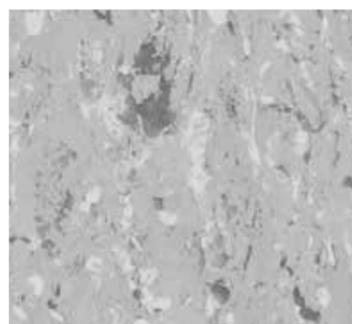


Accord - 0319 Toba
NCS: 2502-G / LRV: 43




Accord - 0320 Ontario
NCS: 4502-B / LRV: 33,1



Accord - 0316 Malaren
NCS: 3020-R90B / LRV: 31,9

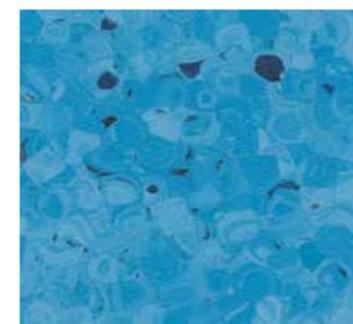

Elegance - 0342 Blueberry
NCS: 2050-B / LRV: 25,8

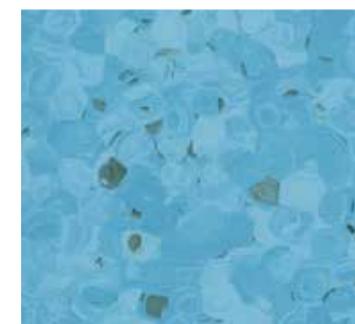

Elegance - 0341 Bilberry
NCS: 2040-B10G / LRV: 34,8



Accord - 0360 Balaton
NCS: 8500-N / LRV: 6,7



Accord - 0330 Kruger
NCS: 5000-N / LRV: 26,8




Accord - 0450 Thames
NCS: 5010-B10G / LRV: 19,9




Accord - 0346 Roxen
NCS: 4040-R90B / LRV: 16,1




Elegance - 0349 Bluecrop
NCS: 4030-R80B / LRV: 17,8

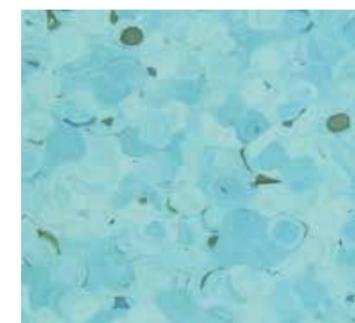


Elegance - 0340 Jambolan
NCS: 1030-B30G / LRV: 45,6

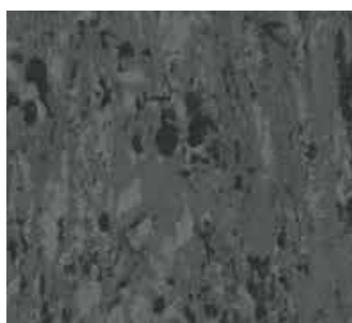

Accord - 0459 Mississippi
NCS: 7000-N / LRV: 10,8

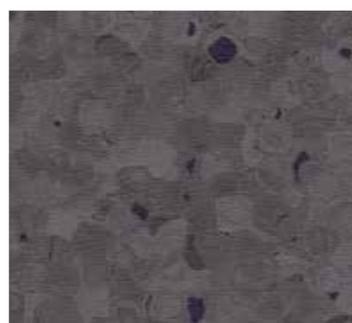


Elegance - 0344 Nutmeg
NCS: 7000-N / LRV: 11,8

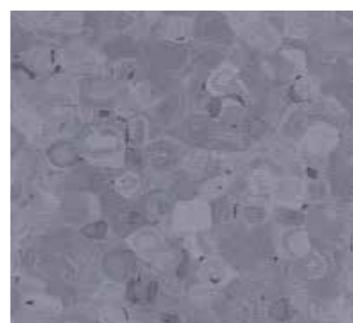

Elegance - 0704 Raspberry Grey
NCS: 5005-R80B / LRV: 20,3



Elegance - 0319 Quetsche
NCS: 3020-R80B / LRV: 31

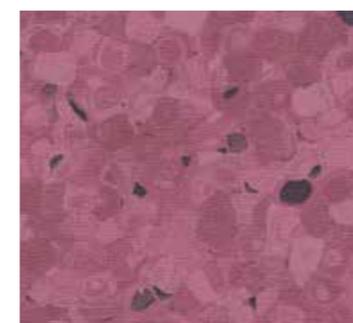

Elegance - 0331 Plum
NCS: 4040-R10B / LRV: 15



Accord - 0437 Flamingo Resort
NCS: 3010-R / LRV: 30,7

MIPOLAM ACCORD/ ELEGANCE

gerflor.fr / suivez-nous sur   



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



MIPOLAM ACCORD

MIPOLAM ELEGANCE

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2790	2980
Largeur/Longueur des lés	EN ISO 24341	cm/ml	200/20	200/20
Format des dalles	EN ISO 24342	mm	608 x 608	608 x 608
Nombre de dalles par boîte	-	-	20	20

CLASSIFICATION

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581
Classement européen	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43
Classement UPEC	-	classement	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification (evaluation.cstb.fr) 	QB 30	n° certificat	332-005.1	301-029.1
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl - s1	Bfl - s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance	DIN 51130	class	R9	R9

PERFORMANCE

Teneur en agent liant	ISO 10581	type	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	lès ≤ 0.40 - dalles ≤ 0.25	lès ≤ 0.40 - dalles ≤ 0.25
Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	5	5
Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.10	< 0.10
Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	~ 0.02	~ 0.02
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Evercare™	Evercare™
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	classe	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain)	ISO 21702	-	après 2 h ⁽²⁾ > 99,7 % activité virucide	après 2 h ⁽²⁾ > 99,7 % activité virucide

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	  	  
	-	-		

- (1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet
(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/06/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

WE CARE | WE ACT. Nos engagements pour un développement durable

 EMPREINTE CARBONÉ* -20 % kg équivalent CO ₂ /m ² entre 2020 et 2025	 CONTENU BIOSOURCÉ** 10 % d'ici à 2025	 CONTENU RECYCLÉ 30 % d'ici à 2025	 POSE LIBRE*** 50 % d'ici à 2025	 VOLUME RECYCLÉ ANNUEL 60 000 t d'ici à 2025
--	--	--	--	--

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. *** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

Gerflor
theflooringgroup