


modu lyss®


Product catalogue

explore.



Hi there, we are modulyss

Nice to meet you!



WE DESIGN, MANUFACTURE
AND SUPPLY UNIQUE CARPET TILES FOR
THE INTERNATIONAL COMMERCIAL MARKET.

30⁺

YEARS
OF EXPERIENCE

HQ

IN BELGIUM

10

years
modulyss



design
possibilities



We're always pushing towards
a mix of creativity, functionality,
performance and sustainability
throughout our products.



±200

employees in 2020



OUR COMPANY VALUES



We build our
business on need.



We are proud of our
approach to the environment.



We are always
in pursuit of excellence.



We always deliver
on our promises.



We set trends and
redefine expectations.

Squares can be circular too.

Our commitment to you and our planet

modulyss is widely regarded as a brand that guarantees nothing less than top-quality carpet tiles. We back up that promise by giving our customers a **15-year warranty** on all our products. We consider it our privilege and duty to help implement your vision on sustainability and to support you to create an environment in which:

- well-being is key;
- you're stimulated to be innovative and creative;
- your social and environmental engagement is supported and stimulated by the products and tools we offer you.

In order to be able to support you better, it was time for us to take the next step: **circularity and CO₂ neutrality**. Yes, you've read it right: at modulyss squares can be circular too. Here's how:

- Our ecoBack backing has a high percentage of recycled content and can be recycled after use.
- The ECONYL® yarns we use are regenerated and can be regenerated again after use.

Thanks to our focus on creating sustainable products made for the circular economy, a number of our products are now **Cradle to Cradle Certified™** at the Gold or Silver level.

And if you want to create a fully CO₂ neutral project (yes please!), the CO₂RE initiative can give you a head start.

So now it's up to you. We want to give you, our customer, every option to take your responsibility and limit the environmental footprint of your project(s). With our **Limit Your Footprint Programme**, you can now choose for a top-quality, circular and CO₂ neutral flooring solution. And the best news is: you don't have to worry about compromising on quality or design possibilities at all.

Let's be the change together.

” **At modulyss, we give you every option to limit your footprint, while not having to compromise on quality or design possibilities at all.**

Cradle to Cradle Certified™

Cradle to Cradle Certified™ is the **global benchmark for safe and sustainable products**, developed and issued by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Products are assessed across **five categories**: material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness. With the lowest achievement level in one of those categories representing the product's overall mark.

modulyss has **127 Cradle to Cradle Certified™ product options**: 28 achieved the Gold level and 99 the Silver level.

The Cradle to Cradle Certified™ Gold **ecoBack** is a specialised backing that is designed to contribute to the **circular economy**. Not only is this backing solution PVC and bitumen free, but it also contains a polyolefin-based layer with minimum 75% recycled content. At the end of its lifetime, it can be disassembled and recycled into a first grade new backing.

COLLECTION	COLOURS	CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ LEVEL
MOSS, LEAF, WILLOW	586, 592, 668, 810, 850, 961, 966, 983	SILVER
GRIND	586, 668, 850, 961, 966, 983	SILVER
MILLENNIUM NXTGEN	061, 102, 125, 140, 200, 210, 322, 355, 411, 482, 505, 511, 550, 555, 579, 626, 669, 684, 695, 817, 847, 883, 900, 907, 915, 918, 942,	SILVER
TXTURE X MXTURE	524, 573, 684, 883, 914, 957, 961	SILVER
DUSK & DAWN	10B, 10M, 14B, 14M, 21B, 21M, 55B, 55M, 57B, 57M, 93B, 93M, 96B, 96M	SILVER
MOSS, LEAF, WILLOW	130, 352	GOLD
GRIND	130	GOLD
MILLENNIUM NXTGEN	310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 993	GOLD
TXTURE X MXTURE	310, 965	GOLD
DUSK & DAWN	82B, 82M, 99B, 99M	GOLD
ECOBACK		GOLD

www.c2ccertified.org

4 sizes

Standard size



Our carpet tiles come in the standard size of


50 x 50 cm

Optional sizes


Three optional sizes are available on request, as from 100 m².



100 x 100 cm

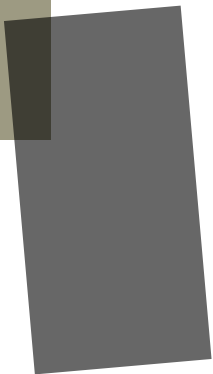

50 x 100 cm

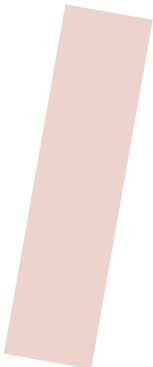

25 x 100 cm

3 backings

back2back

Standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.


comfortBack

Shock absorbing and noise reducing carpet tile backing, made from 90% recycled polyester felt.

ecoBack

Fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.

ecoBack is Cradle to Cradle Certified™ Gold.

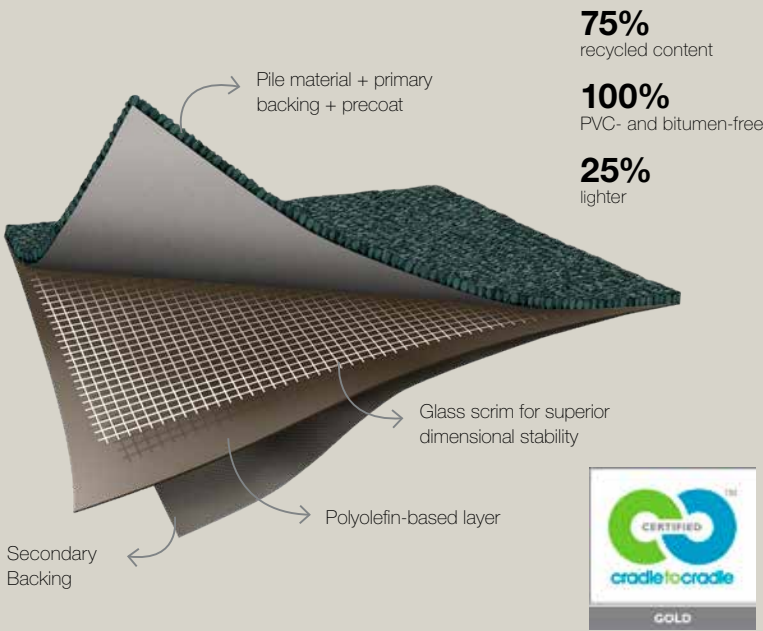

CONTENT

00

ALPHA
PAGE 10

03

MILLENNIUM
NXTGEN
PAGE 13

06

STEP
PAGE 16

13

TXTURE
PAGE 19

13

MXTURE
PAGE 22

14

CAMBRIDGE
PAGE 25

20

IN-GROOVE
PAGE 28

22

FLUID&
PAGE 31

24

FIRST FORWARD
PAGE 34

25

FIRST
STRAIGHTLINE
PAGE 37

26

FIRST
STREAMLINE
PAGE 40

27

FIRST DECODE
PAGE 43

28

FIRST DEFINE
PAGE 46

29

ALTERNATIVE100
PAGE 49

33

DSGN ABSOLUTE
PAGE 52

34

MOTION
PAGE 55

34

VISION
PAGE 58

35

PURE AIR100
PAGE 61

36

DSGN CLOUD
PAGE 64

37

DSGN TWEED
PAGE 67

39

OPPOSITE
PAGE 70

41

PIXEL
PAGE 73

42

PATCHWORK
PAGE 76

43

PATTERN
PAGE 79

44

MOSS
PAGE 82

45

LEAF
PAGE 85

46

WILLOW
PAGE 88

47

GRIND
PAGE 91

48

FASHION&
PAGE 94

49

VELVET&
PAGE 97

50

BLAZE
PAGE 100

51

DUSK
PAGE 103

51

DAWN
PAGE 106

52








GLEAM
PAGE 109

53








SPARK
PAGE 112

Overview technical data per product

PRODUCT	#	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	
ALPHA	00	Page 10	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 302 g/m² Ca. 8.9 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 2.6 mm Ca. 0.10"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	
ALTERNATIVE100	29	Page 49	Tufted 1/10" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Space Dyed Nylon	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 460 g/m² Ca. 13.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.4 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.135 g/cm³ Ca. 3 641 oz/yd³	
BLAZE	50	Page 100	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.9 oz/yd²	Ca. 4 250 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²	Ca. 215 g/m² Ca. 6.3 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.215 g/cm³ Ca. 5 800 oz/yd³	
CAMBRIDGE	14	Page 25	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	100% PA 6.6	Ca. 1 050 g/m² Ca. 31.0 oz/yd²	Ca. 4 650 g/m² Ca. 137.2 oz/yd²	Ca. 728 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 8.0 mm Ca. 0.31"	Ca. 5.0 mm Ca. 0.20"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 937 oz/yd³	
DAWN	51	Page 106	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 840 g/m² Ca. 24.8 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³	
DSGN ABSOLUTE	33	Page 52	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 730 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13.3 oz/yd²	Ca. 7.5 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	
DSGN CLOUD	36	Page 64	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	
DSGN TWEED	37	Page 67	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	
DUSK	51	Page 103	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³	
FASHION&	48	Page 94	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Aqualon	Ca. 870 g/m² Ca. 25.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 595 g/m² Ca. 17.6 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.145 g/cm³ Ca. 3 911 oz/yd³	
FIRST DECODE	27	Page 43	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	
FIRST DEFINE	28	Page 46	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	
FIRST FORWARD	24	Page 34	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FIRST STRAIGHTLINE	25	Page 37	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FIRST STREAMLINE	26	Page 40	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 335 g/m² Ca. 9.9 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FLUID&	22	Page 31	Tufted 1/12" Loop Tip sheared printed	100% PA6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.5 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³	
GLEAM	52	Page 109	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6	Ca. 1 300 g/m² Ca. 38.4 oz/yd²	Ca. 5 150 g/m² Ca. 151.9 oz/yd²	Ca. 1 045 g/m² Ca. 30.8 oz/yd²	Ca. 9.5 mm Ca. 0.37"	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 0.169 g/cm³ Ca. 4 558 oz/yd³	
GRIND	47	Page 91	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 197 g/m² Ca. 5.8 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.197 g/cm³ Ca. 5 313 oz/yd³	
IN-GROOVE	20	Page 28	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Aqualon	Ca. 740 g/m² Ca. 21.8 oz/yd²	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²	Ca. 418 g/m² Ca. 12.3 oz/yd²	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.6 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	
LEAF	45	Page 85	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 610 g/m² Ca. 18.0 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.142 g/cm³ Ca. 3 830 oz/yd³	
MILLENNIUM NXTGEN	03	Page 13	Tufted 1/10" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²	Ca. 6.3 mm Ca. 0.25"	Ca. 3 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³	
MOSS	44	Page 82	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.137 g/cm³ Ca. 3 695 oz/yd³	

	CLASS EN 1307	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)							
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.067 m² K/W	22	0.15	■	■	■	■	■		
	32-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.064 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: C _f -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.040 m² K/W	15	0.15	■	■		■	■		■
	32-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.071 m² K/W	28	0.20	■	■	■	■			
	33-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.080 m² K/W	24	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.075 m² K/W	29	0.20	■	■	■		■		■
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■	■	
	33-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.075 m² K/W	24	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33 - LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC5	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.107 m² K/W	31	0.20	■	■	■	■			
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.046 m² K/W	16	0.10	■	■		■	■		■
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.050 m² K/W	22	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.085 m² K/W	26	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.084 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■		






PRODUCT	#	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	
MOTION	34	Page 55	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	
MXTURE	13	Page 22	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
OPPOSITE	39	Page 70	Minituft® 5/64" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 170 g/m² Ca. 5.0 oz/yd²	Ca. 5.9 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.1 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.155 g/cm³ Ca. 4 180 oz/yd³	
PATCHWORK	42	Page 76	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6 IMPREL	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
PATTERN	43	Page 79	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6 IMPREL	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
PIXEL	41	Page 73	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6 IMPREL	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
PURE AIR100	35	Page 61	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 ECONYL® Yarn + Regenerated Solution Dyed Nylon + Regenerated Space Dyed Nylon	Ca. 700 g/m² Ca. 20.7 oz/yd²	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²	Ca. 402 g/m² Ca. 11.9 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.0 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.134 g/cm³ Ca. 3 614 oz/yd³	
SPARK	53	Page 112	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6	Ca. 690 g/m² Ca. 20.4 oz/yd²	Ca. 4 350 g/m² Ca. 128.3 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
STEP	06	Page 16	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Aqualon	Ca. 530 g/m² Ca. 15.6 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 335 g/m² Ca. 9.9 oz/yd²	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.8 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
TXTURE	13	Page 19	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
VELVET&	49	Page 97	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% PA 6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 079 - 4 051 oz/yd³	
VISION	34	Page 58	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	
WILLOW	46	Page 88	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 938 oz/yd³	

	CLASS EN 1307	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)							
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	■	■	■	■	■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.071 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.048 m² K/W	16	0.15	■	■			■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.065 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.059 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.053 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1	0.086 m² K/W	27	0.15	■	■	■	■	■		

00

PRICE RANGE ☒ ☐ ☐

ALPHA

 LRV 3 L 19553	 LRV 4 L 24552	 LRV 7 L 31332	 LRV 19 L 50215	 LRV 14 L 43823	 LRV 10 L 39942	 LRV 5 L 27989
 LRV 4 L 25592	 LRV 5 L 26543	 LRV 5 L 27340	 LRV 13 L 42606	 LRV 12 L 41847	 LRV 12 L 41983	 LRV 3 L 21991





ALPHA 942

ALPHA

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 302 g/m² Ca. 8.9 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.6 mm Ca. 0.10"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 171 600 /m² Ca. 143 478 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-009.1



FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.067 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.04 0.03 0.07 0.15 0.29 0.32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	982A6E5F
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

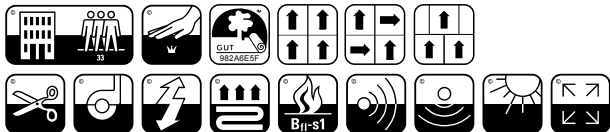

03

PRICE RANGE ■ ■ □

MILLENNIUM NXTGEN



LRV 5 L 24 310




LRV 13 L 42 907



LRV 3 L 18 550



LRV 10 L 38 626



LRV 12 L 41 669



LRV 6 L 27 411



LRV 7 L 31 883



LRV 4 L 21 965



LRV 19 L 50 915



LRV 11 L 39 505



LRV 8 L 34 695



LRV 17 L 48 210



LRV 4 L 23 482



LRV 18 L 49 817



LRV 6 L 27 993



LRV 15 L 45 942



LRV 9 L 35 555



LRV 5 L 26 684



LRV 28 L 60 200



LRV 5 L 25 352



LRV 13 L 43 847



LRV 8 L 33 918



LRV 21 L 53 957



LRV 5 L 26 573



LRV 7 L 30 511



LRV 18 L 49 322



LRV 8 L 34 125




LRV 15 L 46 140



LRV 11 L 40 989



LRV 9 L 35 579



LRV 5 L 24 524



LRV 16 L 47 900



LRV 6 L 28 355



LRV 8 L 34 323



LRV 23 L 55 061



LRV 25 L 57 102





MILLENNIUM NXTGEN 915, 918, 989

MILLENNIUM NXTGEN

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.3 mm Ca. 0.25"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 160 000 /m² Ca. 133 779 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-010.1



FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMASS GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.14 0.31 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	53ED8F90
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M08/19

06

PRICE RANGE ☒ ☐ ☐

STEP



LRV 5 L 27 482



LRV 16 L 47 102



LRV 23 L 55 213



LRV 12 L 42 323



LRV 11 L 40 313



LRV 7 L 32 129



LRV 7 L 31 316



LRV 6 L 30 319



LRV 11 L 39 187



LRV 14 L 44 601



LRV 15 L 45 622



LRV 12 L 40 668



LRV 6 L 29 616



LRV 7 L 31 684



LRV 4 L 23 613



LRV 6 L 30 822



LRV 12 L 41 807



LRV 13 L 42 938



LRV 12 L 41 950



LRV 14 L 45 994



LRV 8 L 34 573



LRV 6 L 28 550



LRV 10 L 37 838



LRV 14 L 44 907



LRV 23 L 55 817




LRV 19 L 50 900




LRV 8 L 34 961




LRV 7 L 32 500



LRV 6 L 30 552




LRV 3 L 21 830




LRV 7 L 31 966



LRV 6 L 29 991



LRV 3 L 22 965




LRV 6 L 28 592



LRV 16 L 46 579



LRV 9 L 37 595

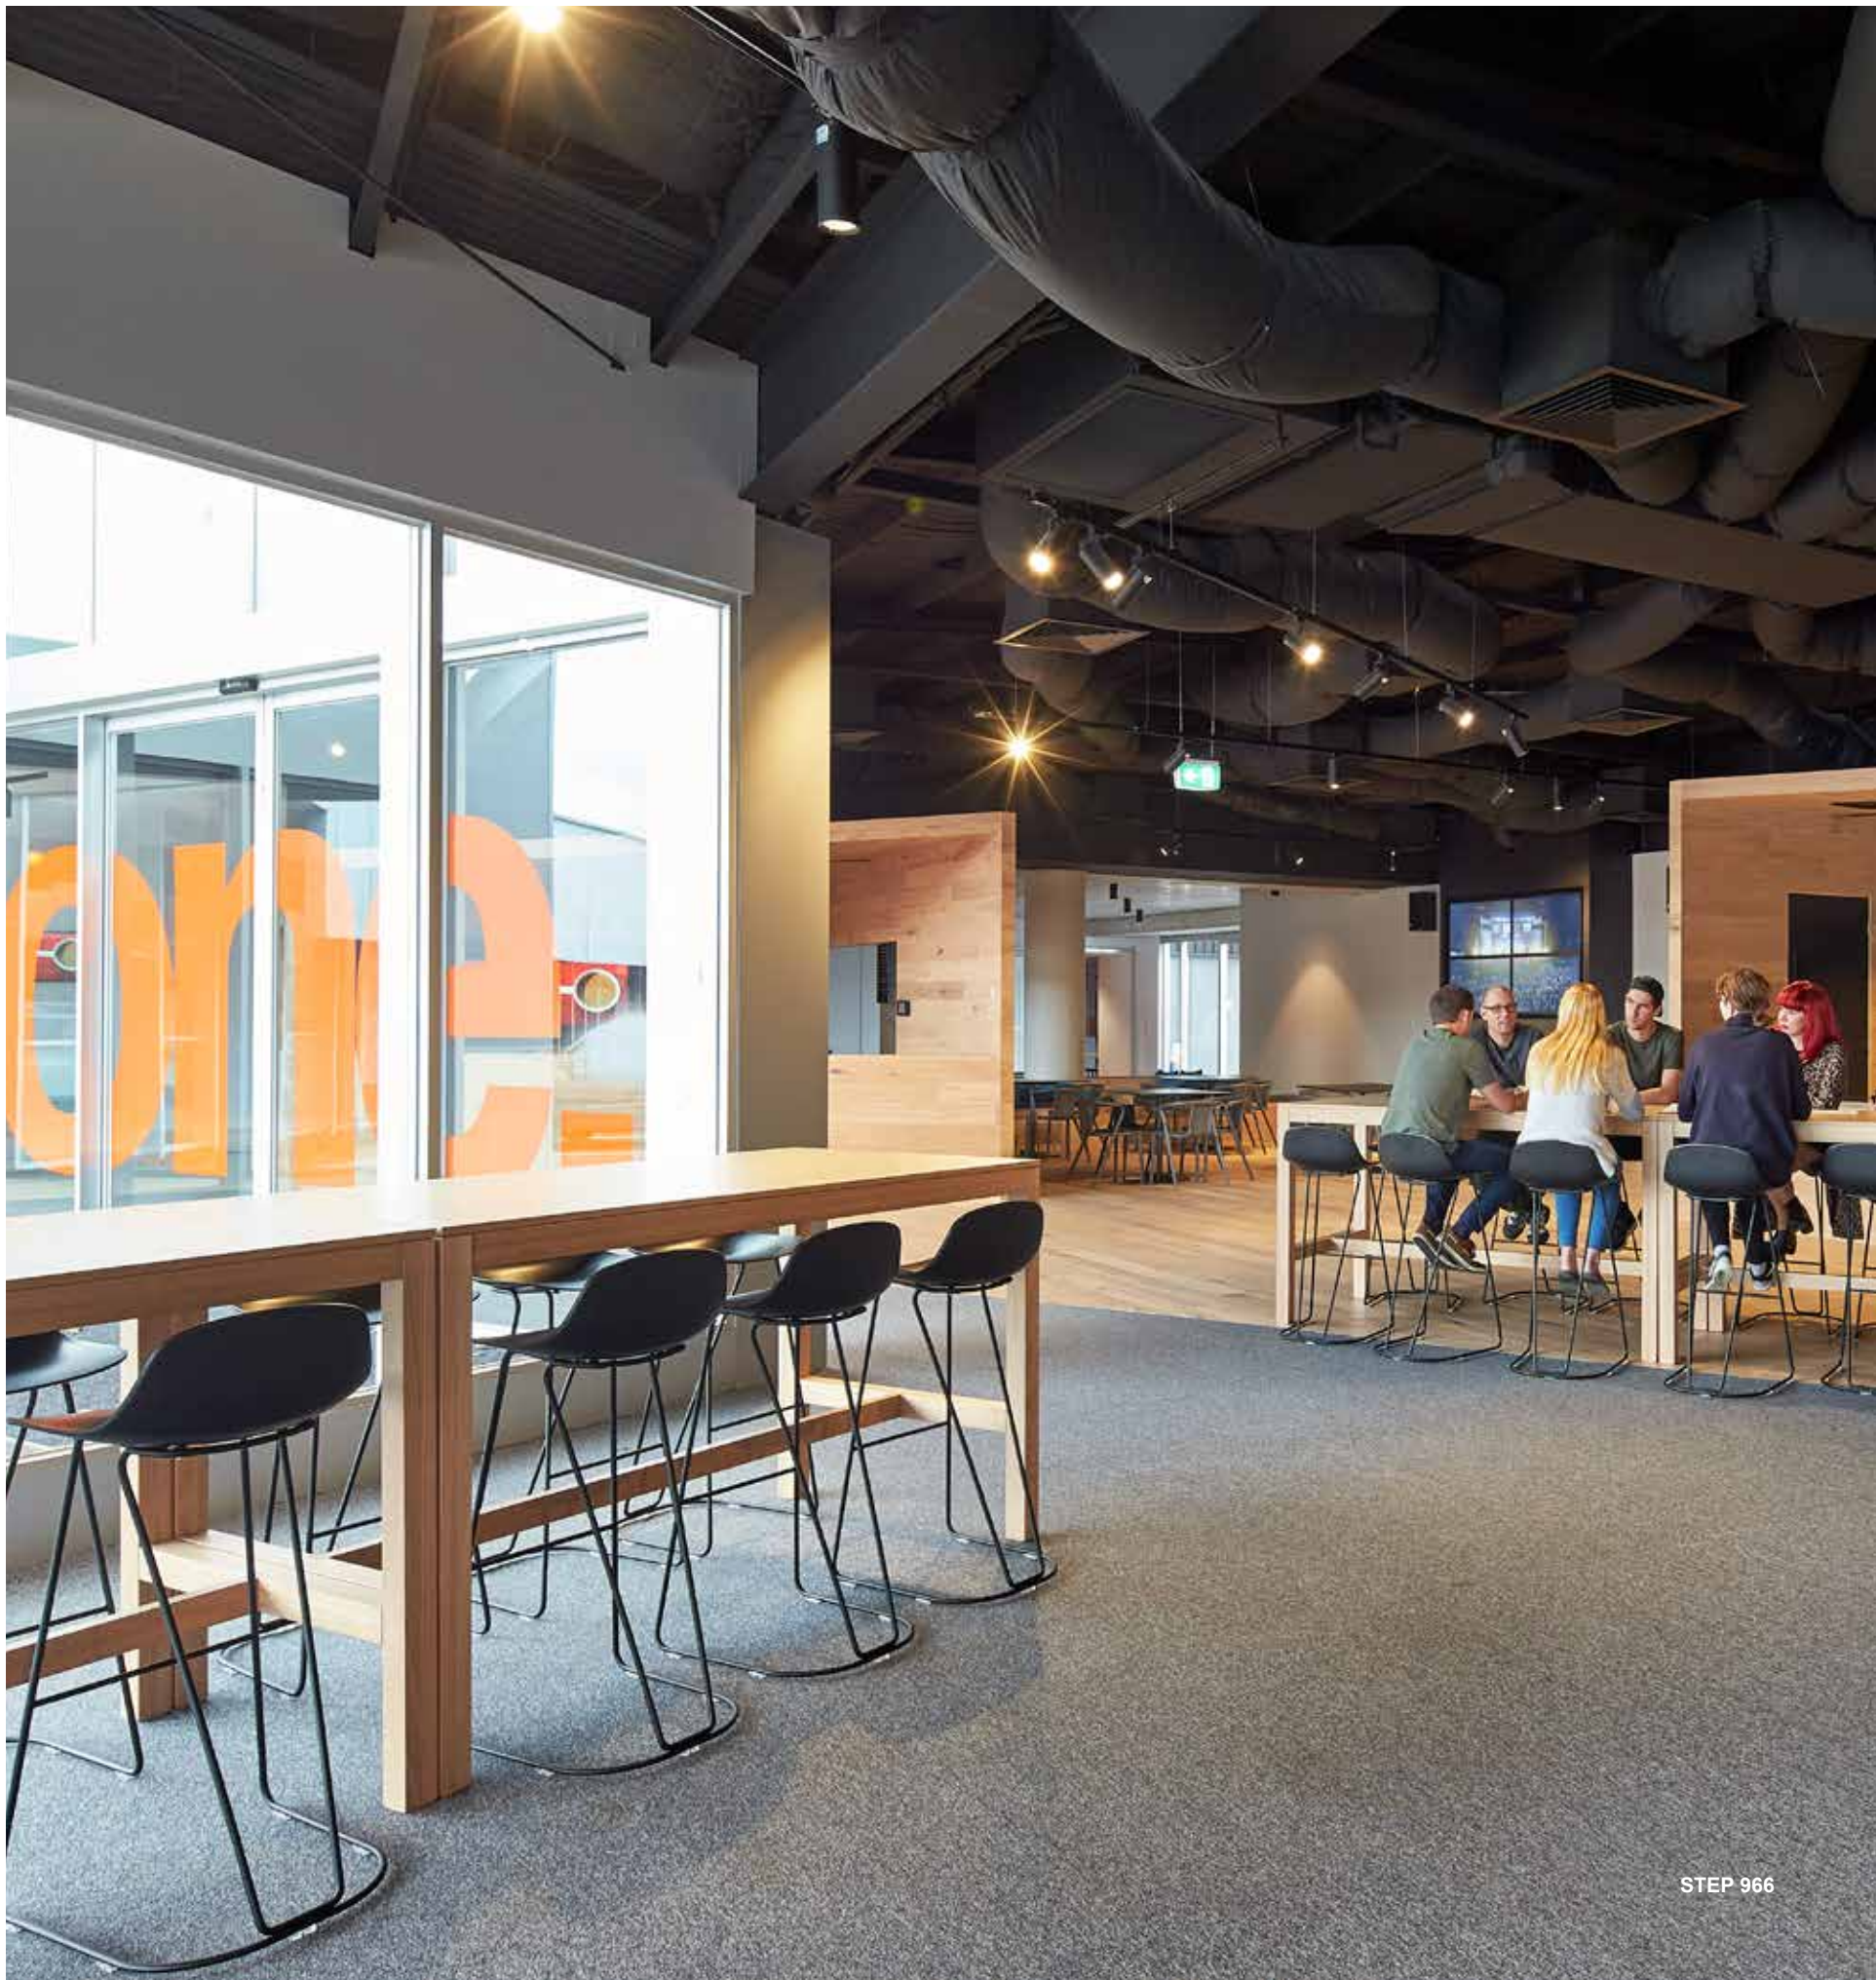


STEP 966

STEP

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 530 g/m² Ca. 15.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 335 g/m² Ca. 9.9 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.8 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 160 000 /m² Ca. 133 779 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-005.1




FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.053 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.03 0.06 0.23 0.30 0.35
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	FB2487CE
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




13

TXTURE

PRICE RANGE ■■■




LRV 5 L 25 684



LRV 4 L 21 965



LRV 4 L 21 310




LRV 5 L 25 573




LRV 7 L 32 961




LRV 8 L 34 883



LRV 6 L 29 524



LRV 13 L 42 957



LRV 11 L 38 914




TEXTURE 573



TXTURE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 230 000 /m² Ca. 192 308 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.01 0.10 0.20 0.29 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	C34C02C1
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



Mitglied der
DGNB




F512/02
M02/19


13

MXTURE

PRICE RANGE ■ ■ ■




LRV 6 L 28 684




LRV 4 L 22 965




LRV 4 L 21 310




LRV 5 L 25 573




LRV 8 L 33 961




LRV 9 L 36 883



LRV 7 L 30 524



LRV 15 L 45 957



LRV 11 L 39 914






MXTURE 684

MXTURE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 230 000 /m² Ca. 192 308 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.071 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.05 0.00 0.06 0.18 0.31 0.38
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	B03BBE54
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



14

PRICE RANGE ■ ■ ■

CAMBRIDGE



LRV 8 L 33 482



LRV 15 L 46 303



LRV 15 L 45 322



LRV 8 L 33 307



LRV 5 L 27 316



LRV 3 L 20 346



LRV 7 L 33 314



LRV 7 L 31 463



LRV 22 L 54 386



LRV 17 L 49 224



LRV 22 L 54 213



LRV 17 L 48 662



LRV 14 L 44 601



LRV 8 L 34 613



LRV 4 L 24 616



LRV 19 L 51 181



LRV 20 L 51 817



LRV 12 L 41 915



LRV 11 L 39 506



LRV 9 L 36 579



LRV 7 L 32 684



LRV 8 L 33 511




LRV 9 L 36 827



LRV 11 L 40 823



LRV 10 L 38 994




LRV 5 L 26 963



LRV 6 L 29 504



LRV 10 L 38 569



LRV 3 L 20 553




LRV 6 L 29 822




LRV 7 L 32 830



LRV 5 L 25 907




LRV 3 L 21 965



LRV 2 L 14 991



LRV 7 L 31 595



LRV 3 L 18 592




CAMBRIDGE 915

CAMBRIDGE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile Frisé Tufté 1/10" Cutpile Frisé Getuftet 1/10" Cutpile Frisé Getuft 1/10" Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6.6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 650 g/m² Ca. 137.2 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1 050 g/m² Ca. 31.0 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 728 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 8.0 mm Ca. 0.31"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 5.0 mm Ca. 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 937 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 32 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.071 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 28 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.02 0.02 0.09 0.27 0.38 0.51
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965, ≤ 10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	79A87BF4
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



20

PRICE RANGE ■ ■ □

IN-GROOVE



LRV 16 L 46

181




LRV 8 L 34

989



LRV 8 L 34

930



LRV 4 L 21

575



LRV 5 L 26

942



LRV 4 L 24

966



LRV 5 L 25

834




IN-GROOVE 966

IN-GROOVE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 740 g/m² Ca. 21.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 418 g/m² Ca. 12.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.6 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 167 700 /m² Ca. 140 217 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.050 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.04 0.05 0.18 0.25 0.32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	D64DD70E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

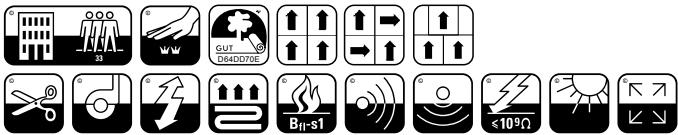

22

FLUID&

PRICE RANGE ■ ■ ■

&-COLLECTION



LRV 23 L 56

224



LRV 18 L 49

604



LRV 16 L 47

569



LRV 21 L 53

306



LRV 26 L 58

850



LRV 17 L 49

961



LRV 17 L 48

990




FLUID& 224, FASHION& 105, VELVET& 213

FLUID&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip sheared printed Tufté 1/12" Bouclé Tip sheared imprimé Getuftet 1/12" Schlinge Tip sheared gedruckt Getuft 1/12" Luspool Tip sheared bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.5 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0.094 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	4B4D07E1
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



24

PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION

FIRST FORWARD



LRV 38 L 68 210



LRV 14 L 44 322



LRV 19 L 51 061



LRV 3 L 22 668



LRV 10 L 38 625



LRV 5 L 27 608



LRV 5 L 27 329



LRV 7 L 32 283



LRV 18 L 49 140



LRV 3 L 20 553



LRV 4 L 24 543



LRV 6 L 29 573



LRV 4 L 22 353



LRV 7 L 32 149



LRV 10 L 38 817



LRV 8 L 34 961



LRV 23 L 55 957



LRV 5 L 27 504



LRV 6 L 30 804



LRV 8 L 34 820



LRV 9 L 36 810



LRV 16 L 47 983



LRV 13 L 43 907



LRV 3 L 20 990



LRV 4 L 23 995



LRV 3 L 19 826



LRV 5 L 26 989




FIRST FORWARD 210, 553, 608, 957, 961

FIRST FORWARD

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-011.1



FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	386B09A7
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



25

PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION

FIRST STRAIGHTLINE



LRV 17 L 48 140



LRV 17 L 48 142



LRV 17 L 48 147



LRV 16 L 47 146



LRV 16 L 47 144



LRV 7 L 32 961



LRV 9 L 37 962



LRV 8 L 34 967



LRV 9 L 36 966



LRV 7 L 32 963



LRV 6 L 30 965



LRV 3 L 19 990



LRV 5 L 27 992



LRV 4 L 25 997



LRV 5 L 25 996



LRV 3 L 21 993



LRV 3 L 19 995




LRV 5 L 26 504




LRV 5 L 26 502



LRV 7 L 31 507



LRV 5 L 27 506



LRV 5 L 27 503




FIRST STRAIGHTLINE 140, 144, FIRST FORWARD 543, 817

FIRST STRAIGHTLINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	22
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	586E94AA
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




26

FIRST STREAMLINE


PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION



LRV 25 L 57

210



LRV 15 L 45

306




LRV 7 L 33

332




LRV 7 L 31

410




LRV 4 L 23

550



LRV 4 L 23

578



LRV 15 L 46

106



LRV 30 L 62

130



LRV 15 L 46

669



LRV 25 L 53

914



LRV 14 L 44

942



LRV 18 L 50

957




LRV 6 L 30

961



LRV 3 L 19

991

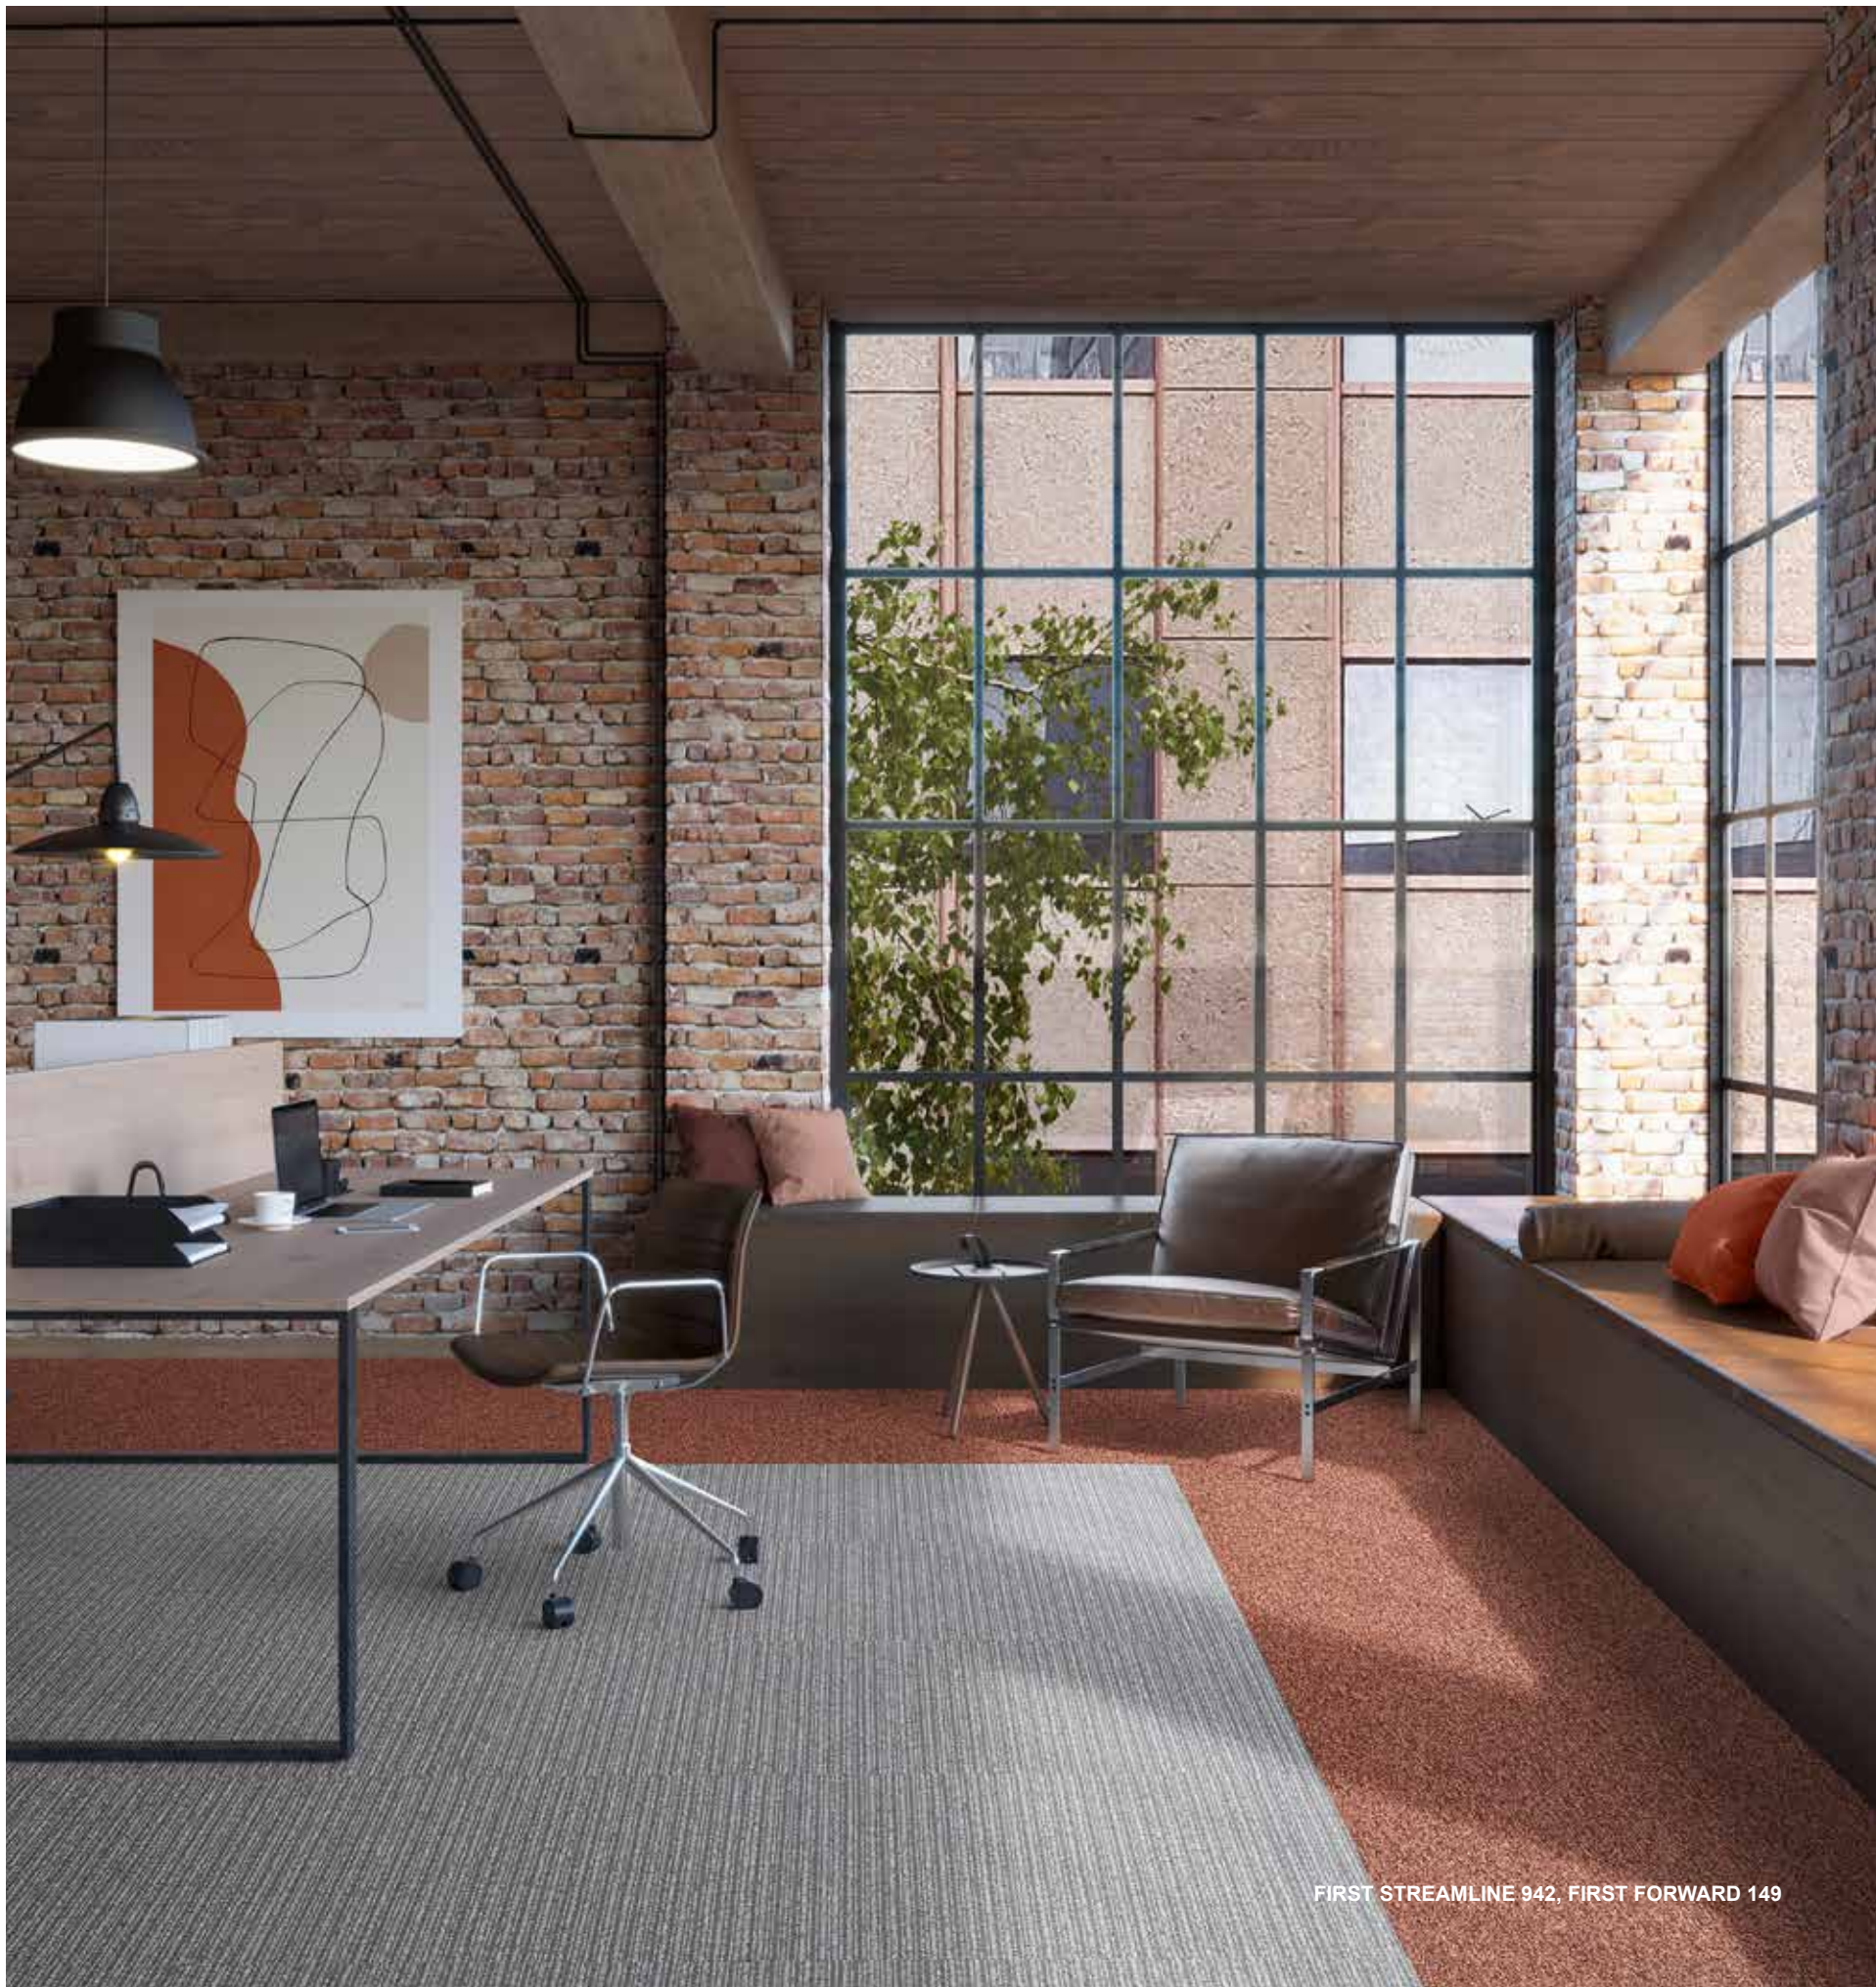


FIRST STREAMLINE 942, FIRST FORWARD 149

FIRST STREAMLINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	E3F2AF78
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



27

PRICE RANGE ■ ■ □

FIRST
COLLECTION

FIRST DECODE



LRV 16 L 47 210



LRV 7 L 33 322



LRV 4 L 24 329



LRV 5 L 26 573




LRV 7 L 31 625




LRV 26 L 58 061



LRV 11 L 39 140



LRV 23 L 55 914



LRV 13 L 43 957



LRV 5 L 26 965



LRV 3 L 19 995




FIRST DECODE 140, 995

FIRST DECODE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202 000 /m² Ca. 168 896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	in request
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



28

FIRST DEFINE

PRICE RANGE ■ ■ □


FIRST
COLLECTION



LRV 17 L 48 210




LRV 8 L 35 322



LRV 4 L 25 329



LRV 5 L 26 573



LRV 7 L 31 625



LRV 27 L 59 061



LRV 12 L 41 140



LRV 25 L 57 914



LRV 19 L 46 957



LRV 6 L 29 965



LRV 3 L 20 995




FIRST DEFINE 914, FIRST FORWARD 820, 149

FIRST DEFINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202 000 /m² Ca. 168 896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	in request
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



29

PRICE RANGE ■ ■ □

ALTERNATIVE100



LRV 12 L 41 312



LRV 16 L 47 181



LRV 17 L 48 140



LRV 11 L 39 823



LRV 7 L 32 929



LRV 4 L 22 592



LRV 11 L 39 535



LRV 12 L 41 511



LRV 7 L 31 989



LRV 5 L 26 965




LRV 7 L 32 900



ALTERNATIVE100 929, CAMBRIDGE 991

ALTERNATIVE100

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tip Sheared Tufté 1/10" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/10" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/10" Luspool Tip Sheared	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Space Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.064 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 460 g/m² Ca. 13.6 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.06 0.16 0.29 0.36
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.4 mm Ca. 0.13"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.135 g/cm³ Ca. 3 641 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 206 000 /m² Ca. 172 241 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 32 - LC2	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	F5450983
		LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
		DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

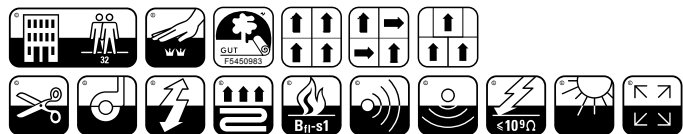

33

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION

DSGN ABSOLUTE




LRV 33 L 64 204




LRV 7 L 32 695



LRV 6 L 30 569




LRV 5 L 26 340




LRV 11 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 12 L 42 141




LRV 7 L 33 822




LRV 5 L 26 826



LRV 3 L 20 995



LRV 19 L 50 039



LRV 16 L 46 990



LRV 26 L 58 912



LRV 26 L 58 914



LRV 15 L 46 932



LRV 7 L 31 965





DSGN ABSOLUTE 039, 990

DSGN ABSOLUTE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 730 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.5 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 186 000 /m² Ca. 155 518 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.075 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 29 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.04 0.09 0.22 0.34 0.42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	E0CAEA17
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



34

PRICE RANGE ■ ■ □


MOTION



LRV 28 L 60 210



LRV 17 L 48 315



LRV 15 L 44 332



LRV 14 L 42 410



LRV 20 L 52 669



LRV 20 L 51 847



LRV 13 L 40 511



LRV 12 L 38 578



LRV 19 L 50 957



LRV 12 L 37 991



LRV 9 L 33 961



LRV 5 L 23 550




MOTION 210

MOTION

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.04 0.00 0.13 0.20 0.36 0.40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	11000732
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




34

VISION


PRICE RANGE ■ ■ □




LRV 30 L 62 130



LRV 23 L 55 914



LRV 15 L 45 957



LRV 26 L 58 210



LRV 8 L 32 332




LRV 14 L 44 315



LRV 16 L 47 669



LRV 11 L 38 847




LRV 6 L 27 550



LRV 6 L 27 511



LRV 7 L 30 410



LRV 5 L 25 578



LRV 4 L 21 991




VISION 914, 991 MOTION 991

VISION

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.00 0.10 0.19 0.36 0.42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	13
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	6C678441
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



35

PRICE RANGE ■ ■ ■


PURE AIR100



LRV 4 L 24 224




LRV 4 L 22 322




LRV 4 L 23 316




LRV 3 L 21 900




LRV 4 L 22 609



LRV 4 L 23 504



LRV 3 L 22 314



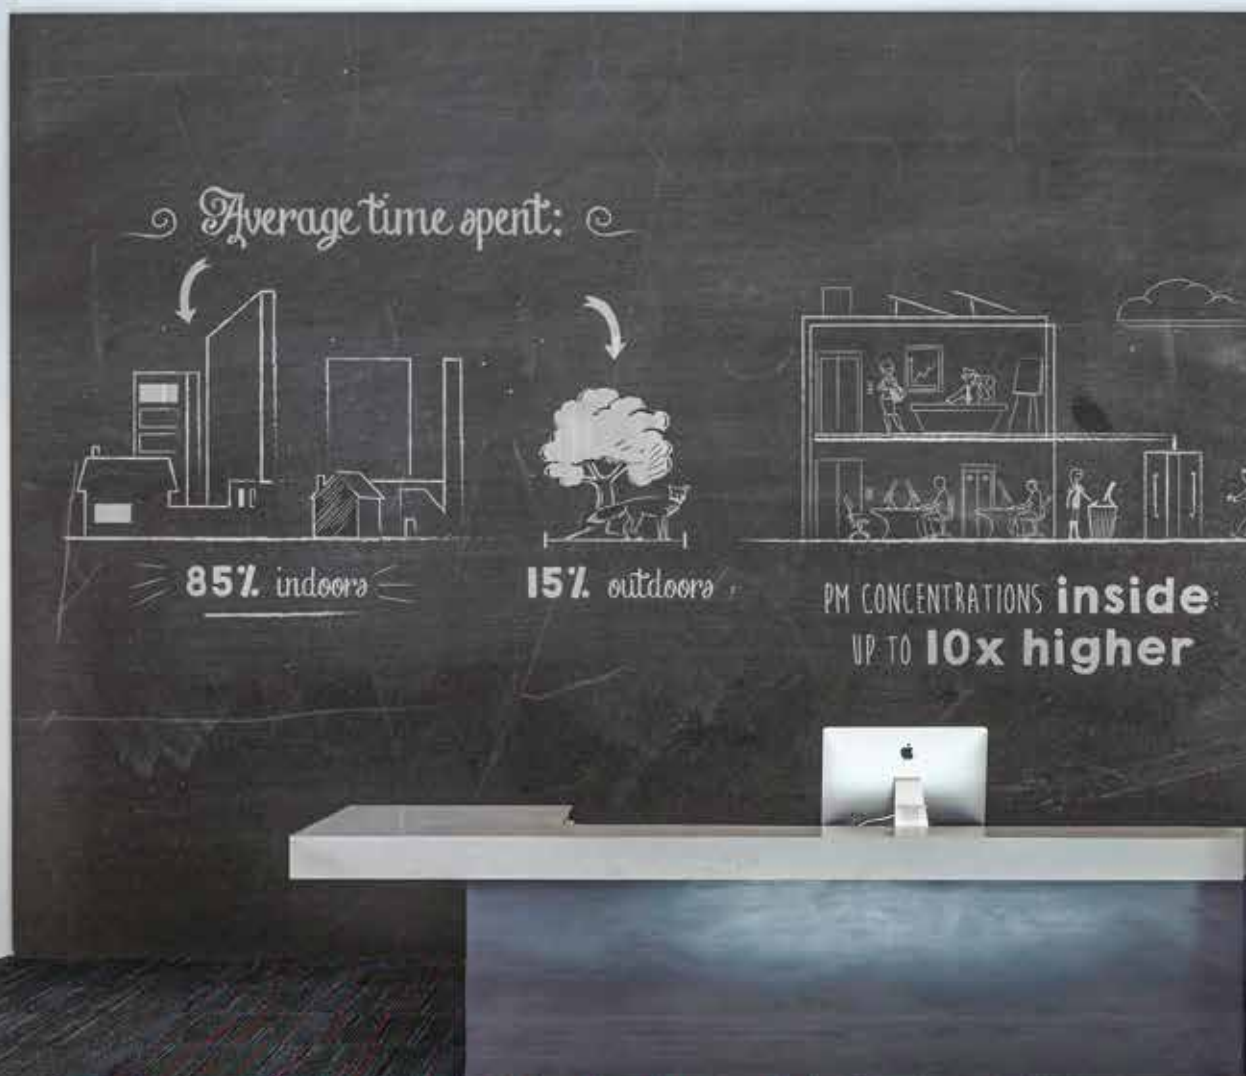


PURE AIR100 316, 900

PURE AIR100

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 ECONYL® yarn Regenerated Solution Dyed Nylon + Regenerated Space Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 700 g/m² Ca. 20.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 402 g/m² Ca. 11.9 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.0 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.134 g/cm³ Ca. 3 614 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.065 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.05 0.15 0.25 0.30
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	0F4ECF71
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M08/19

36

DSGN CLOUD

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION



LRV 34 L 65 204



LRV 7 L 33 695



LRV 5 L 28 569



LRV 4 L 24 340



LRV 11 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 12 L 42 141



LRV 7 L 33 822



LRV 5 L 26 826



LRV 3 L 20 995



LRV 23 L 55 039



LRV 14 L 44 990




LRV 25 L 57 912



LRV 26 L 58 914



LRV 16 L 47 932



LRV 7 L 31 965






DSGN CLOUD 914

DSGN CLOUD

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 193 000 /m² Ca. 161 371 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{s1} -s1 ASTM E-648: Class 1														
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7														
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4														
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4														
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W														
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB														
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_s</td><td>0.00</td><td>0.03</td><td>0.06</td><td>0.18</td><td>0.31</td><td>0.39</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0.00	0.03	0.06	0.18	0.31	0.39
Hz	125	250	500	1000	2000	4000									
α _s	0.00	0.03	0.06	0.18	0.31	0.39									
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV														
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm														
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes														
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16														
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%														
GUT-NR	CC1A5FAA														
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.														
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.														



F512/02

37

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION

DSGN TWEED



LRV 33 L 64 204



LRV 8 L 35 695



LRV 6 L 29 569




LRV 4 L 25 340



LRV 10 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 13 L 42 141



LRV 7 L 32 822




LRV 5 L 27 826



LRV 3 L 19 995



LRV 23 L 55 039




LRV 11 L 39 990



LRV 25 L 57 912



LRV 24 L 56 914



LRV 15 L 46 932



LRV 6 L 28 965





DSGN TWEED 061, 141

DSGN TWEED

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 221 000 /m² Ca. 184 783 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.05 0.06 0.17 0.29 0.37
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	CD42F042
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys's sustainable datasheets.
DGNB	modulys's is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.













F512/02


M06/20

39

PRICE RANGE ■ ■ □

OPPOSITE

	 LRV 7 L 30579	 LRV 17 L 48915	 LRV 16 L 47817	 LRV 14 L 44907	 LRV 8 L 33983
 LRV 7 L 31942	 LRV 4 L 21991	 LRV 4 L 22553	 LRV 12 L 41535	 LRV 9 L 36847	 LRV 5 L 26989



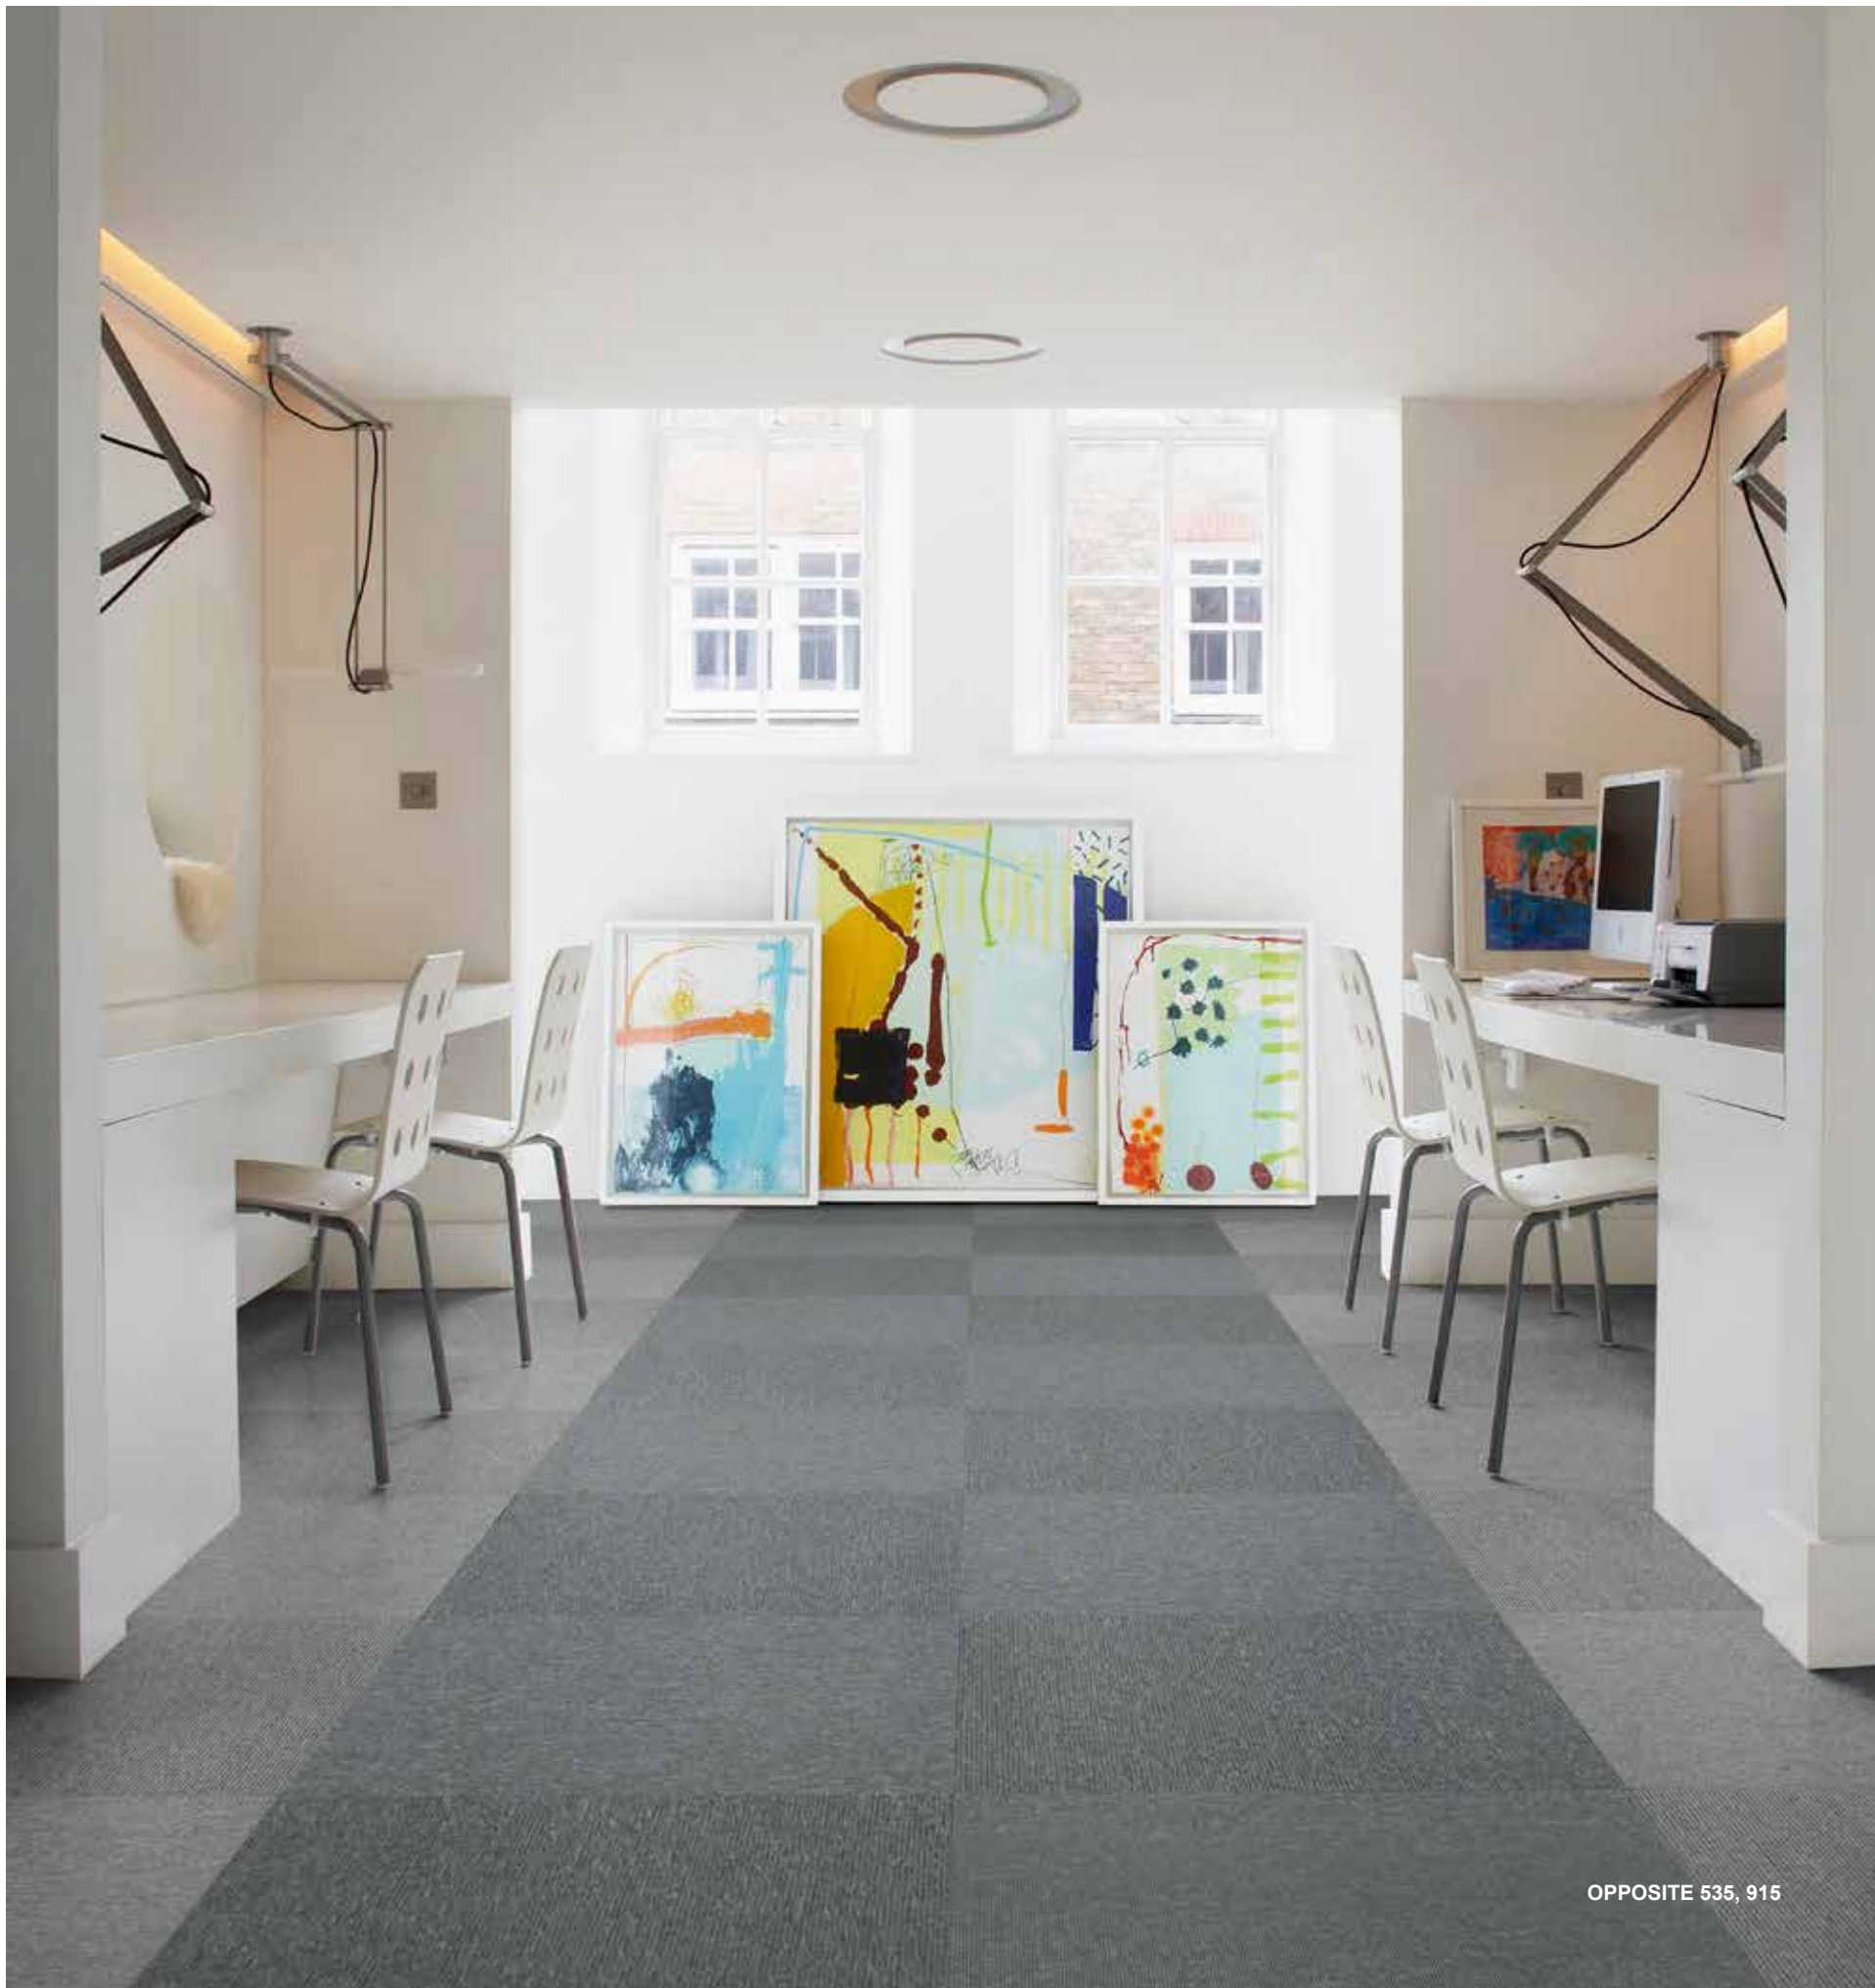


OPPOSITE 535, 915

OPPOSITE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" Loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 170 g/m² Ca. 5.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.9 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.1 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.155 g/cm³ Ca. 4 180 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 224 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.048 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 16 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.02 0.05 0.12 0.24 0.27
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965, ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	81941B20
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

41

PRICE RANGE ■ ■ □

VINTAGE
COLLECTION

PIXEL



LRV 16 L 47 957



LRV 17 L 48 610



LRV 10 L 38 668



LRV 8 L 33 351



LRV 23 L 55 907



LRV 11 L 39 995



LRV 6 L 29 830



LRV 5 L 27 965



LRV 7 L 32 592



PIXEL 995

PIXEL

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 IMPREL
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES



Démarche HQE® : cf. FDES
suivant NF P01-010
Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%

GUT-NR 3CBEDAF8

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

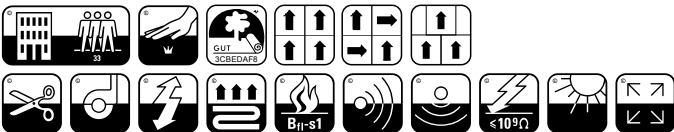

42

PRICE RANGE ■ ■ □

VINTAGE
COLLECTION

PATCHWORK



LRV 18 L 50 957



LRV 19 L 50 610



LRV 8 L 34 668



LRV 7 L 32 351



LRV 26 L 58 907



LRV 10 L 38 995




LRV 8 L 34 830



LRV 8 L 33 965



LRV 6 L 29 592



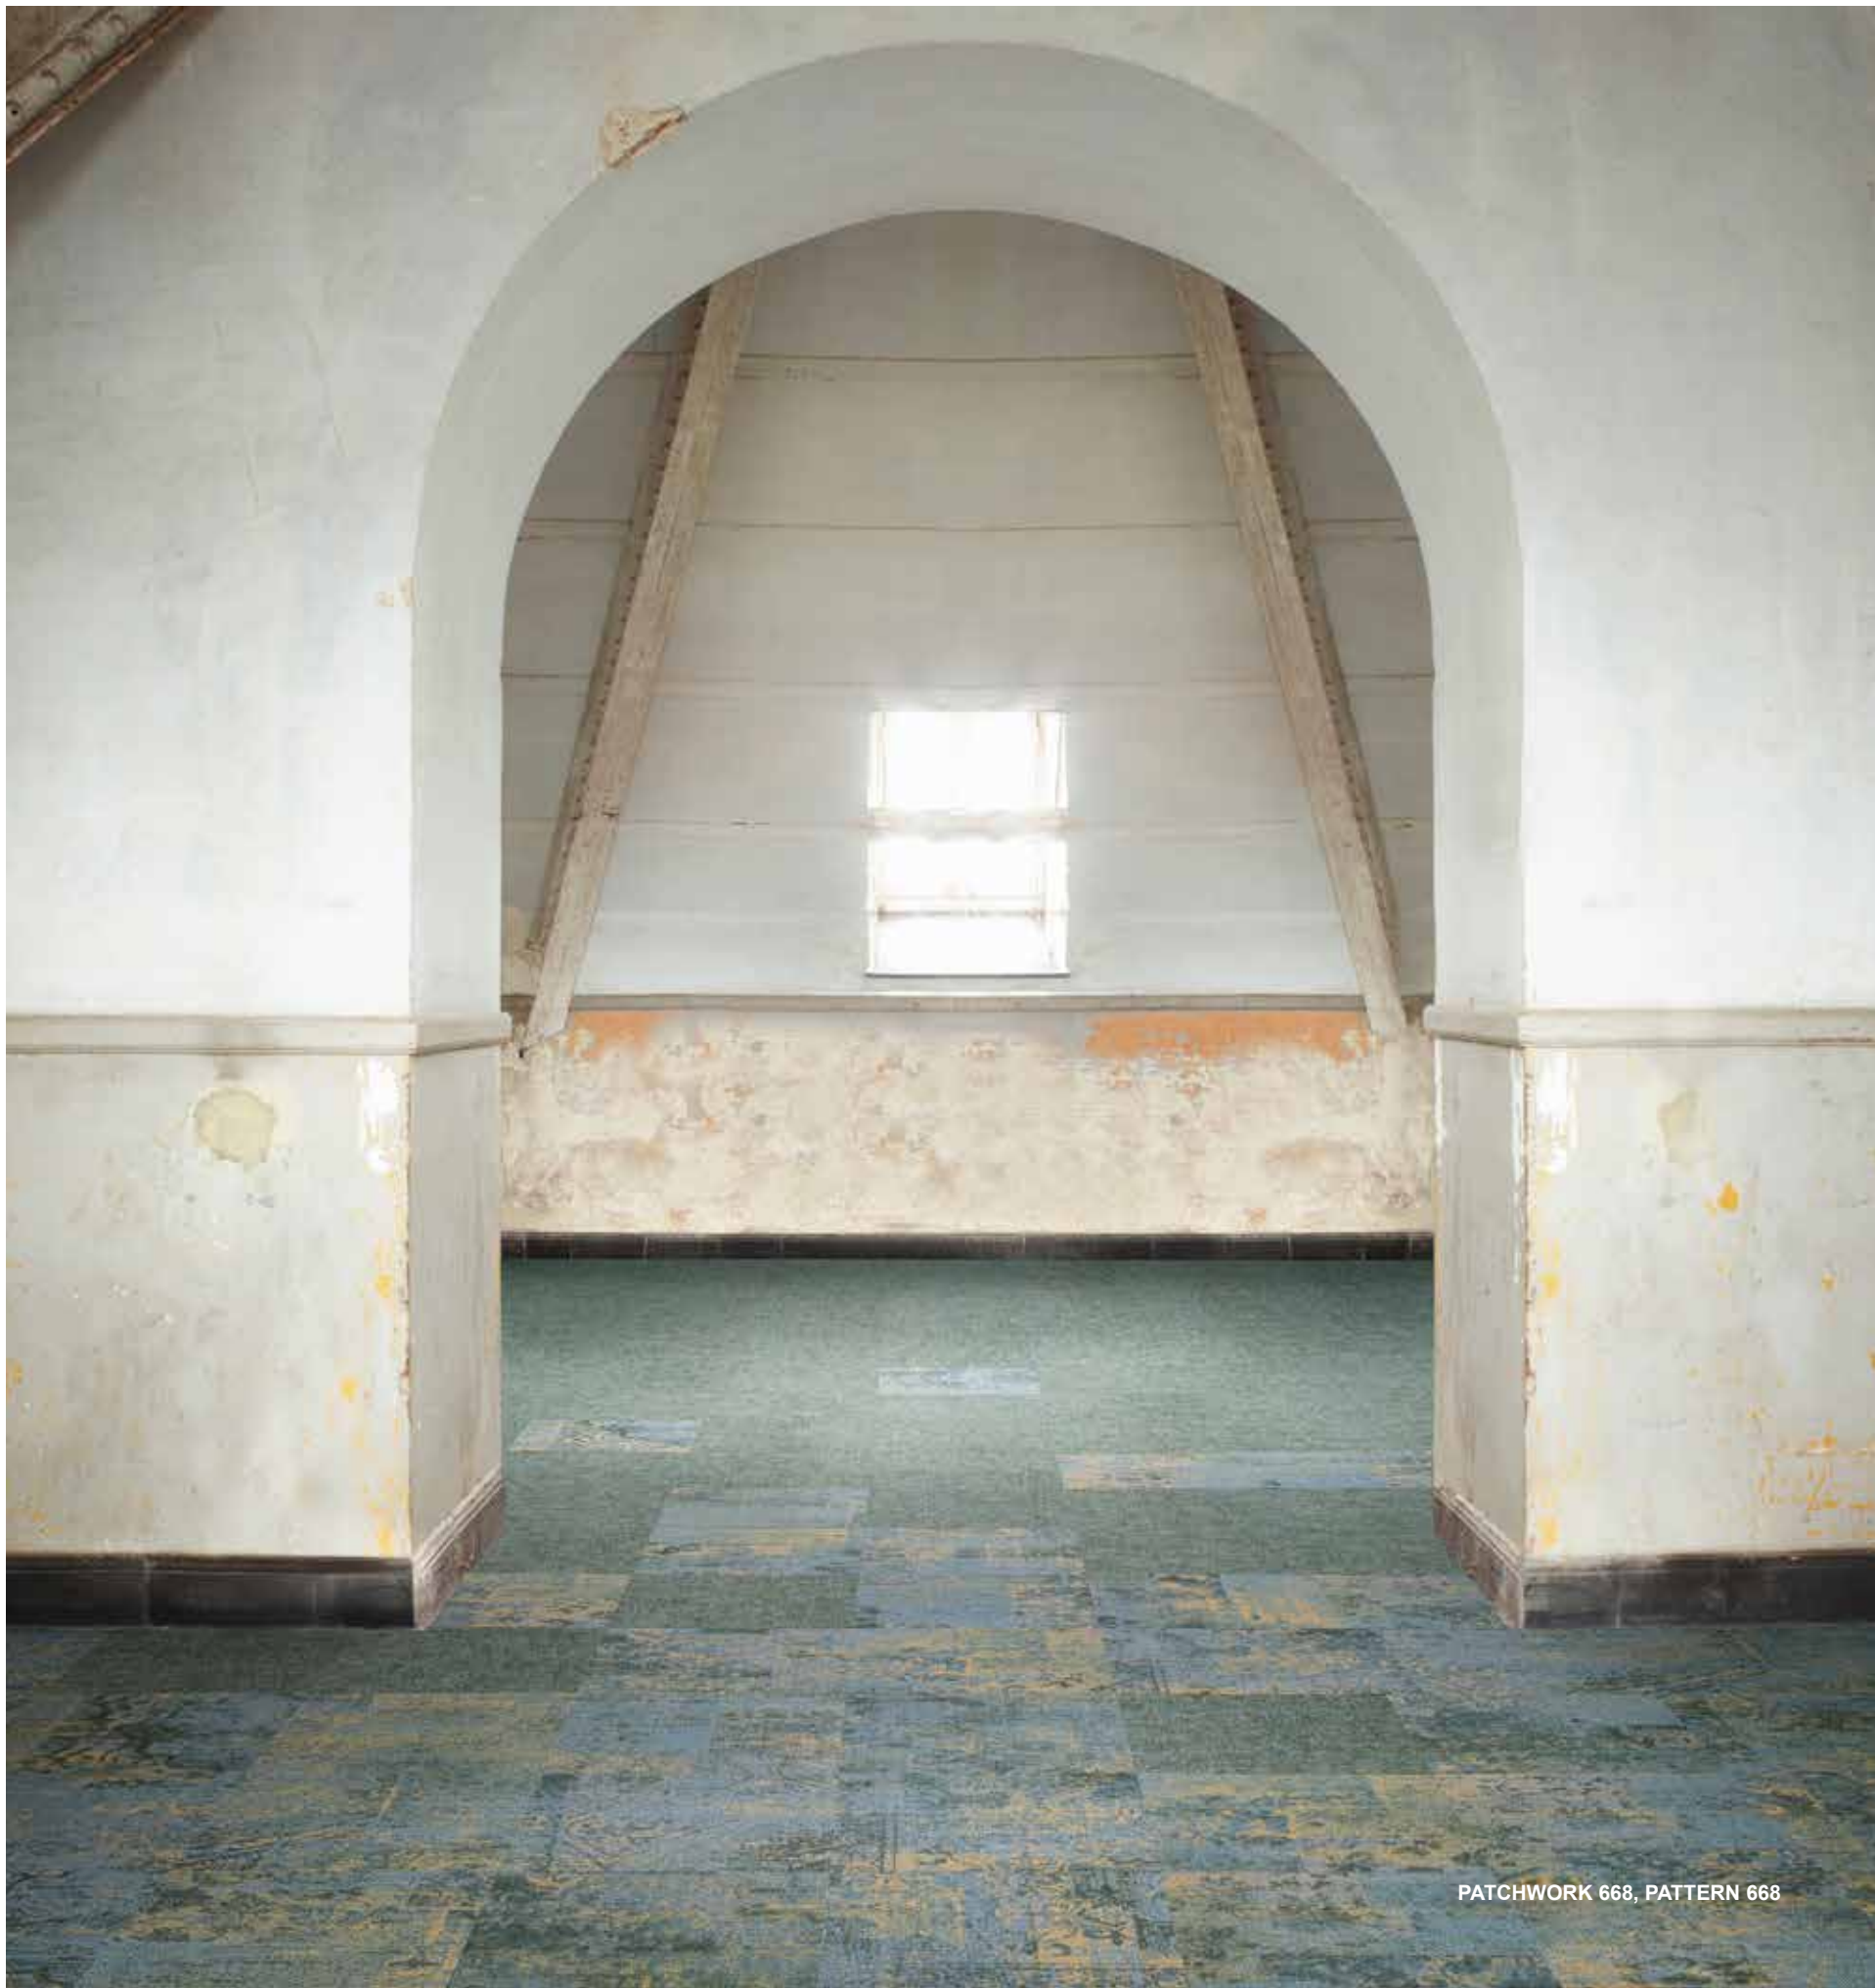


PATCHWORK 668, PATTERN 668

PATCHWORK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 IMPREL
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/ft³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.













43

PATTERN

PRICE RANGE ■ ■ □

VINTAGE
COLLECTION

	 LRV 11 L 40 957	 LRV 7 L 31 610	 LRV 6 L 30 668	 LRV 5 L 25 351
 LRV 22 L 54 909	 LRV 9 L 36 995	 LRV 4 L 22 830	 LRV 3 L 18 965	 LRV 4 L 23 592

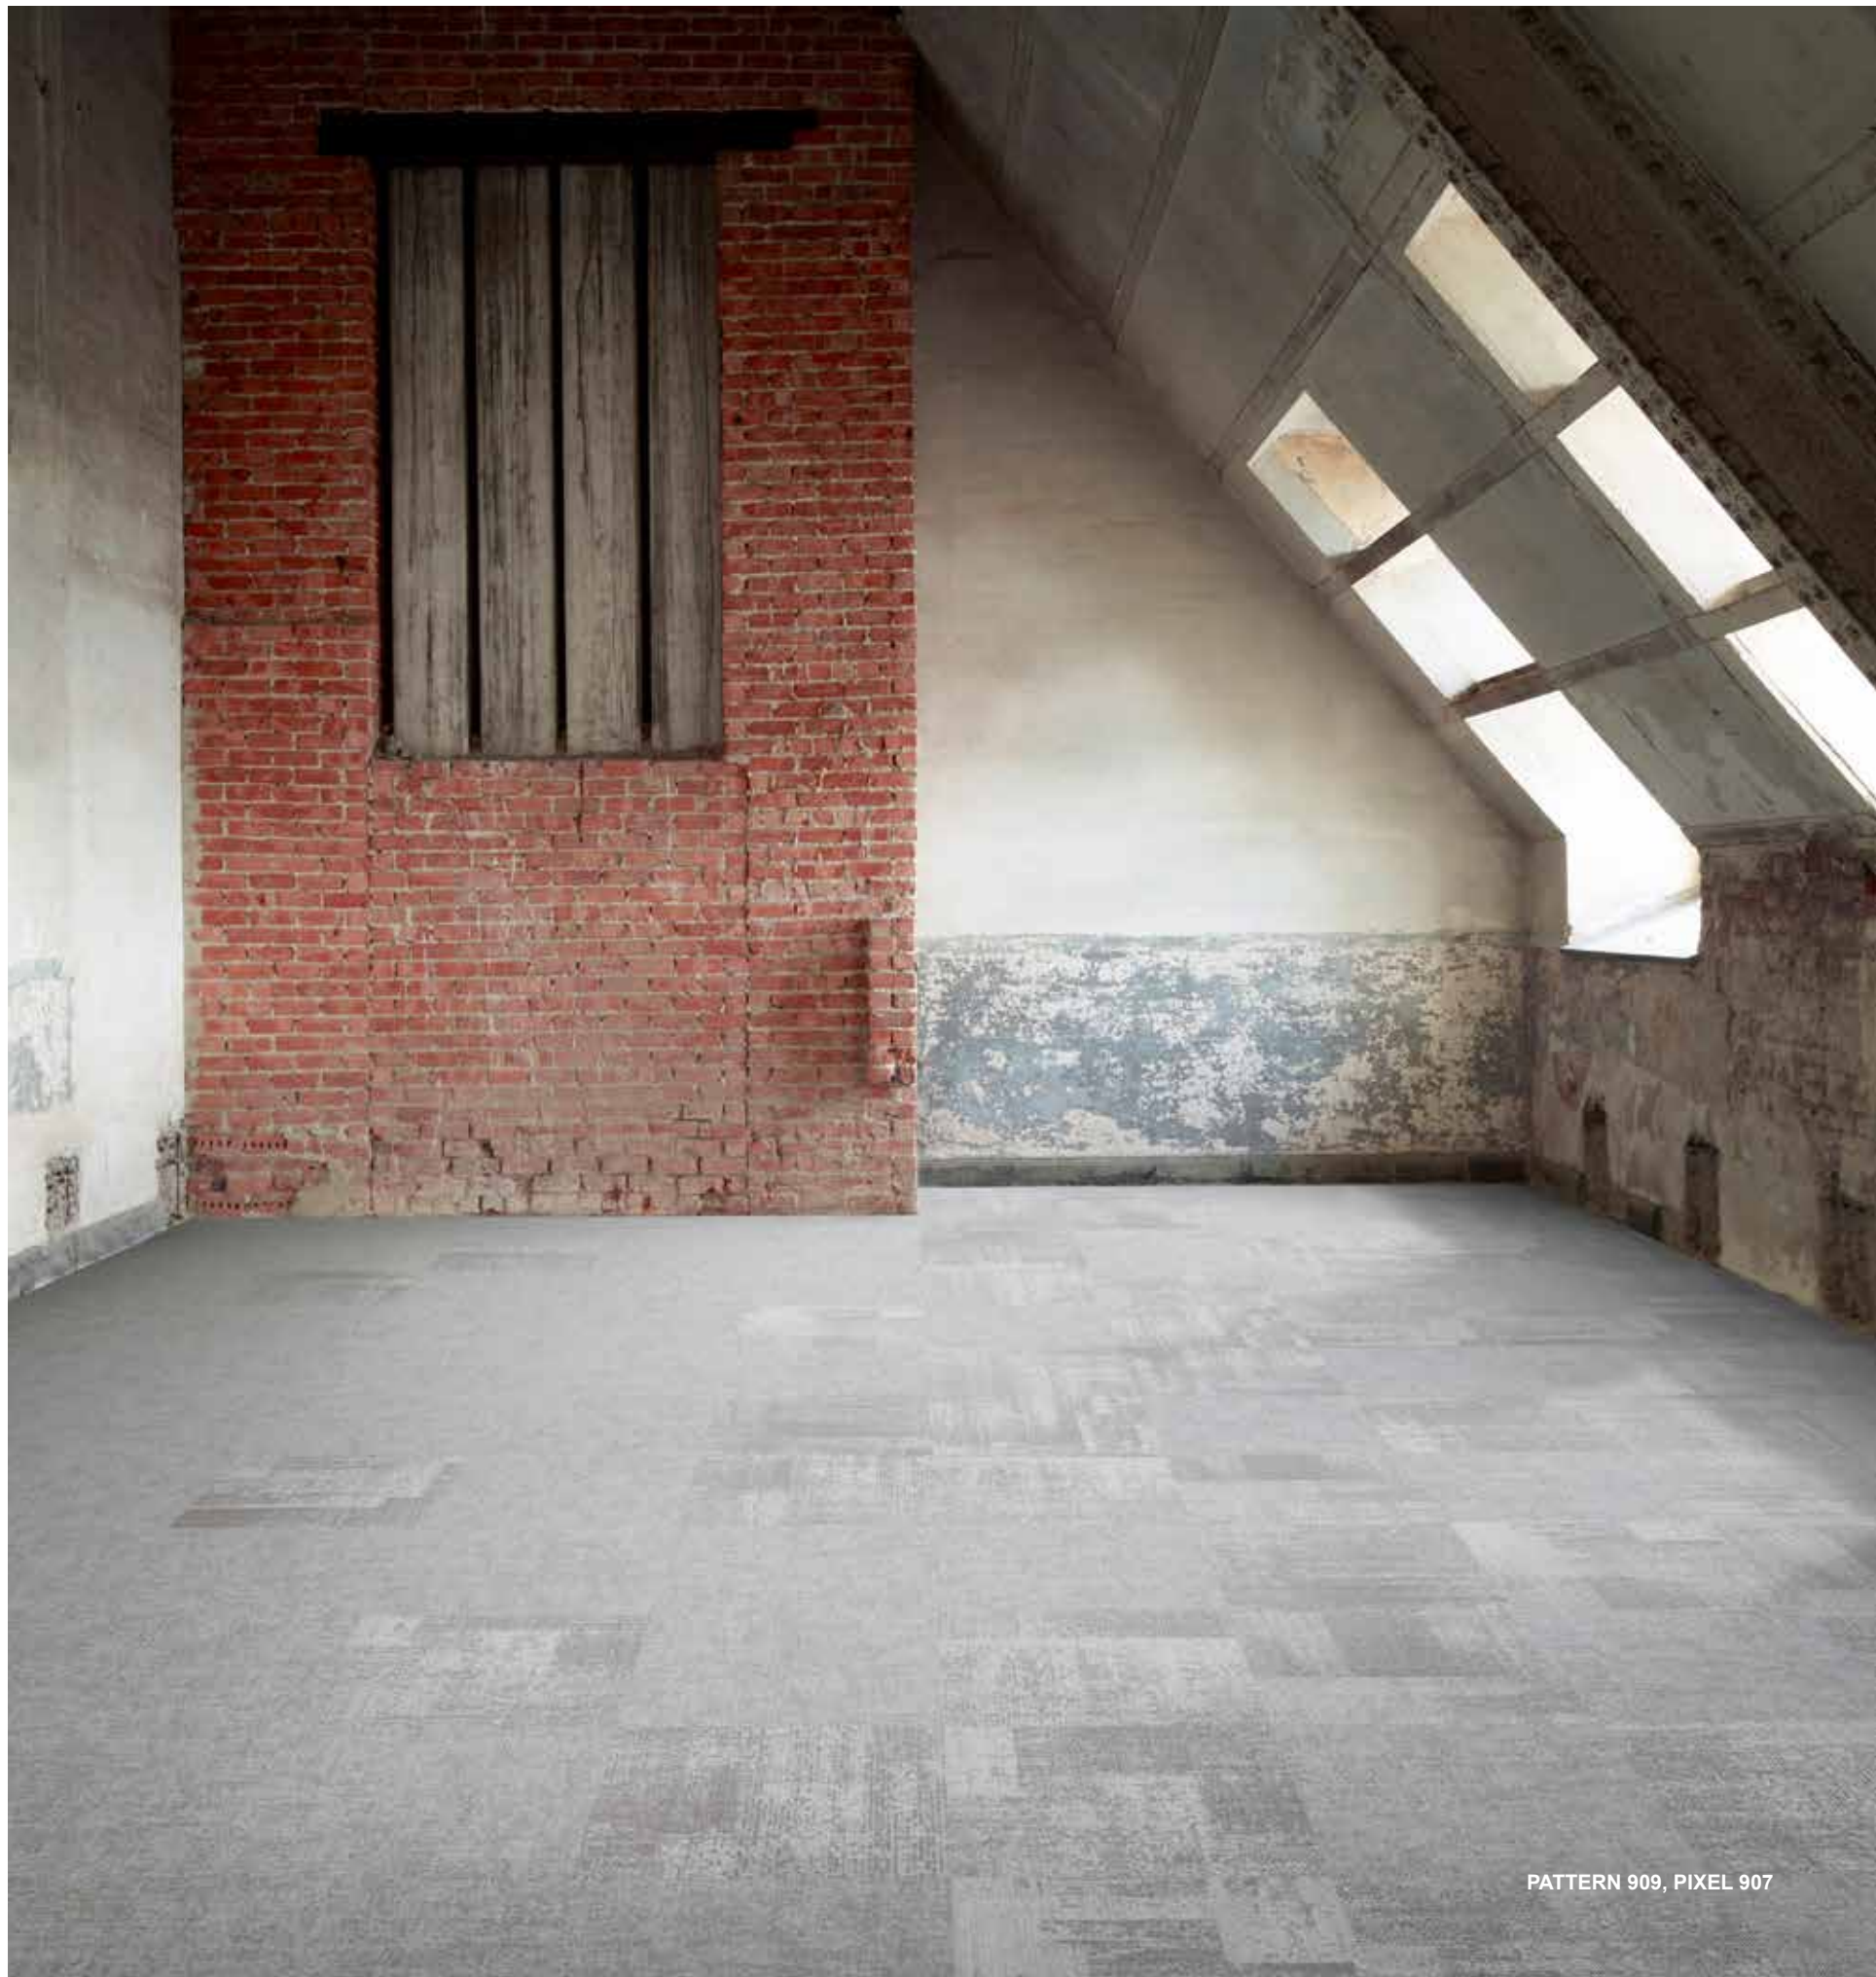


PATTERN 909, PIXEL 907

PATTERN

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 IMPREL
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIEONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulysss sustainable datasheets.
DGNB	modulysss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



44

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION

MOSS



LRV 38 L 68 130



LRV 14 L 44 586



LRV 8 L 34 668



LRV 11 L 39 850



LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 17 966



LRV 3 L 16 592



LRV 4 L 20 352



LRV 7 L 30 810






LRV 8 L 32 961



MOSS, LEAF 668

MOSS

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.084 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.09 0.21 0.35 0.45
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.137 g/cm³ Ca. 3 695 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	2EAA2CF8
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.	LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
		DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



45

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION

LEAF



LRV 37 L 67 130



LRV 13 L 43 586



LRV 7 L 32 668



LRV 11 L 40 850



LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 18 966



LRV 3 L 19 592




LRV 4 L 22 352



LRV 8 L 34 810






LRV 9 L 36 961

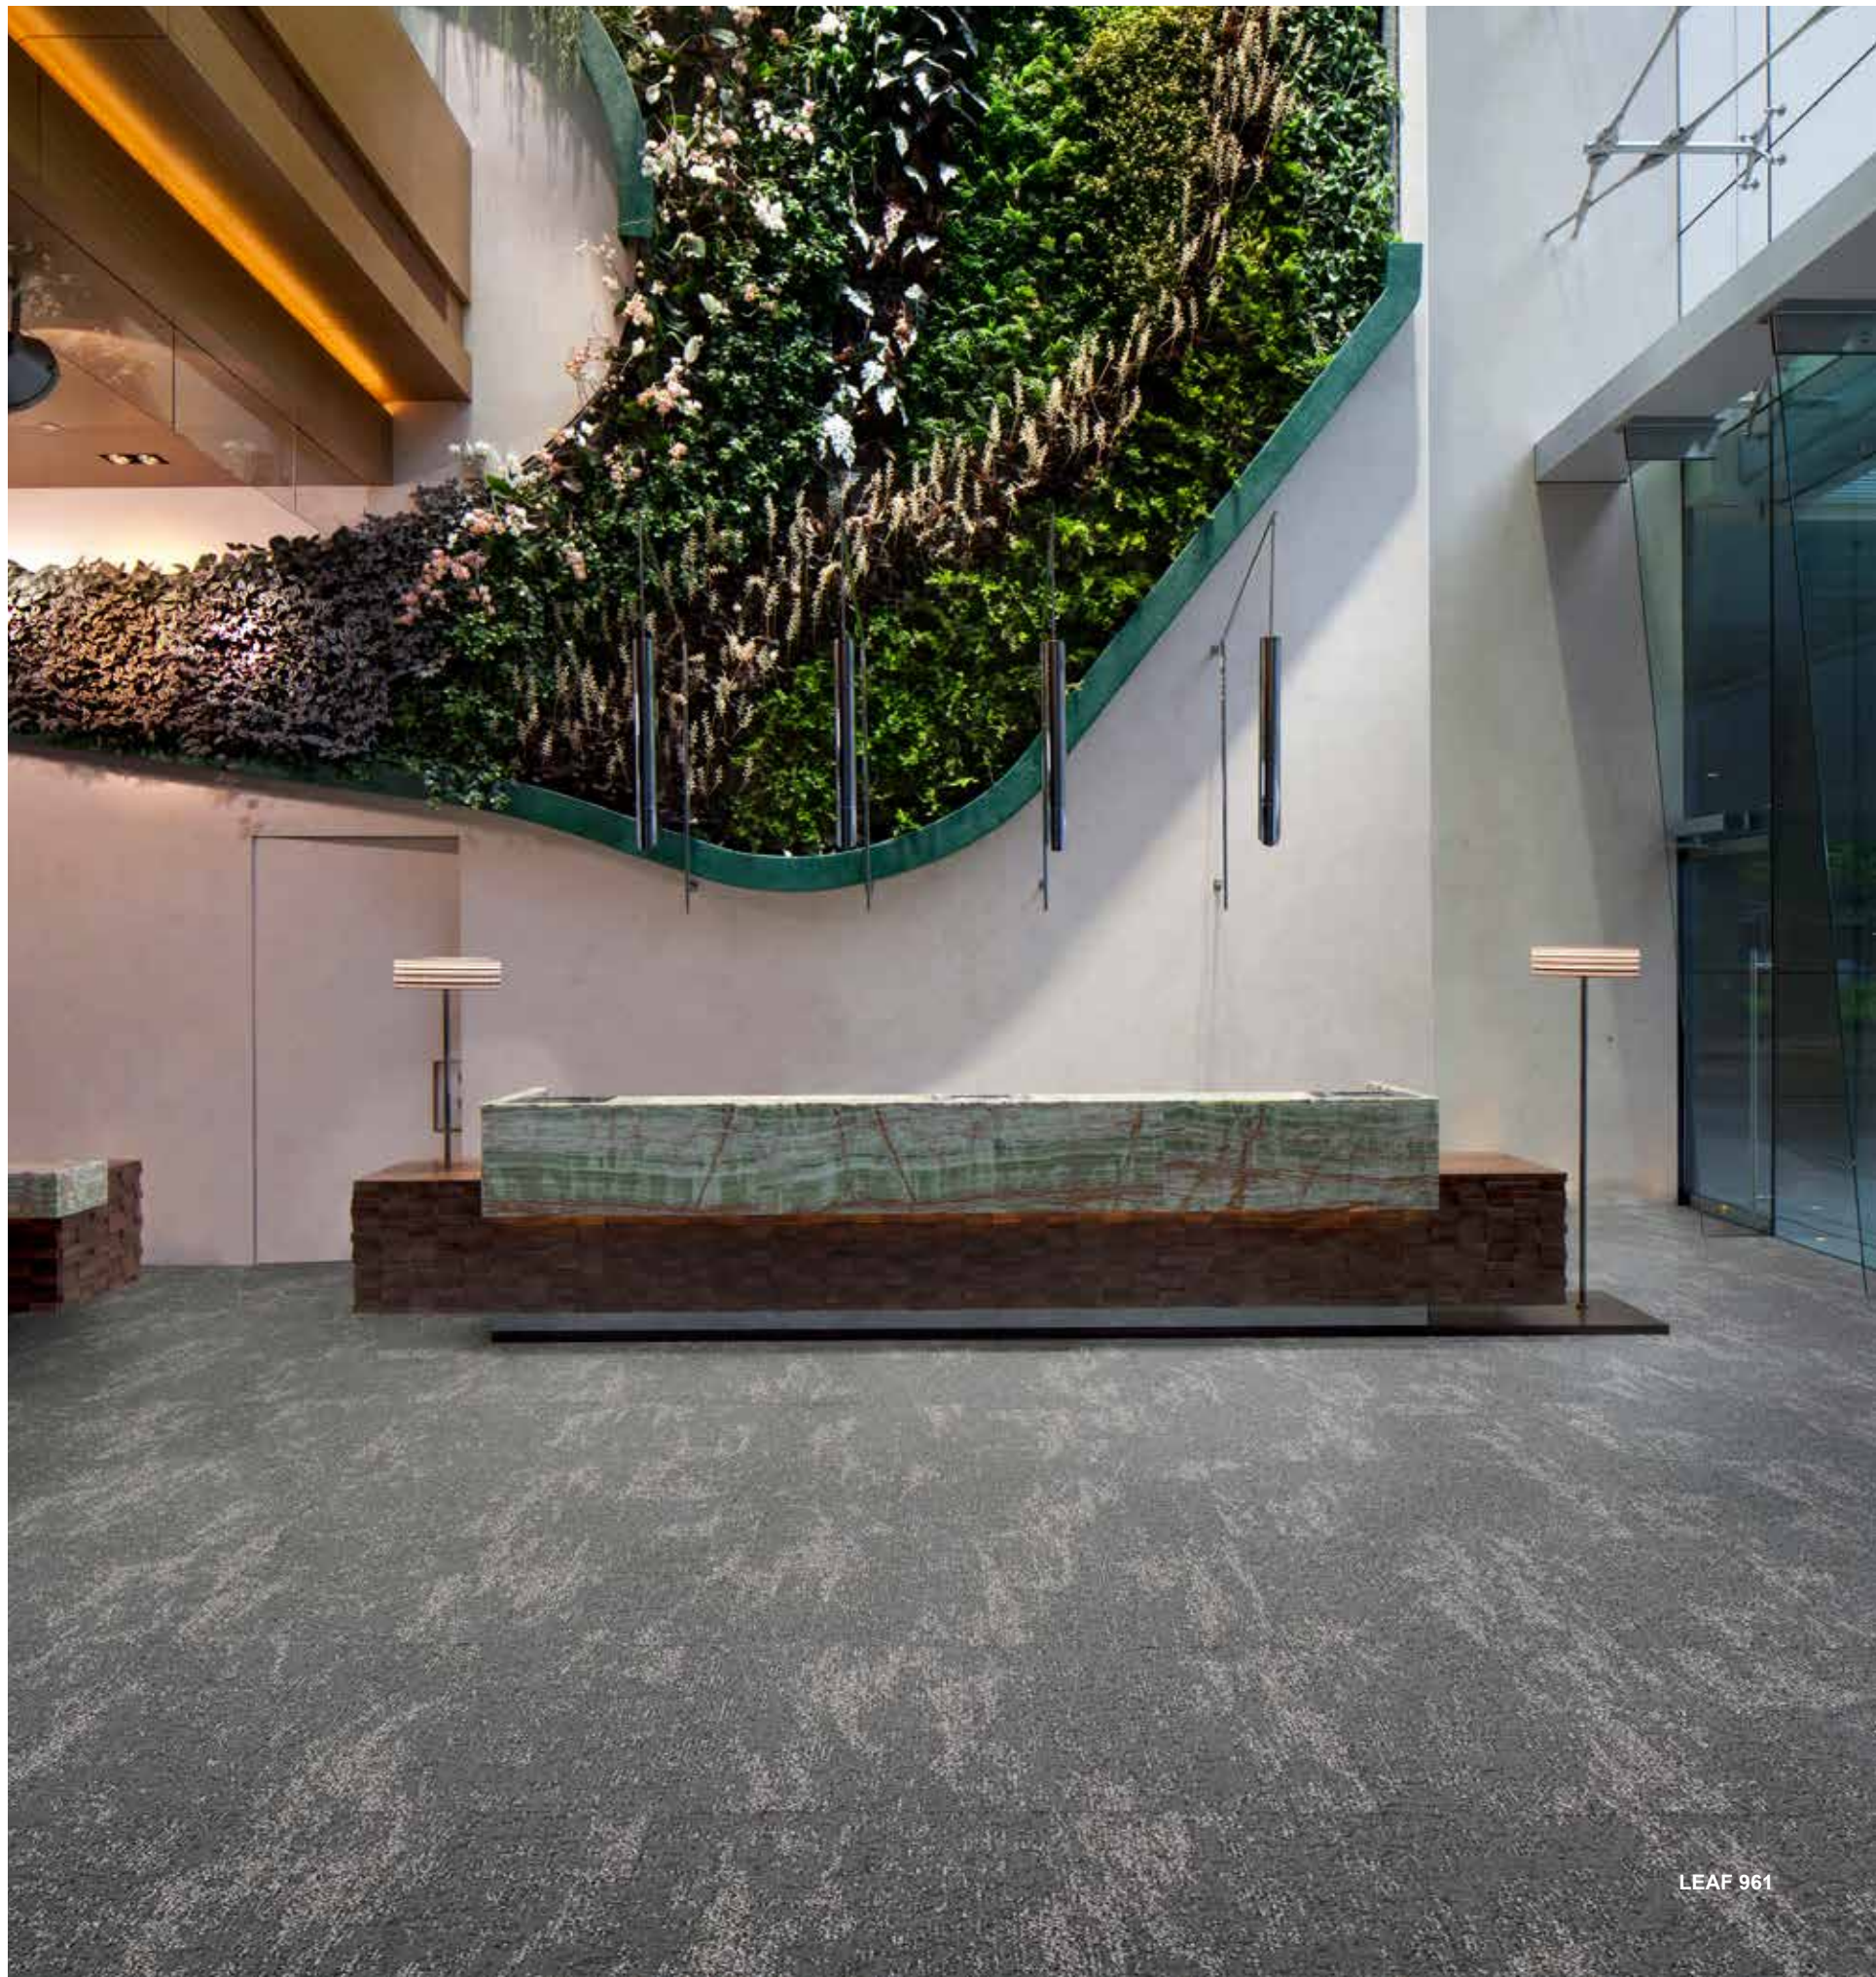

LEAF 961

LEAF

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.085 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 610 g/m² Ca. 18.0 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.11 0.20 0.35 0.46
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.142 g/cm³ Ca. 3 830 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10⁹ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	BDC3F1C7
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.	LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
		DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

M04/19

46


WILLOW

PRICE RANGE ■■■

HANDCRAFT
COLLECTION



LRV 34 L 65 130



LRV 15 L 46 586



LRV 8 L 33 668



LRV 12 L 42 850



LRV 16 L 47 983



LRV 4 L 20 966



LRV 4 L 20 592




LRV 5 L 24 352



LRV 8 L 34 810




LRV 9 L 36 961

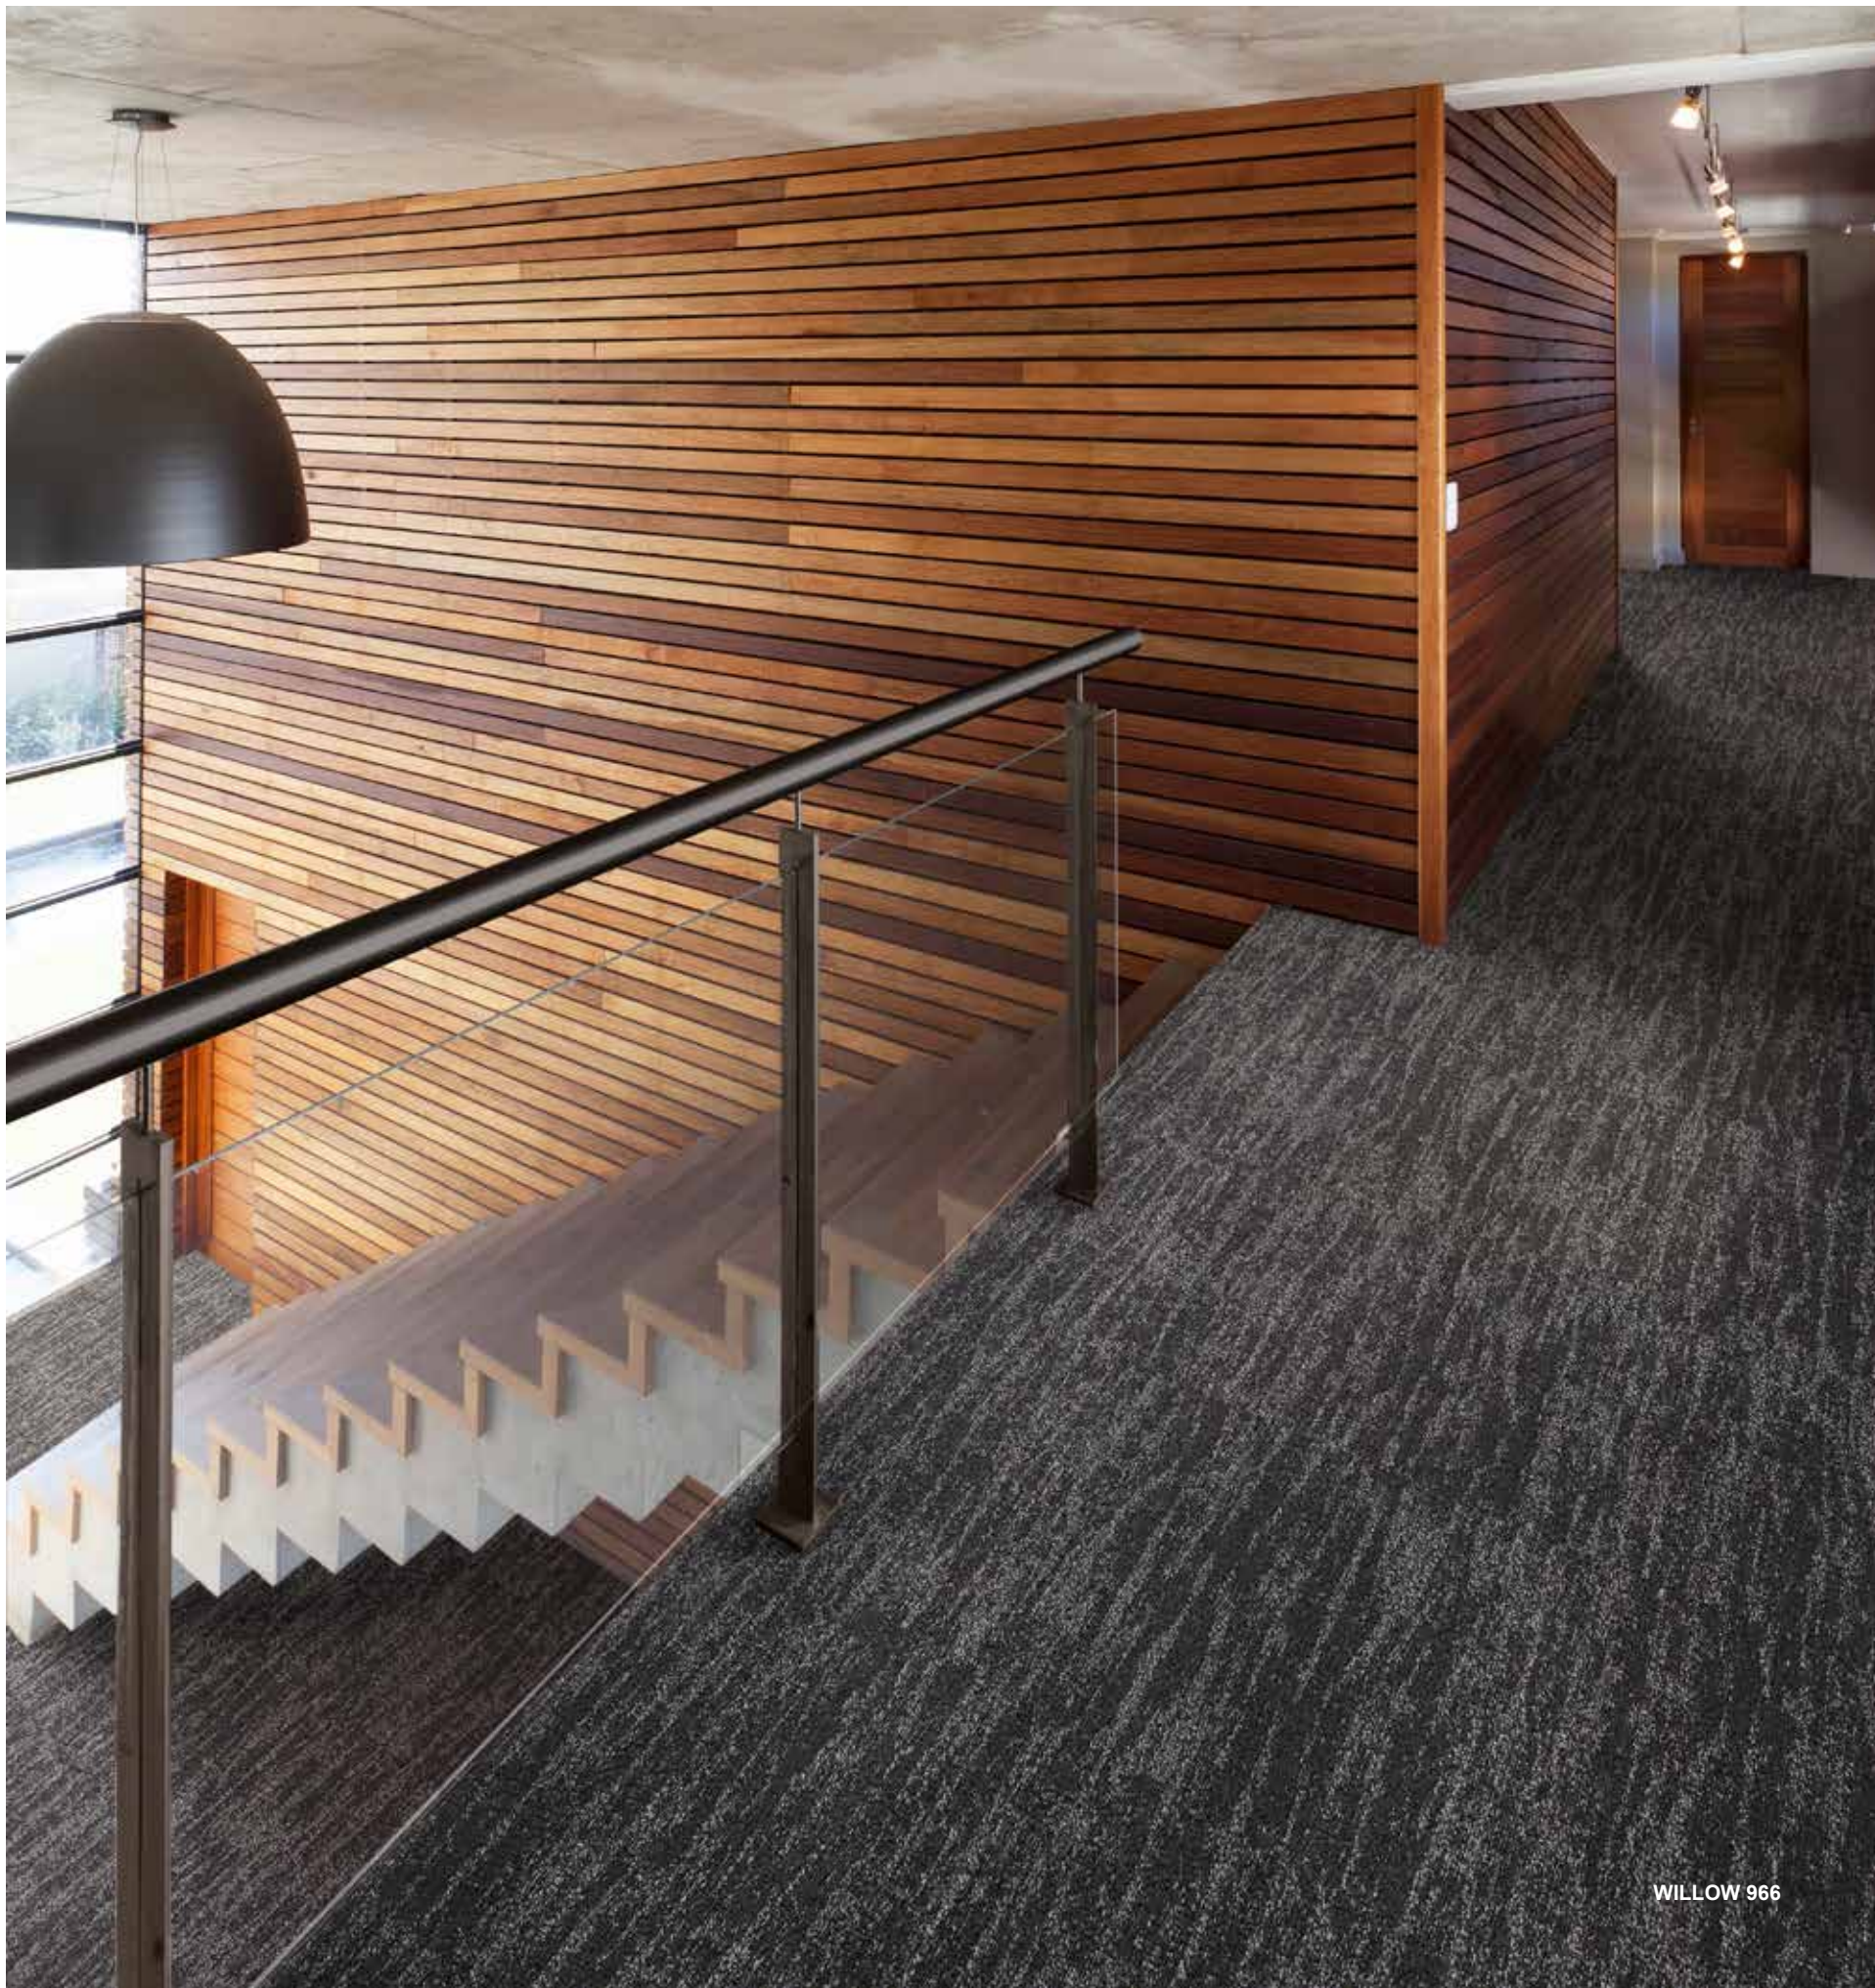



WILLOW 966

WILLOW

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1														
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7														
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4														
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4														
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.086 m² K/W														
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 27 dB														
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_s</td><td>0.00</td><td>0.06</td><td>0.08</td><td>0.19</td><td>0.37</td><td>0.47</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0.00	0.06	0.08	0.19	0.37	0.47
Hz	125	250	500	1000	2000	4000											
α _s	0.00	0.06	0.08	0.19	0.37	0.47											
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV														
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTHEIT POOLDICHTHEID	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 938 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm														
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes														
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10														
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%														
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	EED994FB														
		LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.														
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.																



Mitglied der
DGNB



F512/02
M04/19

47

GRIND

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION




LRV 31 L 63

130



LRV 15 L 46

983




LRV 12 L 42

850



LRV 10 L 37

961




LRV 5 L 24

966




LRV 15 L 46

586






LRV 9 L 36

668

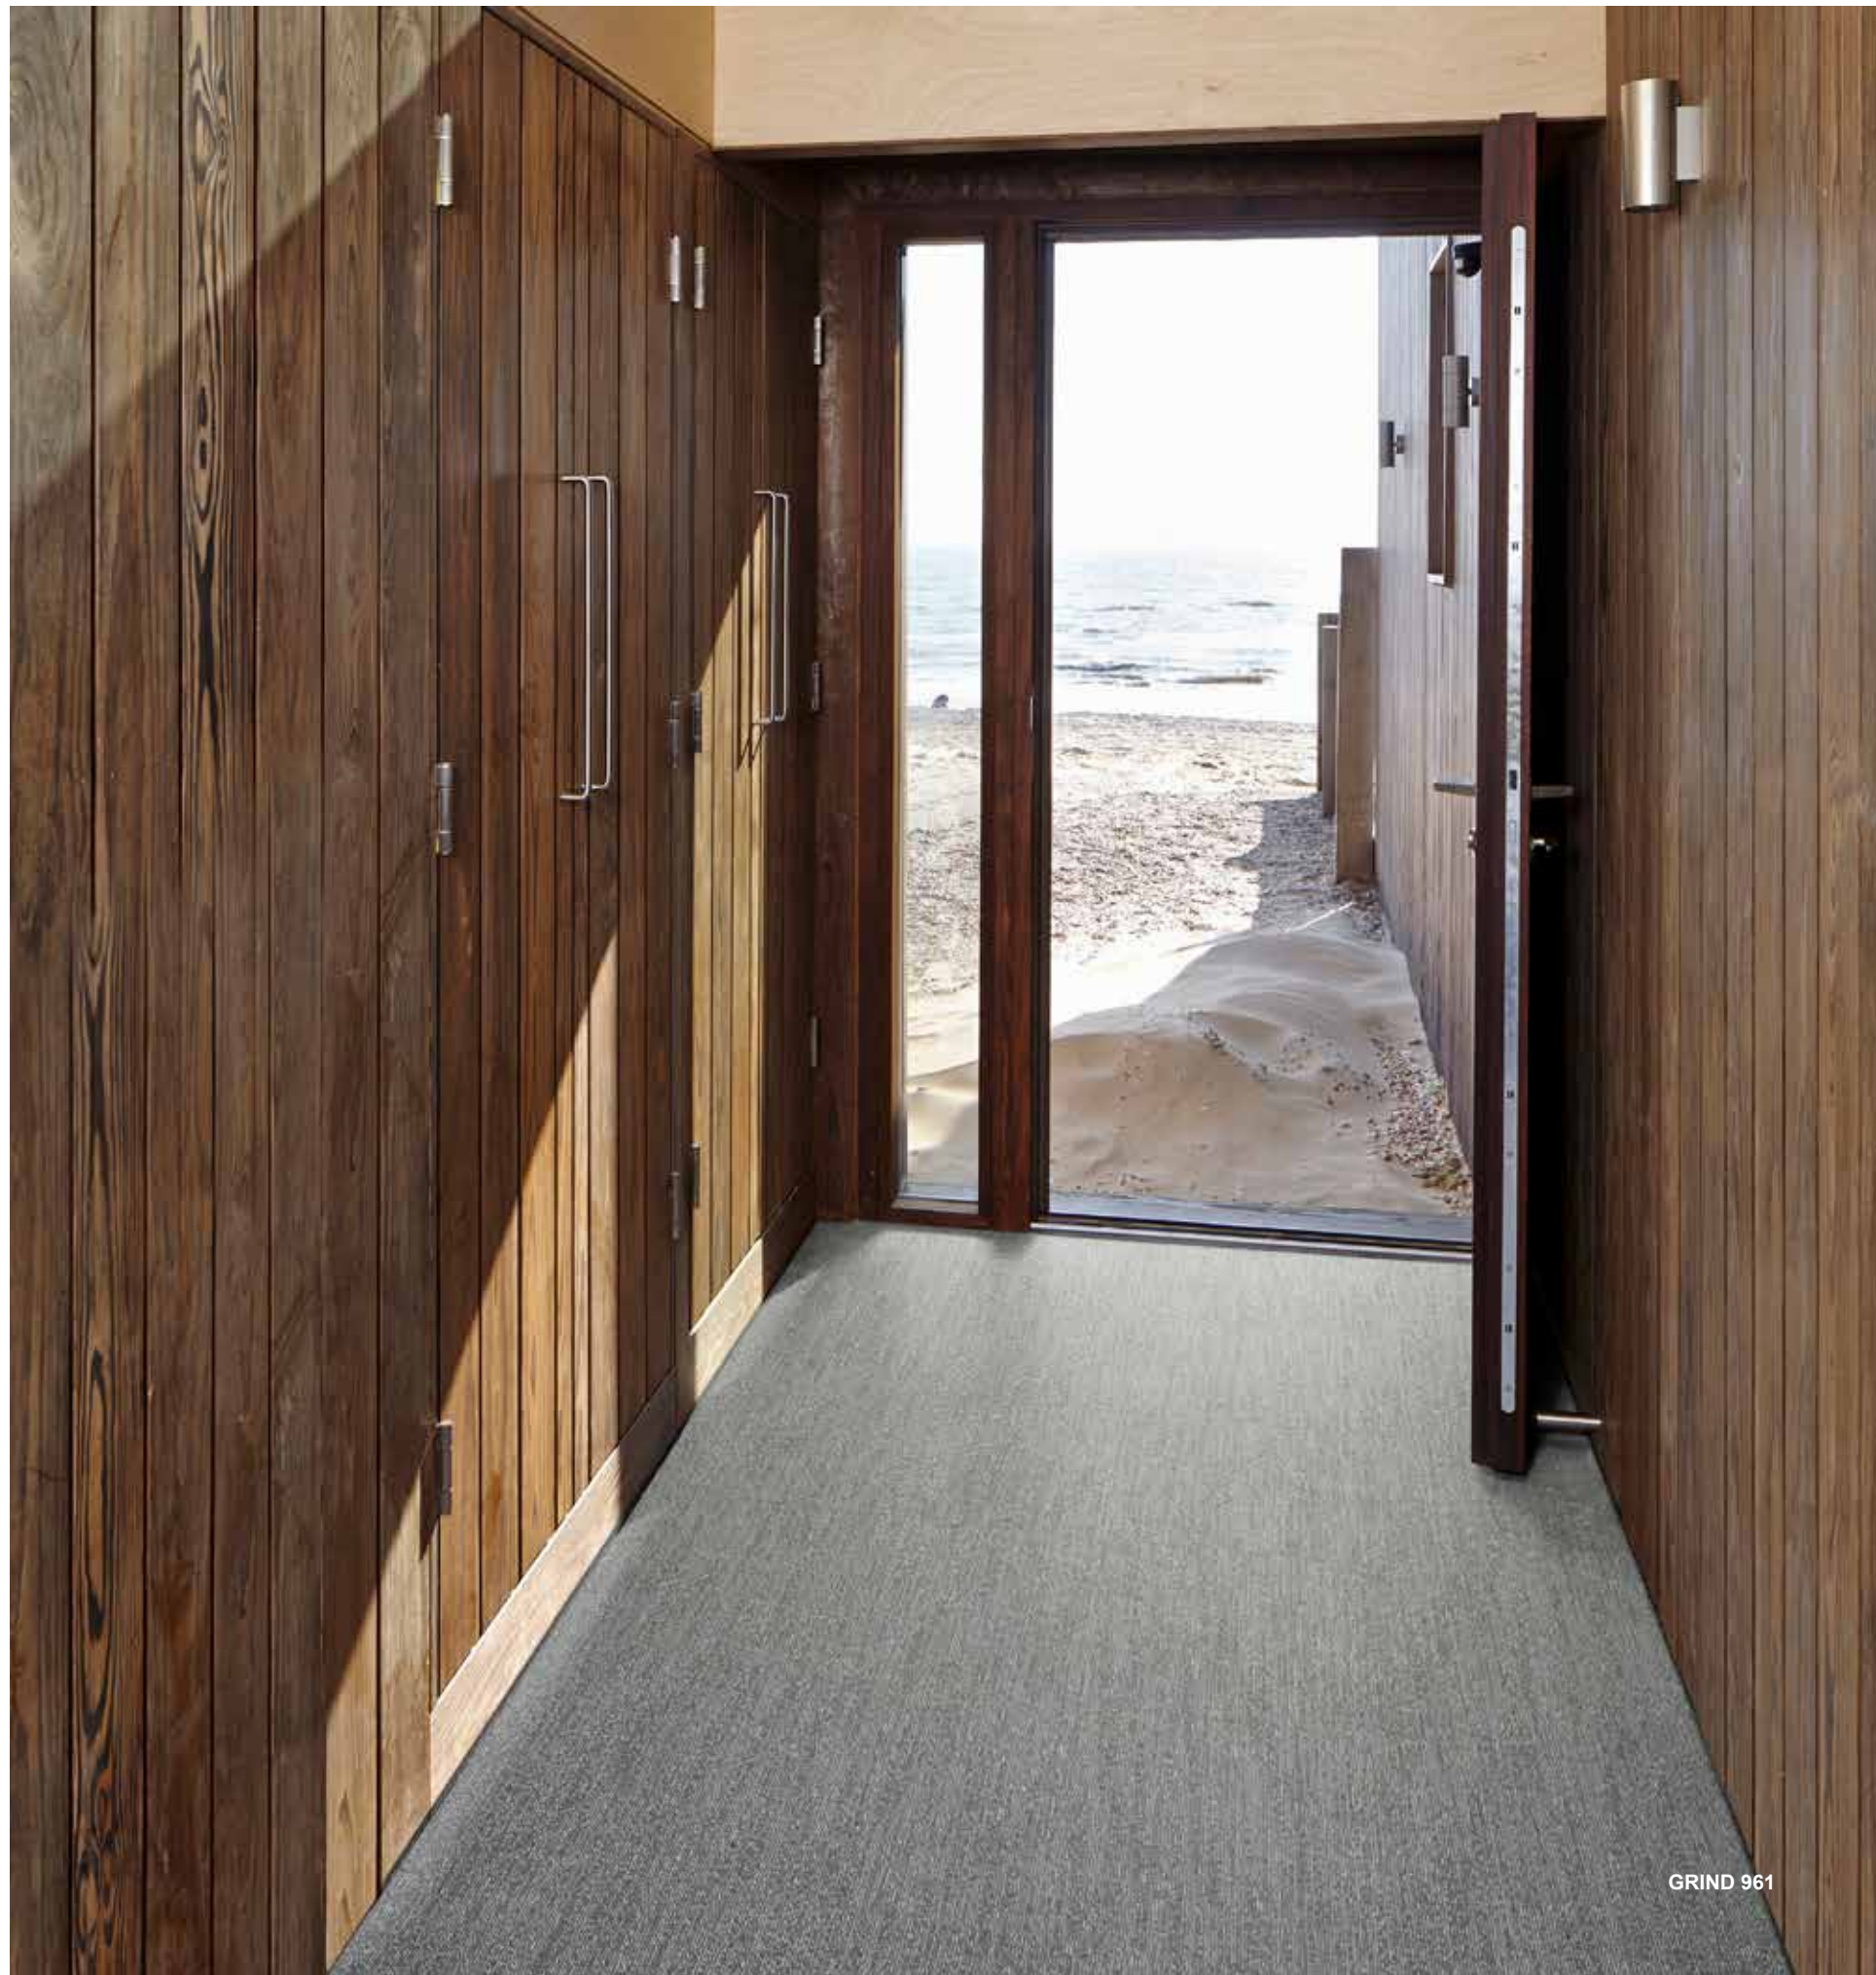

GRIND

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" Loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefine based carpet tile backing with minimum 70% postindustrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 100 g/m² Ca. 121.0 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.042 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 197 g/m² Ca. 5.8 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 15 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.5 mm Ca. 0.22"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.197 g/cm³ Ca. 5 313 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 200 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	in request
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.	LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
		DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/0
M02/20

48

FASHION&

PRICE RANGE ■■■

&-COLLECTION



LRV 8 L 34

317



LRV 33 L 64

105



LRV 20 L 52

915



LRV 27 L 59

979



LRV 16 L 48

181



LRV 22 L 55

241



LRV 8 L 34

819



LRV 14 L 44

398



LRV 15 L 46

136




LRV 20 L 52

950



LRV 14 L 44

595



LRV 16 L 47

206



LRV 44 L 73

240



LRV 17 L 48

375



LRV 6 L 28

431



LRV 11 L 39

936



LRV 11 L 39

942



LRV 6 L 27

585



LRV 22 L 55

673



LRV 13 L 43

669



LRV 10 L 37

332



LRV 5 L 25

482



LRV 8 L 33

817



LRV 7 L 30

961



LRV 5 L 26

580



LRV 12 L 42

649



LRV 9 L 36

699



LRV 8 L 33

381




LRV 4 L 23

830



LRV 4 L 23

966



LRV 3 L 17

990



LRV 3 L 16

512



LRV 4 L 23

671



LRV 5 L 27

678




LRV 4 L 22

395



LRV 3 L 18

832



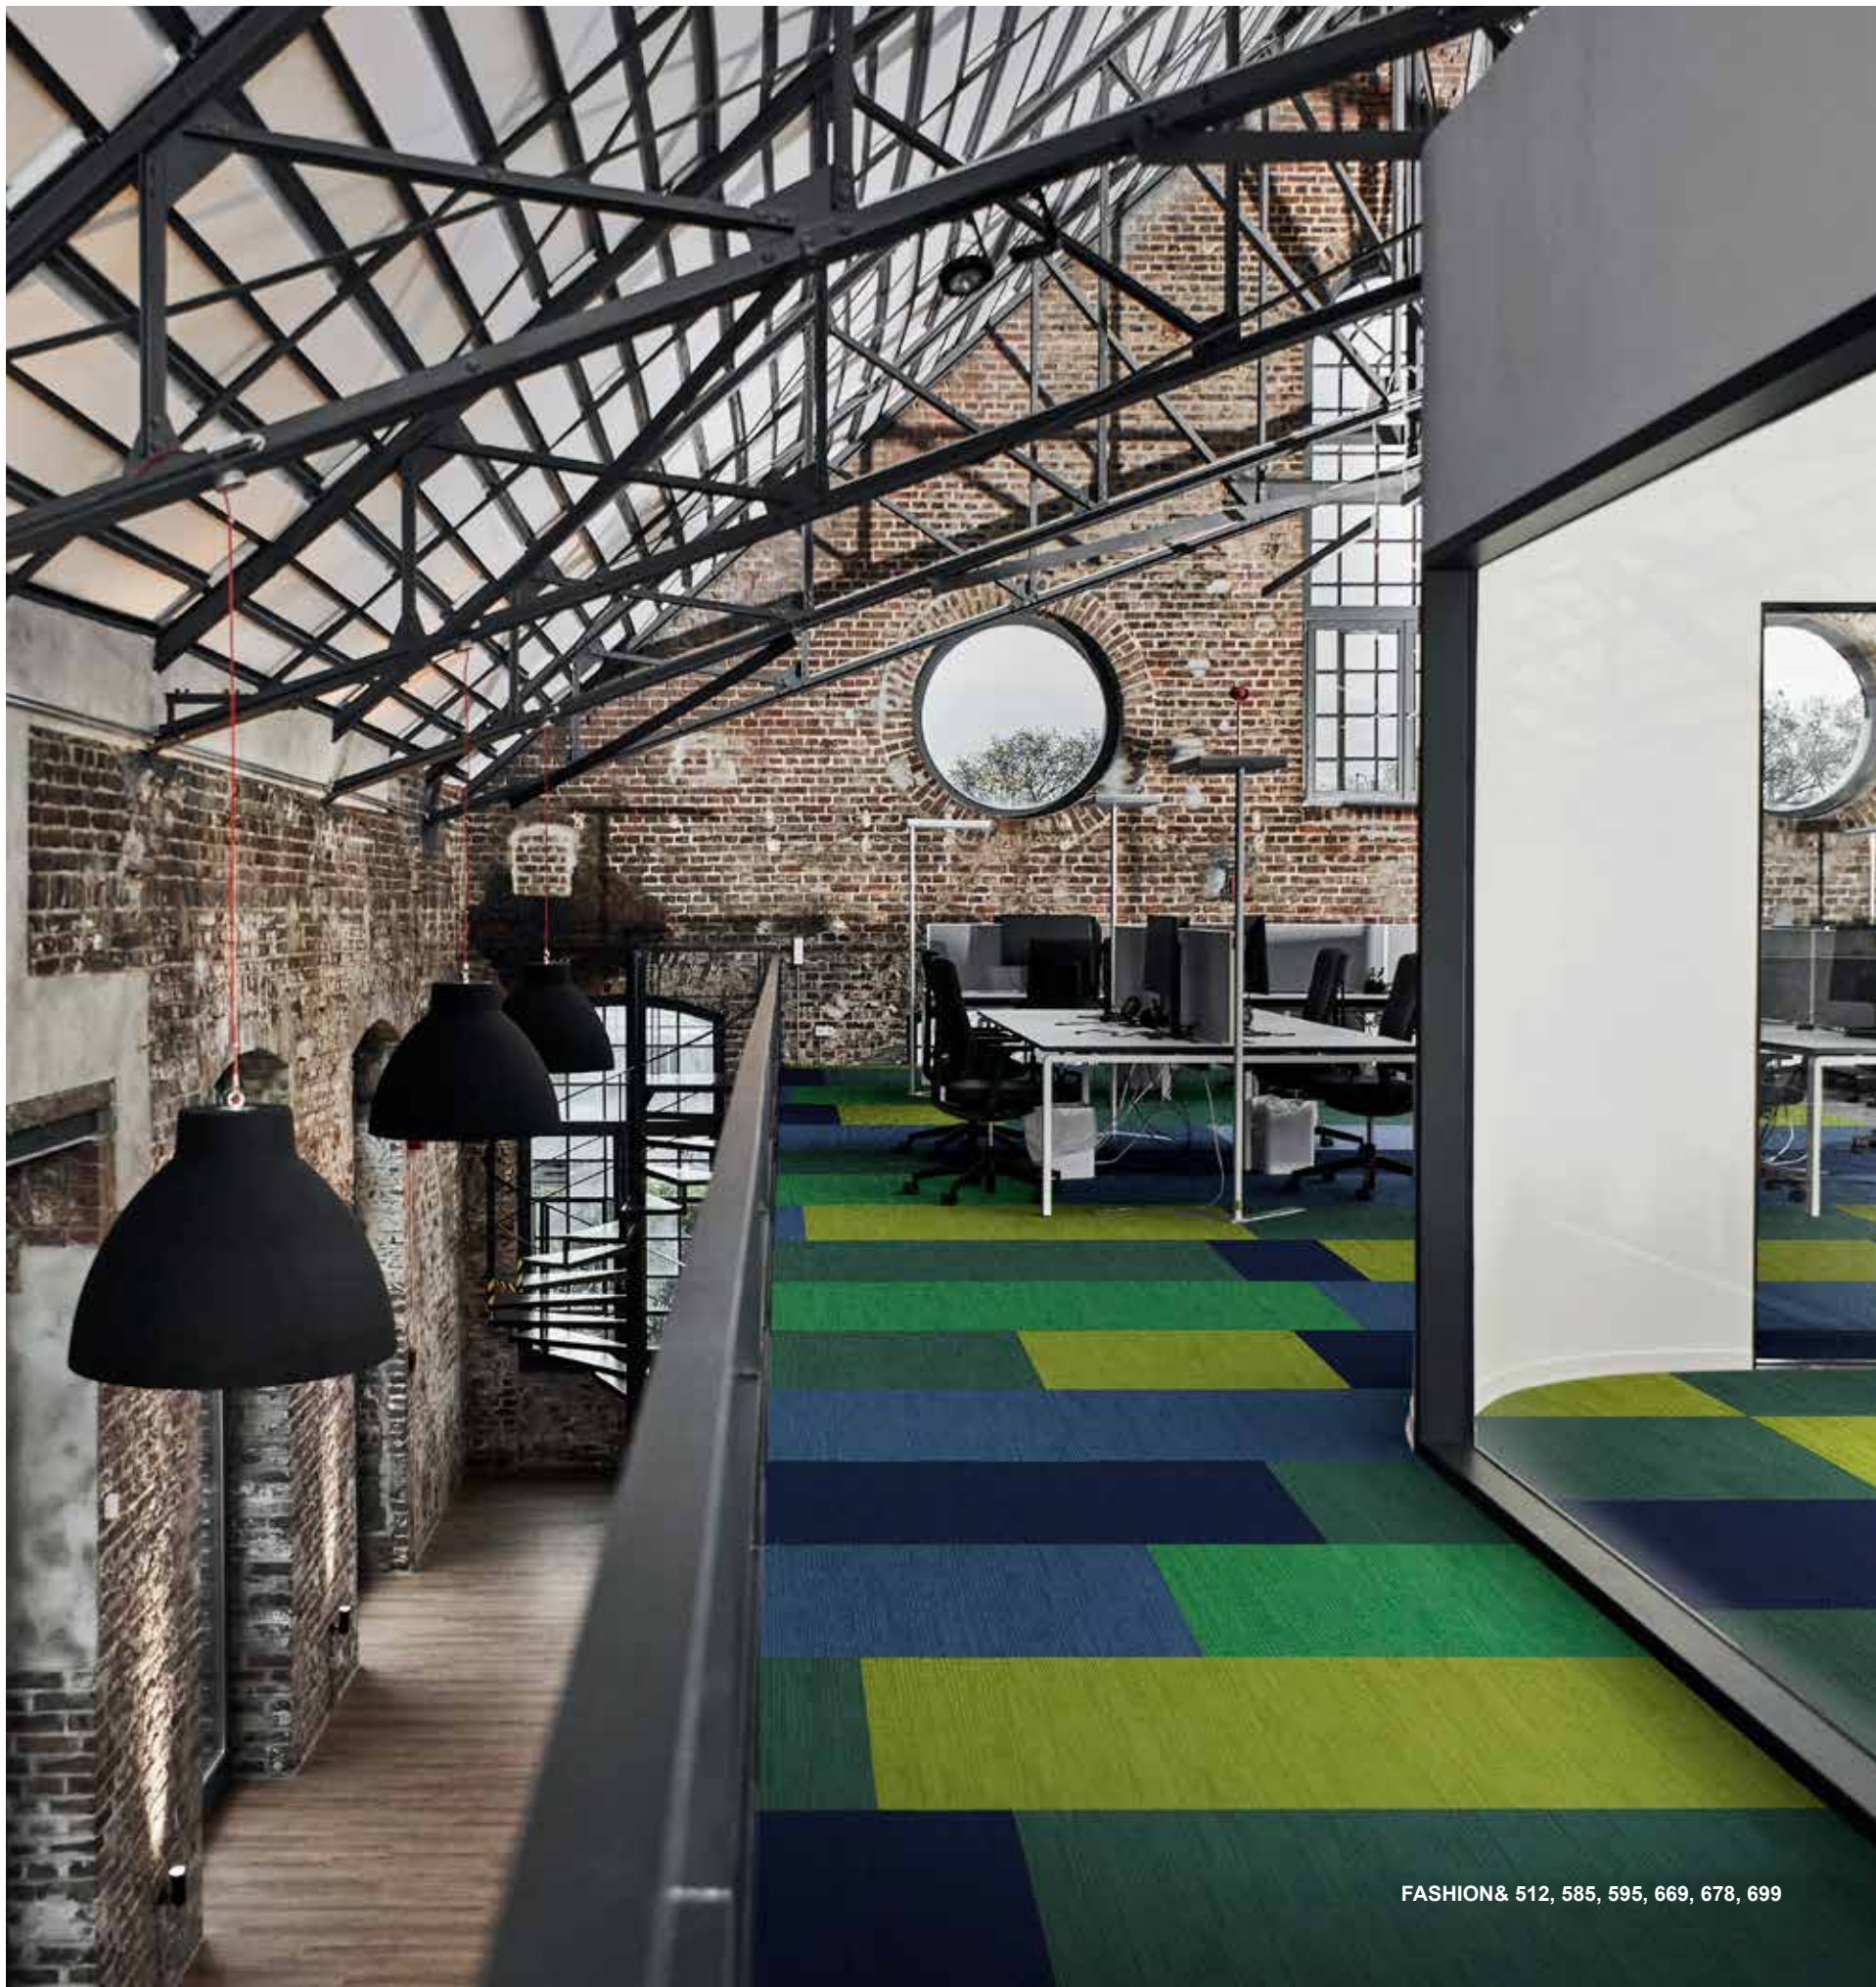


FASHION& 512, 585, 595, 669, 678, 699

FASHION&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 870 g/m² Ca. 25.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 595 g/m² Ca. 17.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.145 g/cm³ Ca. 3 911 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.05 0.06 0.17 0.32 0.44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1814EC70
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



49


VELVET&

PRICE RANGE ■ ■ ■

&-COLLECTION




LRV 26 L 58 130



LRV 14 L 44 212




LRV 13 L 42 213




LRV 7 L 30 283



LRV 3 L 19 346



LRV 4 L 20 483



LRV 9 L 35 823



LRV 5 L 26 662



LRV 4 L 22 616



LRV 5 L 25 609



LRV 3 L 17 550



LRV 3 L 18 573




LRV 15 L 46 932




LRV 9 L 36 907



LRV 7 L 30 963



LRV 4 L 23 965



LRV 3 L 14 990






LRV 2 L 11 541



VELVET&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0.094 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	18, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIEONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	5B8A0538
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulysss sustainable datasheets.
DGNB	modulysss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M04/19

50

BLAZE

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION



LRV 9 L 36 270



LRV 5 L 25 399



LRV 5 L 24 831



LRV 6 L 30 668



LRV 6 L 27 553



LRV 8 L 33 963



LRV 6 L 29 990



LRV 8 L 33 961



LRV 10 L 37 907



MINIMALISM
is an appreciation of space




BLAZE 961, DUSK 96B, 96M

BLAZE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% postindustrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 250 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 215 g/m² Ca. 6.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.215 g/cm³ Ca. 5 800 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 200 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca.0.038 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 14 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	in request
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



51

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

DUSK



LRV 19 L 50 14M



LRV 19 L 50 14B



LRV 17 L 47 93M



LRV 17 L 47 93B



LRV 17 L 49 10M



LRV 17 L 49 10B



LRV 14 L 45 21M



LRV 14 L 45 21B



LRV 19 L 51 57M



LRV 19 L 51 57B



LRV 18 L 50 96M



LRV 18 L 50 96B



LRV 6 L 28 82M



LRV 6 L 28 82B




LRV 8 L 33 55M



LRV 8 L 33 55B



LRV 9 L 35 99M



LRV 9 L 35 99B




DUSK 14B







DUSK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 295 000 /m² Ca. 246 656 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4-5
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.075 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.04 0.09 0.19 0.32 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	18
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1450AC8C

LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.





51

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

DAWN



LRV 19 L 50 14M



LRV 19 L 50 14B



LRV 17 L 47 93M



LRV 17 L 47 93B




LRV 17 L 49 10M



LRV 17 L 49 10B



LRV 14 L 45 21M



LRV 14 L 45 21B



LRV 19 L 51 57M



LRV 19 L 51 57B



LRV 18 L 50 96M



LRV 18 L 50 96B



LRV 6 L 28 82M



LRV 6 L 28 82B



LRV 8 L 33 55M



LRV 8 L 33 55B



LRV 9 L 35 99M



LRV 9 L 35 99B




DAWN 82B, 82M & GLEAM 306

DAWN

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 840 g/m² Ca. 24.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 295 000 /m² Ca. 246 656 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4-5
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.080 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.04 0.09 0.19 0.32 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	18
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1450AC8C
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



52

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

GLEAM



LRV 4 L 23 346



LRV 7 L 32 306



LRV 13 L 43 212



LRV 9 L 35 615



LRV 17 L 48 535



LRV 13 L 42 579



LRV 5 L 24 482



LRV 6 L 29 866




LRV 11 L 39 606




LRV 10 L 37 609



LRV 9 L 36 511



LRV 8 L 32 569



LRV 3 L 17 581



LRV 10 L 37 462



LRV 8 L 34 826



LRV 13 L 43 894



LRV 15 L 45 847



LRV 10 L 37 994



LRV 8 L 33 530



LRV 2 L 13 990




LRV 11 L 40 314



LRV 12 L 41 398



LRV 21 L 53 033




LRV 22 L 54 020



LRV 15 L 46 907



LRV 8 L 33 989



LRV 5 L 25 966






GLEAM 511, 535, 569, 581 & SPARK 511, 550

GLEAM

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile Frisé Tufté 1/10" Cutpile Frisé Getuftet 1/10" Cutpile Frisé Getuft 1/10" Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	ECONYL® yarn, 100 % Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 5 150 g/m² Ca. 151.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1 300 g/m² Ca. 38.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 1 045 g/m² Ca. 30.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 9.5 mm Ca. 0.37"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.169 g/cm³ Ca. 4 558 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 164 000 /m² Ca. 137 124 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC5
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.107 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 31 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.03 0.12 0.23 0.44 0.57
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 4 m² 4.78 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	14ABF3F3
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

M02/19

53

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

SPARK



LRV 6 L 28 313



LRV 5 L 26 352



LRV 6 L 27 212



LRV 4 L 23 550



LRV 5 L 27 907



LRV 7 L 30 866



LRV 9 L 36 847



LRV 4 L 23 306



LRV 5 L 25 482




LRV 6 L 27 609




LRV 5 L 25 579



LRV 9 L 36 961



LRV 8 L 33 989



LRV 20 L 51 140



LRV 5 L 25 398



LRV 5 L 26 581




LRV 7 L 30 511



LRV 10 L 38 530



LRV 11 L 39 994



LRV 16 L 47 932



LRV 28 L 60 102




SPARK 398 & GLEAM 398

SPARK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 350 g/m² Ca. 128.3 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 690 g/m² Ca. 20.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 272 000 /m² Ca. 227 425 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.059 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.06 0.17 0.33 0.44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	21, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	AD42A7CE
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



Get involved.



modulyss®
Zevensterrestraat 21
9240 Zele
BELGIUM

info@modulyss.com

www.modulyss.com

create.

www.modulyss.com