

TARALAY IMPRESSION

gerflor.fr



Gerflor[®]
theflooringgroup



TARALAY IMPRESSION

TECHNICITÉ
& DESIGN

SOLUTION





RÉSISTANCE AUX TACHES INÉGALÉE
FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE AU TRAFIC
& DURABILITÉ DU DÉCOR



MEILLEURE PERFORMANCE
POINÇONNEMENT/ACOUSTIQUE
DU MARCHÉ



NOUVEAUX SYSTÈMES DE POSE
COMPATIBLES SOLS AMIANTÉS

INDEX

■	CARNET PHOTOS.....
■	MY TARALAY IMPRESSION
■	NOTRE OFFRE
■	PERFORMANCES.....
	• DURABILITÉ
	• FACILITÉ DE ROULEMENT
■	LES BÉNÉFICES DU PROTECSOL ® 2
■	DONNÉES TECHNIQUES
	• FICHE TECHNIQUE
	• MODÈLES DE DESCRIPTIF
	• TABLEAU NCS/LRV
■	ÉCO-RESPONSABILITÉ
■	COMPLÉMENTS DE GAMMES
	• SOLUTIONS MURALES
	• SOLUTIONS ESCALIER
	• ACCESSIBILITÉ
	• PLINTHES
	• TAPIS D'ENTRÉE
■	SERVICES.....

Les images de cette brochure ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.

**TOUS LES COLORIS
SONT DISPONIBLES EN
CONFORT & COMPACT**

**Rouleau
CONFORT**



19 dB - 2 m

**Rouleau
COMPACT**



8 dB - 2 m

**Rouleau
COMPACT ACOUSTIC**



15 dB - 2 m

RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
EN STOCK

0543 Cimento Brescia
0524 Cimento Capri
0523 Cimento Genova
0525 Cimento Modena
0723 Charme Pecan
0522 Habana Trinidad
0538 Habana Vinales
0680 Infinity Greige
0753 Kubes Grey
0769 Mohair White
0745 Nest Metal
0519 Noma Beige
0373 Noma Ice
0773 Portobello
0763 Rice Greige

AUTRES
RÉFÉRENCES

Disponibles sur
demande
(minimum 800 m²)




Herringbone Chatain / Habana Trinidad



16,6 cm

0722 - Herringbone Blond

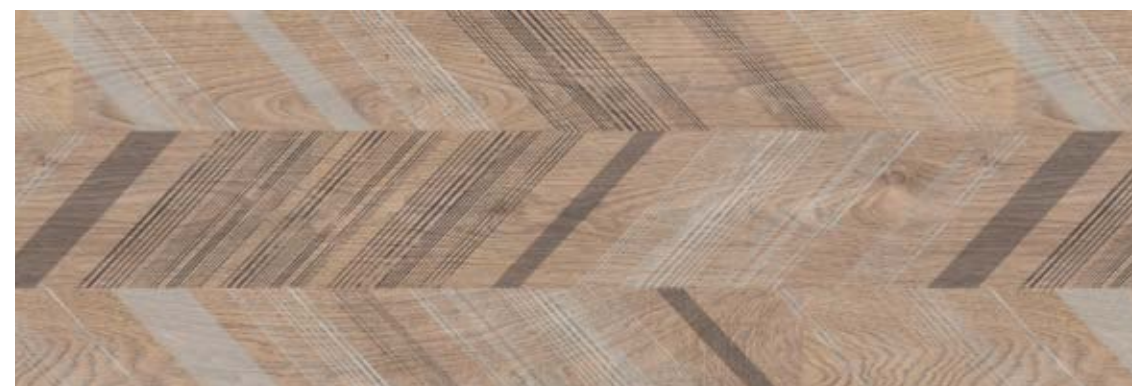

16,6 cm

0724 - Herringbone Chatain



16,6 cm

0538 - Habana Vinales*



16,6 cm

0522 - Habana Trinidad*

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock -
autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



0721 - Charme Natural



Charme Natural



Moon Island




0723 - Charme Pecan*



0760 - Moon Island




Loft Light Brown



0671 - Loft Light Brown



Portobello



0734 - Loft Chestnut



0773 - Portobello*

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



0371 - Noma Rustic



0373 - Noma Ice*




0519 - Noma Beige*



Noma Ice



0528 - Walnut Cream

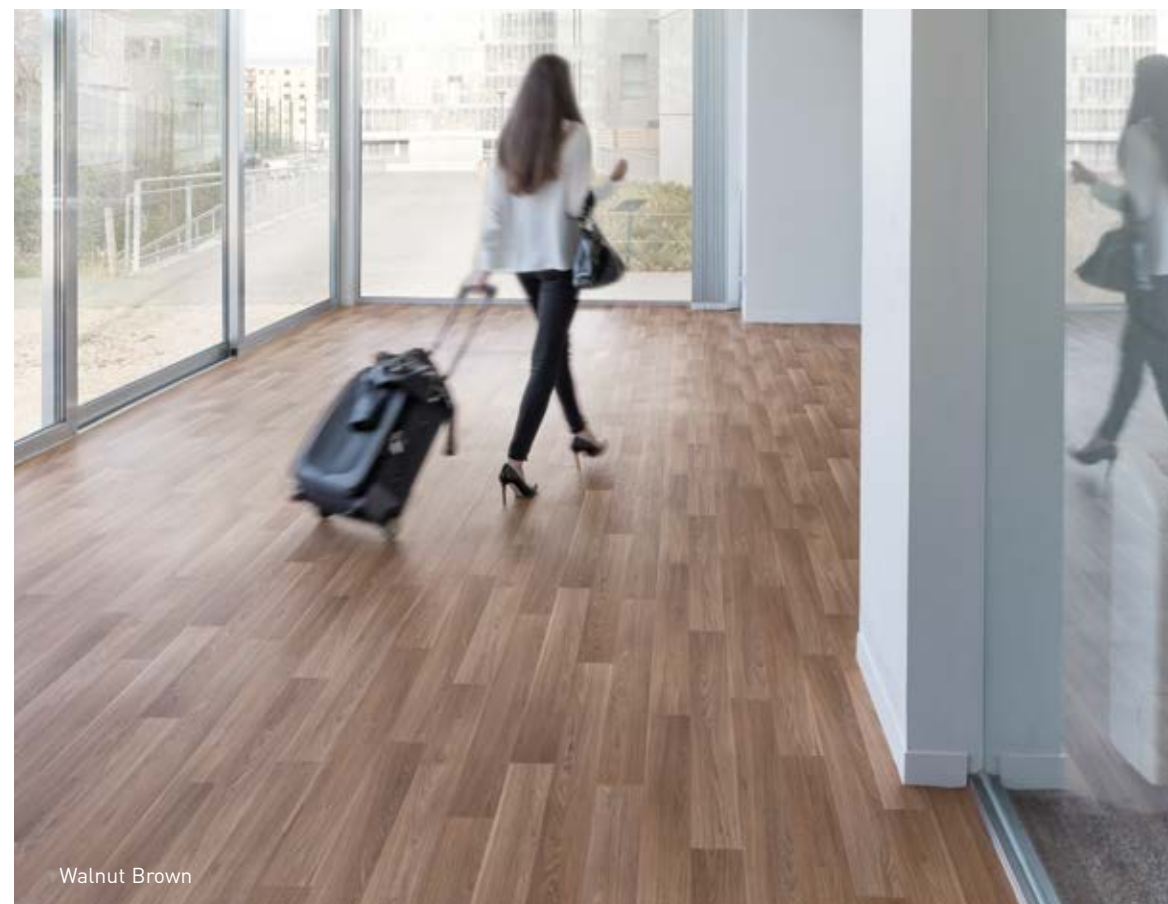


Walnut Brown




1314 - Walnut Brown


* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).




0680 - Infinity Greige*




0720 - Infinity Aube



0719 - Infinity Lichen



0068 - Renzo Pecan




0025 - Renzo Taupe

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minium 800 m²).




0727 - Sycamore Vanilla




Sycamore Light Brown



0726 - Sycamore Dark



0725 - Sycamore Light Brown



Cemento Brescia



0523 - Cemento Genova*



0543 - Cemento Brescia*



0524 - Cemento Capri*



0525 - Cemento Modena*

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



Mohair White



0769 - Mohair White*



0767 - Mohair Natural



0766 - Mohair Dark



Gentlemen Grey



0770 - Gentlemen Clear



0771 - Gentlemen Grey



0772 - Gentlemen Coffee


* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



Corner Copper



0774 - Trame Clear

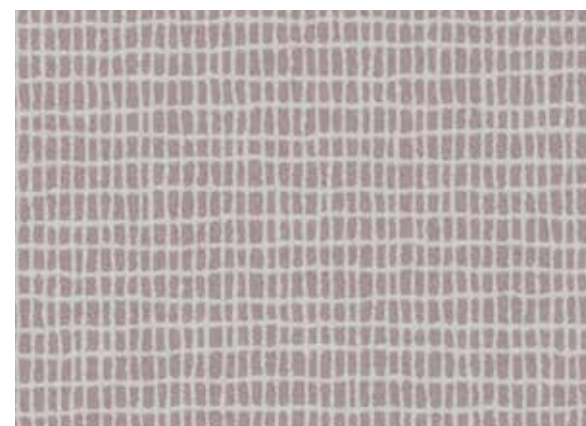

0777 - Trame Rose




0730 - Corner Light Beige




0741 - Corner Tomette




0739 - Corner Anis

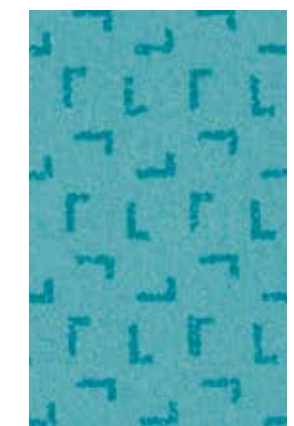

0740 - Corner Turquoise

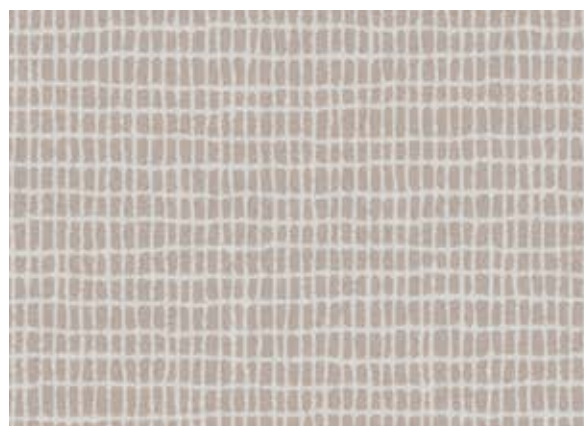

0776 - Trame Beige

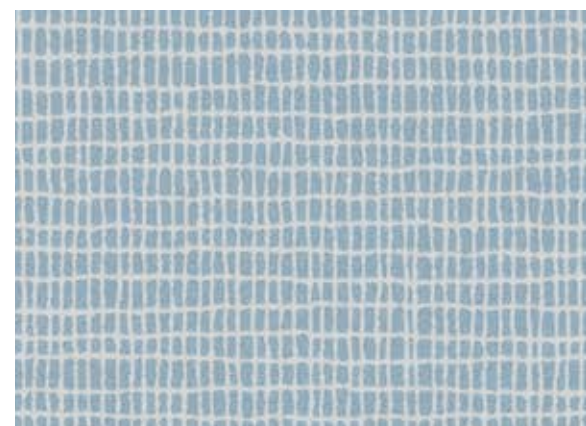

0775 - Trame Blue



0728 - Corner Offwhite



0729 - Corner Metal



0733 - Corner Copper



0732 - Corner Dark Blue



Kubes Burgundy



0755 - Kubes White




0752 - Kubes Gold



0756 - Kubes Beige



0753 - Kubes Grey*




0751 - Kubes Taupe




0747 - Kubes Olive




0750 - Kubes Sun



0749 - Kubes Sky



0754 - Kubes Blue



0748 - Kubes Burgundy



Rice Light Green



0763 - Rice Greige*



0736 - Rice Champagne



0738 - Rice Copper



0737 - Rice Souris



0759 - Rice Mustard




0762 - Rice Brown



0757 - Rice Coquelicot



0735 - Rice Light Green




0758 - Rice Sea


* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



0745 - Nest Metal*

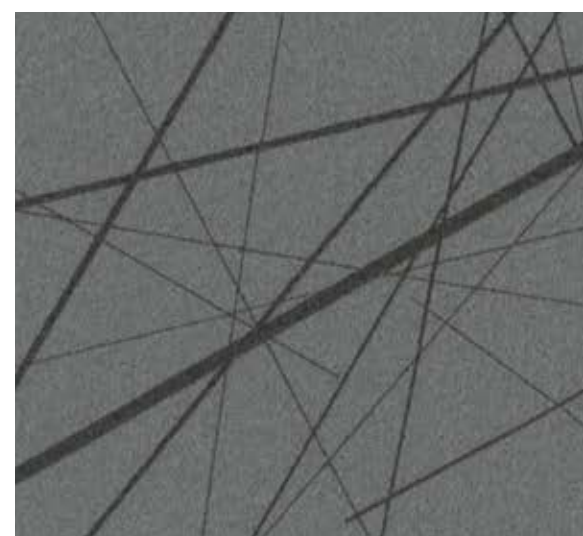

0746 - Nest Black

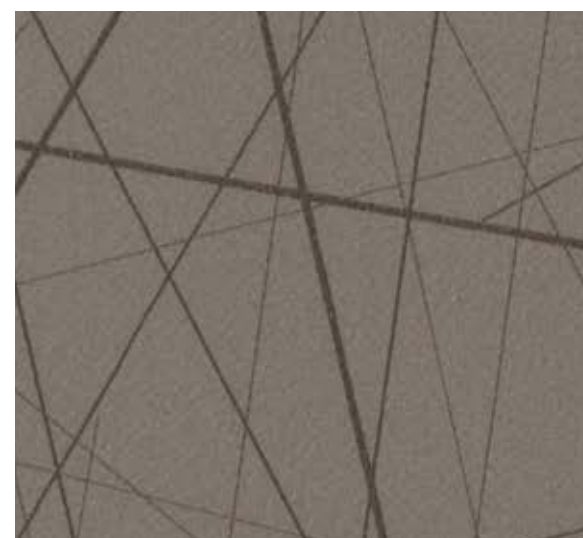

0765 - Nest Taupe



0764 - Stars Orange



0743 - Stars Baltique



0744 - Stars Anthracite

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²).



Leather Marine




0848 - Uni Matt White



0832 - Uni Matt Grey




0831 - Uni Matt Anthracite



0833 - Uni Matt Beige




0834 - Uni Matt Brown




0836 - Uni Matt Tomette



0849 - Uni Matt Sun



0835 - Uni Matt Orange




0840 - Uni Matt Anis




0842 - Uni Matt Olive



0839 - Uni Matt Turquoise



0837 - Uni Matt Blue



0838 - Uni Matt Dark Blue



0845 - Leather Greige



0843 - Leather Grey



0844 - Leather Marine




Uni Matt Anis

PERSONNALISATION DES COULEURS AVEC MY TARALAY IMPRESSION

AU-DELÀ DES STANDARDS

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer.



COLORATION

C'est la possibilité de recolorer 20 décors de la gamme Taralay Impression, selon votre inspiration.




1

Choisissez un décor* dans la gamme Taralay Impression



2

Modifiez le coloris selon vos envies



3

Recevez votre échantillon matière sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor




4

Recevez et posez votre sol personnalisé sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor : 6 semaines à réception de la commande

* Parmi les 20 décors éligibles (pas de recoloration des décors unis)

DESIGN "STAR" - COLORIS STANDARD

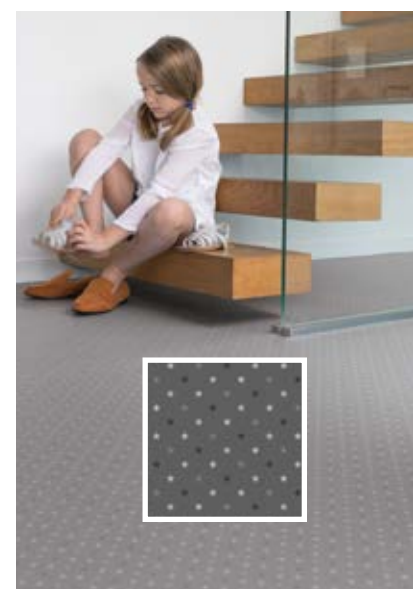

COLORATION PERSONNALISÉE 1



COLORATION PERSONNALISÉE 2



Commande minimum : 50 m² (tarification spéciale)

Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial ou rendez-vous sur notre site internet gerflor.fr rubrique services

11 DÉCORS BOIS



CHARME



PORTOBELLO DARK GREY



PORTOBELLO CINNAMON

ENDLESS

Grâce à l'impression digitale, tous nos décors bois pourront être développés en 6 m.

Effet de répétitivité du décor réduit pour un rendu encore plus réaliste et adapté aux longs couloirs/circulations !



TARALAY IMPRESSION



my TARALAY IMPRESSION



PORTOBELLO WHITE

My Taralay Impression : construction et caractéristiques identiques à la gamme Taralay Impression.
Tous les décors réalisés en impression numérique se posent dans le même sens.

9 DÉCORS GRAPHIQUES



KUBES




CORNER



RICE



STARS



TRAME



NEST



GENTLEMEN



MOHAIR



CEMENTO



KUBES RED



KUBES SEA GREEN



KUBES STEEL




Pour plus d'informations, consultez notre brochure ou le site www.gerflor.fr

My Taralay Impression : construction et caractéristiques identiques à la gamme Taralay Impression.
Tous les décors réalisés en impression numérique se posent dans le même sens.

NOTRE OFFRE : COMMENT FAIRE SON CHOIX ?

À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION !

QUEL EST VOTRE BESOIN D'ACOUSTIQUE ?
DE RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT ?

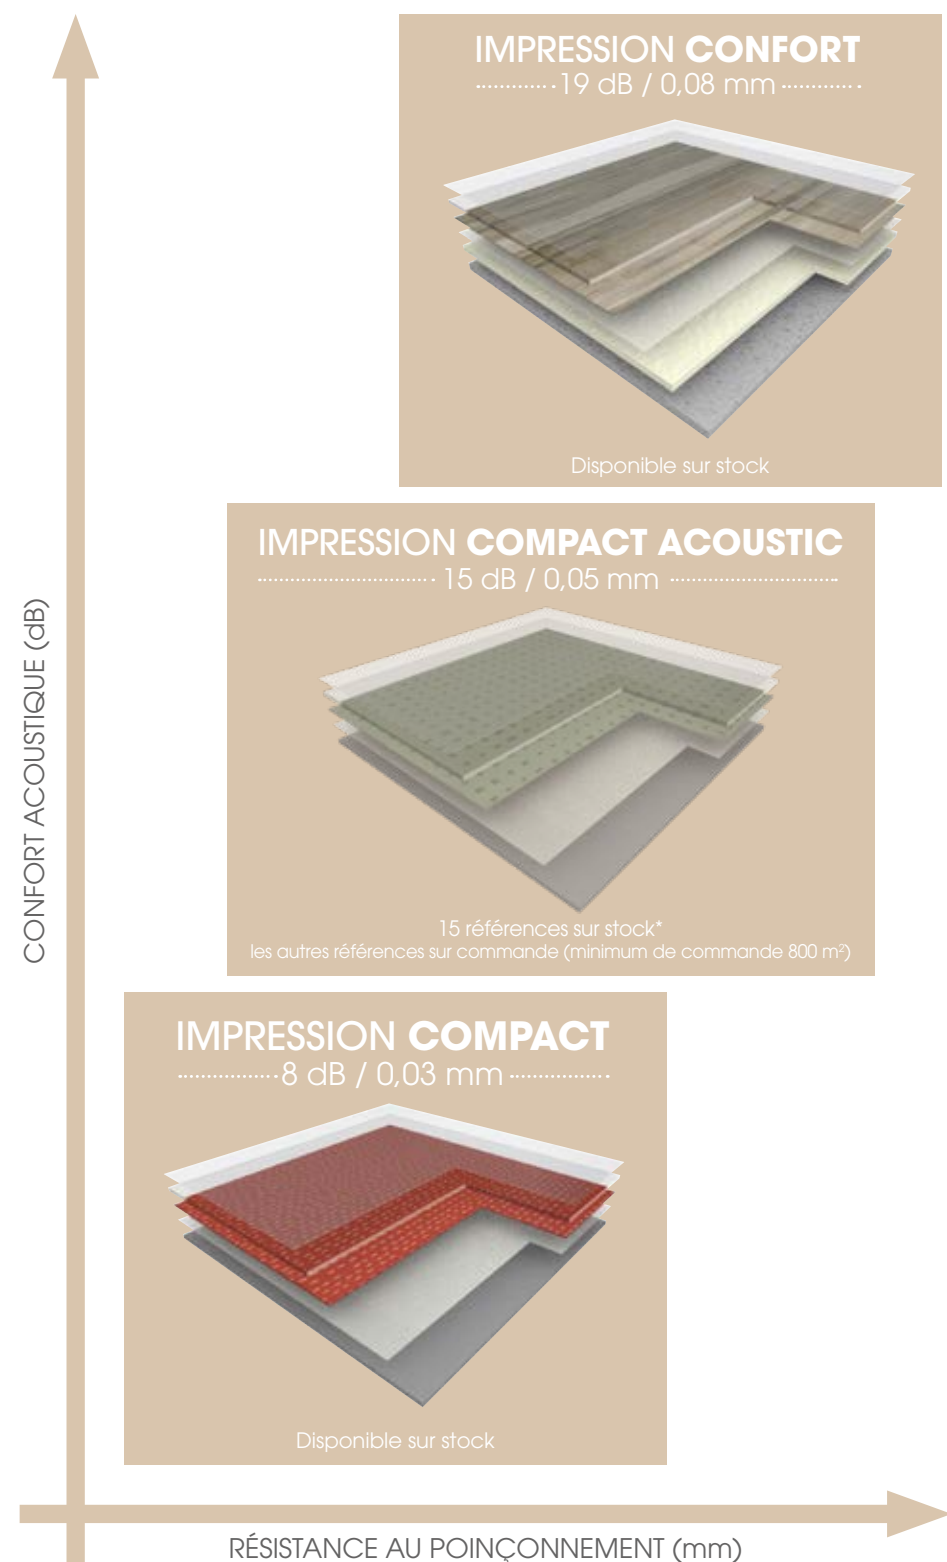

BESOIN DE DURABILITÉ
ACCURÉE ?

LA SOLUTION
TARALAY IMPRESSION
**COMPACT &
CONFORT "PLUS"**

Couche d'usure de
0,9 mm

Produit sur demande
(Minimum de commande : 800 m²)

*RÉFÉRENCES TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC DISPONIBLES EN STOCK

0543 Cimento Brescia	0753 Kubes Grey
0524 Cimento Capri	0769 Mohair White
0523 Cimento Genova	0745 Nest Metal
0525 Cimento Modena	0519 Noma Beige
0723 Charme Pecan	0373 Noma Ice
0522 Habana Trinidad	0773 Portobello
0538 Habana Vinales	0763 Rice Greige
0680 Infinity Greige	

DURABILITÉ

TARALAY IMPRESSION SE DÉCLINE EN DEUX ÉPAISSEURS DE COUCHE D'USURE :

1 COUCHE D'USURE À 0,65 mm / 0,70 mm

Toutes les références sont disponibles
En Confort (0,65 mm) et
En Compact (0,7 mm)

- Durabilité du décor
- Disponibilité immédiate
- Classé U3P3 et U4P3

2 NOUVELLE COUCHE D'USURE disponible en 0,9 mm

(voir les Fiches Techniques et Modèles de descriptif pages 36/38 en Compact et Confort)

- Pour une meilleure durabilité et résistance au trafic
- Disponible sur demande à partir de 800 m²




AMÉLIORATION DE LA FACILITÉ DE ROULEMENT




DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Le roulement des charges lourdes (brancards, lits médicalisés) est à l'origine de nombreux TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) chez le personnel soignant en milieu hospitalier.

GERFLOR a développé des sols permettant de réduire l'effort fourni de 15 % en moyenne par rapport aux sols concurrents.

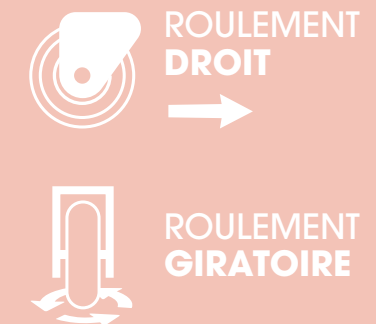

RÉDUCTION DE 15 % DE LA FORCE DE POUSSÉE PAR RAPPORT AUX CONCURRENTS*

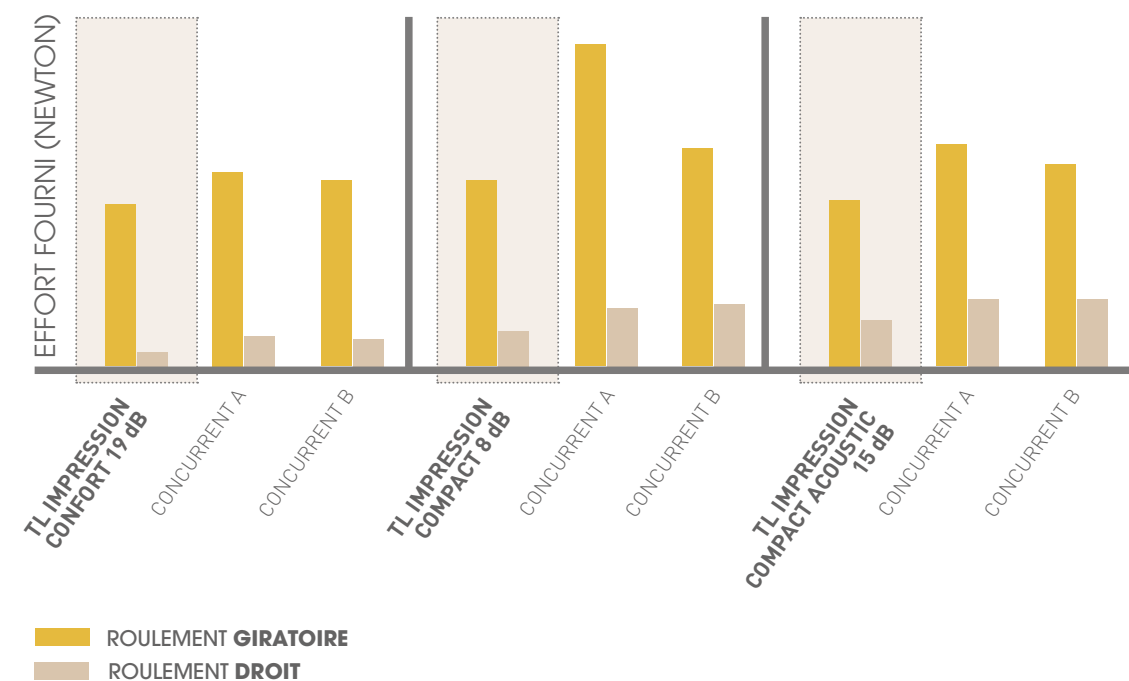

* Tests effectués par la société Tente®.

LES BÉNÉFICES DU PROTECSOL® 2

La **technologie PROTECSOL® 2** combine, même sur les taches tenaces, tous les avantages du Protecsol®, testé et approuvé depuis plus de 20 ans : facilité d'entretien, pas de métallisation à vie, économie d'eau et de détergents... avec **2 bénéfices supplémentaires** :



1 BOUCLIER ANTI-TACHES, même sur les plus tenaces



L'effet déperlant **PROTECSOL® 2** empêche toute pénétration des produits tachants (Éosine et Bétadine alcooliques, gels hydroalcooliques...) qui restent en surface.

Tous les autres produits du marché laissent pénétrer les produits tachants dans le revêtement de sol.



TESTS DE TACHAGE



RÉSULTATS APRÈS NETTOYAGE

Utilisation d'un détergent neutre	TARALAY IMPRESSION	Sol imprimé / Couche d'usure transparente	Sol homogène / monocouche	Sol enduit / PVC expansé	Sol caoutchouc
Après 10 min →	[Clean]	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]
Après 1 h →	[Clean]	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]

Tableau complet de résistance aux taches disponible sur demande.



NETTOYAGE TOUJOURS PLUS SIMPLE ET RAPIDE

- Haute résistance aux produits chimiques
- Économisez sur vos produits d'entretien
- Optimisez votre temps de nettoyage



UN PRODUIT TOUJOURS PLUS MAT

- Rendu ultra réaliste

2 EFFET ULTRA MAT



FICHE TECHNIQUE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TARALAY IMPRESSION Compact		TARALAY IMPRESSION Compact Plus	TARALAY IMPRESSION Compact Acoustic		TARALAY IMPRESSION Confort		TARALAY IMPRESSION Confort Plus
33	43	43	33	43	33	43	43
Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars					Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars		

DESCRIPTION										
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,25	2,60	2,70	3,25	3,35	3,55
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,63	0,70	0,90	0,63	0,70	0,59	0,65	0,90
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2535	2635	2975	2690	2825	2725	2825	3265
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	200	200	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	25	25	20	25	25	25	25	20

CLASSIFICATION										
Norme produit	-	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 11638
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	34-43	33-42	34-42	33-42	34-42	34-42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n°certif.				301-062.1	301-061.1	301-030.2	301-031.2	301-060.1
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n°certif.	301-032.2	301-033.2	301-057.1					
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB				15	15	19	19	19
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB				< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCE										
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	I	I	I	I	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8	8					
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	= 0,03	= 0,03	= 0,03	= 0,05	= 0,05	= 0,08	= 0,08	= 0,08
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Protectsol® 2		Protectsol® 2	Protectsol® 2	Protectsol® 2	Protectsol® 2	Protectsol® 2	Protectsol® 2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾		OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) après 24 h ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération		> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide		> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR										
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®		Floorscore®	Floorscore® en cours		Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®

MARQUAGE CE									
CE	EN 14041								

(1) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.
 (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protectsol® et/ou PROTECTSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...). **Principes de Mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/06/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS | 19 dB |

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43 (0,65 mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS 43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

Renforcés par une mousse THD, ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apportent une isolation phonique de 19 dB.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront < 10 micrograms/m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ils sont dotés d'un traitement de surface PROTECSOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Selon la norme ISO 21702, TARALAY IMPRESSION CONFORT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION CONFORT / TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS sont certifiés  : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS | 8 dB |

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0,7 mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

Ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apportent une isolation phonique de 8 dB.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront < 10 micrograms/m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ils sont dotés d'un traitement de surface PROTECSOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Selon la norme ISO 21702, TARALAY IMPRESSION COMPACT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS sont certifiés  : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC | 15 dB |

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC 33-43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,7 mm d'épaisseur.

Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,05 mm) et apporte une isolation phonique de 15 dB.

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il est doté d'un traitement de surface PROTECSOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.


Selon la norme ISO 21702, TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC est certifié  : U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.


DÉCORS	COLORIS	CODE	NCS	LRV
CEMENTO	CAPRI	0524	5010-Y30R	21,8
CEMENTO	MODENA	0525	7005-Y50R	14,0
CEMENTO	BRESCIA	0543	4502-Y	32,5
CEMENTO	GENOVA	0523	3005-Y50R	43,1
CHARME	NATURAL	0721	4005-Y20R	33,2
CHARME	PECAN	0723	5502-R	24,3
CORNER	DARK BLUE	0732	5030-R80B	13,2
CORNER	COPPER	0733	3020-Y40R	36,1
CORNER	OFFWHITE	0728	1502-Y	66,2
CORNER	METAL	0729	4500-N	59,9
CORNER	LIGHT BEIGE	0730	2005-Y20R	58,8
CORNER	ANIS	0739	2050-G50Y	47,0
CORNER	TOMETTE	0741	4030-Y90R	17,6
CORNER	TURQUOISE	0740	3030-B30G	30,4
GENTLEMEN	CLEAR	0770	3002-R	46,2
GENTLEMEN	GREY	0771	4502-B	34,5
GENTLEMEN	COFFEE	0772	5502-R	25,4
HABANA	TRINIDAD	0522	5010-Y30R	25,6
HABANA	VINALES	0523	3010-Y30R	40,7
HERRINGBONE	BLOND	0722	3010-Y30R	34,9
HERRINGBONE	CHATAIN	0724	4010-Y30R	26,7
INFINITY	AUBE	0720	3010-Y30R	47,9
INFINITY	GREIGE	0680	4005-Y20R	33,1
INFINITY	LICHEN	0719	5005-Y20R	26,4
KUBES	OLIVE	0747	5010-G10Y	22,7
KUBES	BURGUNDY	0743	5030-R10B	12,8
KUBES	SKY	0749	3020-B10G	39,7
KUBES	SUN	0750	2050-Y10R	48,9
KUBES	TAUPE	0751	5502-Y	24,6
KUBES	BEIGE	0756	3010-Y30R	44,4
KUBES	GOLD	0752	3010-Y30R	40,5
KUBES	GREY	0753	4502-B	27,7
KUBES	BLUE	0754	3040-R90B	24,9
KUBES	WHITE	0755	1502-Y	64,0
LEATHER	GREY	0843	6502-Y	15,2
LEATHER	MARINE	0844	6020-B	10,6
LEATHER	GREIGE	0845	3005-Y20R	44,0
LOFT	CHESTNUT	0734	5010-Y30R	25,9
LOFT	LIGHT BROWN	0671	5010-Y30R	26,4
MOHAIR	DARK	0766	7000-N	13,4
MOHAIR	NATURAL	0767	5005-Y20R	26,3
MOHAIR	WHITE	0769	2502-Y	48,2
MOON ISLAND		0760	4010-Y30R	29,8

DÉCORS	COLORIS	CODE	NCS	LRV
NEST	METAL	0745	5500-N	29,2
NEST	TAUPE	0765	6005-Y50R	18,6
NEST	BLACK	0746	6500-N	16,6
NOMA	RUSTIC	0371	4010-Y50R	23,2
NOMA	BEIGE	0519	5005-Y20R	28,5
NOMA	ICE	0373	2002-Y50R	52,0
PORTOBELLO		0773	5005-Y20R	25,3
RENZO	PECAN	0068	5005-Y20R	19,4
RENZO	TAUPE	0025	6500-N	16,0
RICE	LIGHT GREEN	0735	3020-G30Y	42,0
RICE	COQUELICOT	0757	2570-Y90R	13,8
RICE	BROWN	0762	6010-Y40R	20,0
RICE	CHAMPAGNE	0736	4010-Y30R	37,5
RICE	SOURIS	0737	5000-N	30,1
RICE	GREIGE	0763	3005-Y20R	48,5
RICE	SEA	0758	2040-B	40,7
RICE	MUSTARD	0759	2070-Y20R	36,6
RICE	COPPER	0738	4030-Y40R	27,6
STARS	ORANGE	0760	1080-Y30R	38,2
STARS	BALTIQUE	0743	4030-B10G	25,9
STARS	ANTHRACITE	0744	7000-N	12,8
SYCAMORE	LIGHT BROWN	0725	4010-Y30R	25,6
SYCAMORE	DARK	0725	7502-Y	10,5
SYCAMORE	VANILLA	0727	3020-Y20R	31,1
TRAME	CLEAR	0774	3005-Y40R	47,2
TRAME	BLUE	0775	3010-B10G	42,8
TRAME	BEIGE	0776	3005-Y50R	42,7
TRAME	ROSE	0777	4005-Y80R	38,1
UNI MATT	WHITE	0848	1505-Y20R	64,3
UNI MATT	SUN	0849	2040-Y	55,3
UNI MATT	ANIS	0840	2050-G60Y	45,9
UNI MATT	GREY	0832	6502-Y	15,2
UNI MATT	BEIGE	0833	3010-Y30R	45,2
UNI MATT	TURQUOISE	0839	3030-B40G	31,9
UNI MATT	ORANGE	0835	2060-Y40R	30,1
UNI MATT	BROWN	0834	5010-Y50R	27,5
UNI MATT	BLUE	0837	4030-B	25,0
UNI MATT	OLIVE	0842	5020-G50Y	20,3
UNI MATT	ANTHRACITE	0831	7000-N	14,2
UNI MATT	TOMETTE	0836	5040-Y70R	12,4
UNI MATT	DARK BLUE	0838	6020-R80B	11,1
WALNUT	BROWN	1314	6020-Y40R	15,8
WALNUT	CREAM	0528	2005-Y40R	53,6





TVOC < 10 micrograms/m³ après 28 jours



100 % Recyclable



TARALAY IMPRESSION : POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



COMPOSITION

- 100% REACH
- SANS formaldéhyde
- SANS métaux lourds
- SANS solvant



RECYCLAGE

- Produit 100% recyclable
- Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose



BIEN ETRE

- Santé
 - ▶ Activité anti-bactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
 - ▶ Antigéance R10
- Confort
 - ▶ En version compact : sonorité à la marche < 75 dB et réduction bruit d'impact - 8 dB
 - ▶ En version confort : sonorité à la marche < 65 dB (meilleur niveau certifié) et réduction bruit d'impact - 19 dB



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- Emissions TVOC 100 fois inférieures aux exigences normatives (TVOC < 10 micrograms/m³ après 28 jours)
- Classe A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
- Certifié Floorscore
- Certifié M1
- Conforme au protocole AgBB
- Pas d'émission de formaldéhyde



ANALYSE CYCLE DE VIE

- Produit eco-designé selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponible
- Fabriqué dans un site certifié Iso 14001 et Iso 50001
- Contribution à la démarche HQE et autres certifications environnementales (LEED, BREEAM...)
- Traitement de surface breveté "PROTECSOL® 2"
 - ▶ Réduction drastique des quantités d'eau et de détergent utilisées pour l'entretien
 - ▶ Réduction de l'impact environnemental

RECYCLAGE DES CHUTES PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

RECYCLAGE CHUTES "PROPRES" :

CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, ...

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.



RECYCLAGE CHUTES "COLLÉES"

Gerflor peut proposer également la mise en place d'un contrat avec le syndicat professionnel (Qualei) pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d'être incorporés dans d'autres types de produits (cônes de signalisation routière, tuyaux BTP, ...).

Pour en savoir plus, contactez votre délégué commercial ou envoyez un e-mail à notre spécialiste : secondevie@gerflor.com

COMPLÉMENTS DE GAMMES

SOLUTIONS MURALES

100 % DE SÉCURITÉ

Main courante
LINEA'TOUCH

100 % DE PROTECTION

MURAL ULTRA OU
PROTECTION MURAL
DECOCHOC associés au
Pare-chocs LINEA'PUNCH

100 % D'ÉTANCHÉITÉ

Jonction parfaite sol /
mur soudés à chaud
pour réduire
le développement
bactérien

100 % D'HYGIÈNE


- Remontée en plinthes :
Pas de zone de
stagnation des
particules ou bactéries
- Entretien facilité



SOLUTIONS ESCALIER


NEZ DE MARCHE RAPPORTÉ

100 % DE COORDINATION
SOL / MARCHES




PVC

Coloris : 



ALU

Coloris : 


MARCHES COMPLÈTES

TARASTEPA
17 dB

SURTOUT LA GAMME
PLUS DE
70%
CONTRASTE

SOLUTIONS ACCESSIBILITÉ

- Bandes podotactiles
- Chemins de guidage


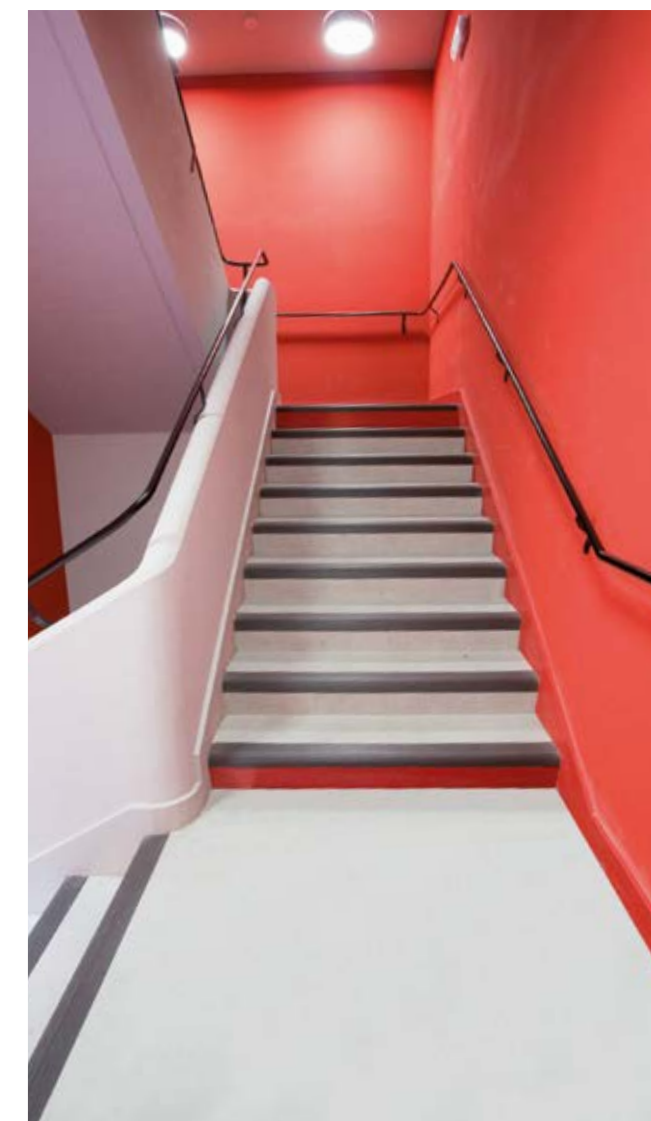


TAPIS D'ENTRÉE ROMUS


- Limitation de l'encreusement
- Protection contre l'usure prématurée
des sols



(voir page 450 du Catalogue Solutions
pour Professionnels 2021)



Pour plus d'information,
consultez les catalogues SPM et
"Solutions pour professionnels"



Pour plus
d'information,
consultez
la brochure
"Une solution
globale pour
l'accessibilité"

AU-DELÀ DES PRODUITS GERFLOR À VOTRE SERVICE



FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SERVICE EXPRESS

Pour toutes vos questions techniques, demandes d'échantillons, de documentations, contactez notre service express !

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com

Par téléphone :  **N°Azur 0 810 569 569**
PRIX APPEL LOCAL

Par fax :  **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL



UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédiées à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels désireux de perfectionner leurs techniques de pose, ces formations ont pour vocation d'aider vos équipes à maîtriser les supports et leur préparation.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister dans le cadre des démarrages de projets ou d'expertise *in situ*.

SERVICE ONLINE

D'un simple clic, retrouvez toute une palette d'outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie.

OUTIL DE CORRESPONDANCE DES CORDONS DE SOUDURE

Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou recherchez le produit qui correspond au cordon que vous avez en stock.

<https://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html>



BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Téléchargez tous les Guides de Mise en Œuvre, guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif, cartes de coloris... et consultez notre Catalogue Produit en ligne.

<https://www.gerflor.fr/services-pro/bibliotheque-virtuelle-professionnels.html>

LISTE DES DISTRIBUTEURS

Retrouvez le distributeur le plus proche de chez vous, en consultant la liste des points de vente référencés GERFLOR, où vous pourrez vous approvisionner.


<https://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-professionnels.html>



STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL

Interior Designer


Choisissez votre intérieur, incrustez votre sol Gerflor et visualisez le rendu final *in situ* sur <https://gerflor-professional.esignserver3.com/gallery.do>

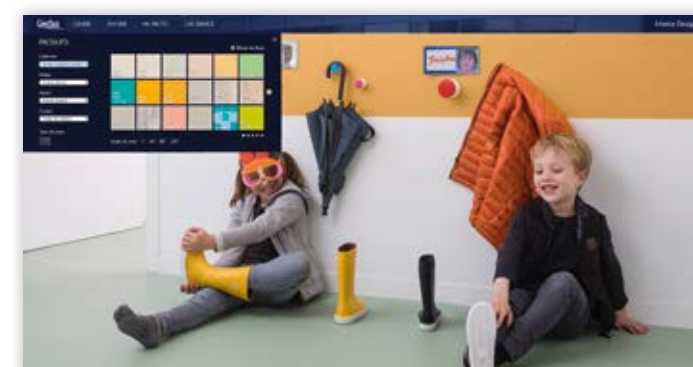

LOGOS PERSONNALISÉS

Personnalisez votre sol grâce à la découpe jet d'eau.

Contactez notre Service Express



TARALAY IMPRESSION



16.6 cm



interiordesigner.gerflor.com

0373 - Noma Ice*



16.6 cm

0519 - Noma Beige*



No strip
Continuous
design

0680 - Infinity Greige*



20 cm



ÉCHANTILLONS /
SAMPLE

0723 - Charme Pecan*



No strip
Continuous
design


0725 - Sycamore Light Brown



No strip
Continuous
design

0719 - Infinity Lichen

Tous les coloris sont
disponibles en
CONFORT & COMPACT /
All colours available as
COMFORT/ COMPACT

Rouleau CONFORT /
Sheet with foam
backing (COMFORT)

19 dB - 2 m

Rouleau COMPACT /
Sheet without foam
backing (COMPACT)

8 dB - 2 m



16.6 cm

0773 - Portobello*



No strip
Continuous
design

0068 - Renzo Pecan



No strip
Continuous
design

0025 - Renzo Taupe

COMPACT ACOUSTIC

15 dB - 2 m
.....
STOCK

- 0543 Cimento Brescia
- 0524 Cimento Capri
- 0523 Cimento Genova
- 0525 Cimento Modena
- 0723 Charme Pecan
- 0522 Habana Trinidad
- 0538 Habana Vinales
- 0680 Infinity Greige
- 0753 Kubes Grey
- 0769 Mohair White
- 0745 Nest Metal
- 0519 Noma Beige
- 0373 Noma Ice
- 0773 Portobello
- 0763 Rice Greige

AUTRES RÉFÉRENCES /
OTHER REFERENCES

Disponibles sur demande
(minimum 800 m²) /
available on demand
minimum order quantity
800 sqm



11.2 cm
14.2 cm
8.7 cm
6.4 cm

0734 - Loft Chestnut



No strip
Continuous
design

0726 - Sycamore Dark



16.6 cm

0371 - Noma Rustic



10 cm

1314 - Walnut Brown

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²). /
Reference available on stock in Compact Acoustic 15 dB - Other references available on demand minimum order quantity 800 sqm.

LRV/NCS : se référer au guide page 39 / please refer to the guide page 33

TARALAY IMPRESSION




0538 - Habana Vinales*



0528 - Walnut Cream



0722 - Herringbone Blond



0720 - Infinity Aube



0522 - Habana Trinidad*



0727 - Sycamore Vanilla




0724 - Herringbone Chatain



0760 - Moon Island



0721 - Charme Natural



0671 - Loft Light Brown

** Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²). / Reference available on stock in Compact Acoustic 15 dB - Other references available on demand minimum order quantity 800 sqm.*


TARALAY IMPRESSION




0762 - Rice Brown




0834 - Uni Matt Brown

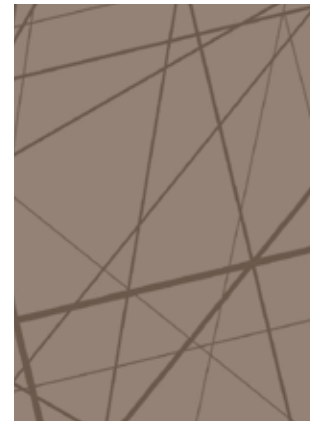

0765 - Nest Taupe

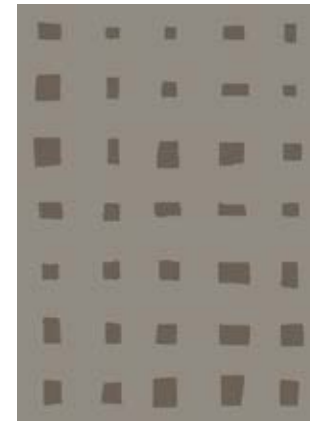

0751 - Kubes Taupe

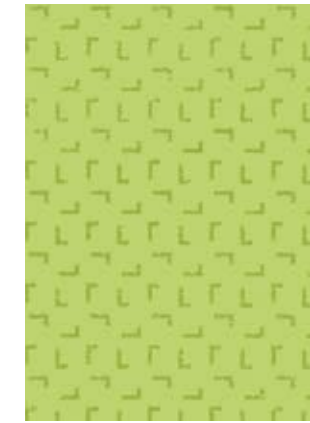

0739 - Corner Anis



0840 - Uni Matt Anis




0735 - Rice Light Green



0741 - Corner Tomette



0836 - Uni Matt Tomette

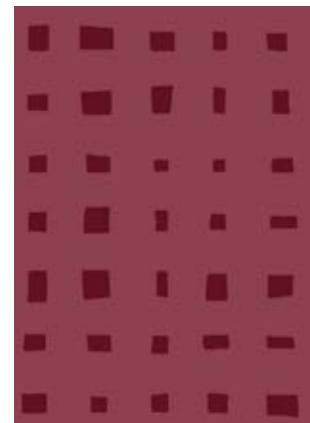

0748 - Kubes Burgundy



0757 - Rice Coquelicot



0839 - Uni Matt Turquoise



0740 - Corner Turquoise



0747 - Kubes Olive



0842 - Uni Matt Olive



0738 - Rice Copper



0733 - Corner Copper



0752 - Kubes Gold



0759 - Rice Mustard



0758 - Rice Sea



0749 - Kubes Sky



0743 - Stars Baltique



0844 - Leather Marine



0849 - Uni Matt Sun



0750 - Kubes Sun



0835 - Uni Matt Orange



0764 - Stars Orange



0754 - Kubes Blue



0837 - Uni Matt Blue



0732 - Corner Dark Blue



0838 - Uni Matt Dark Blue

TARALAY IMPRESSION



0845 - Leather Greige




0769 - Mohair White*




0523 - Cemento Genova*



0543 - Cemento Brescia*

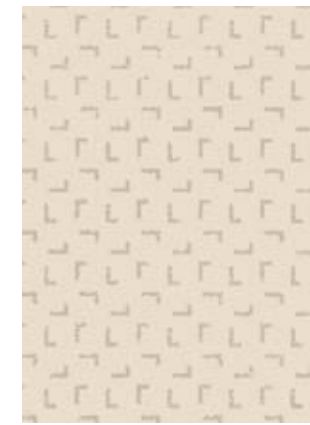


0730 - Corner Light Beige

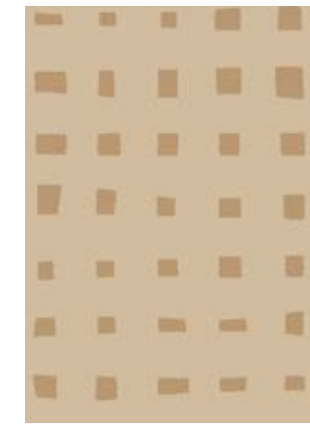

0756 - Kubes Beige



0833 - Uni Matt Beige

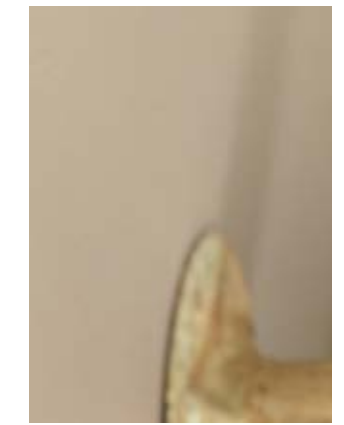

0736 - Rice Champagne



0843 - Leather Grey



0524 - Cemento Capri*




0766 - Mohair Dark




0525 - Cemento Modena*



0728 - Corner Offwhite

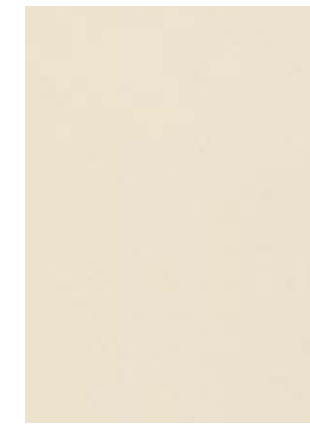

0848 - Uni Matt White

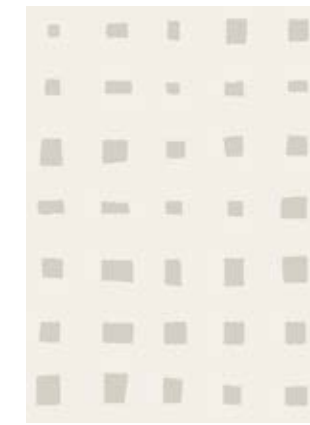

0755 - Kubes White



0763 - Rice Greige*



0767 - Mohair Natural



0770 - Gentlemen Clear



0771 - Gentlemen Grey



0772 - Gentlemen Coffee



0745 - Nest Metal*




0737 - Rice Souris



0832 - Uni Matt Grey




0729 - Corner Metal

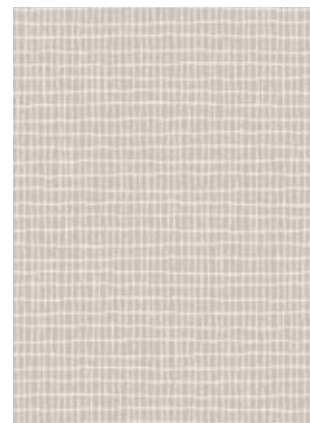


0774 - Trame Clear




0776 - Trame Beige

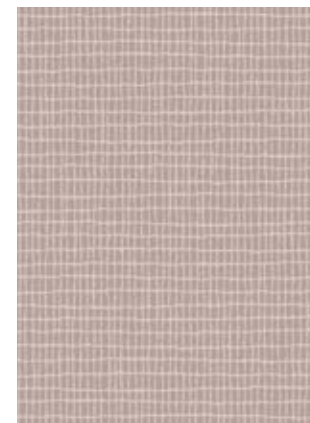


0777 - Trame Rose

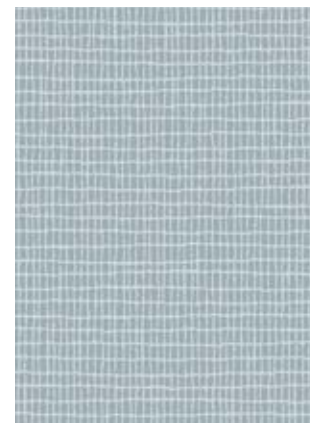

0775 - Trame Blue

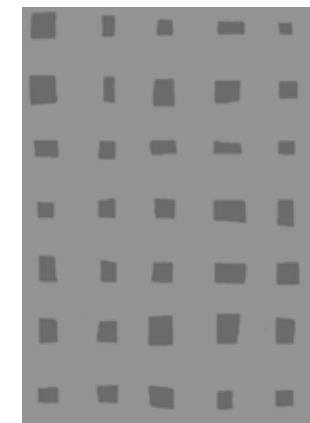

0753 - Kubes Grey*

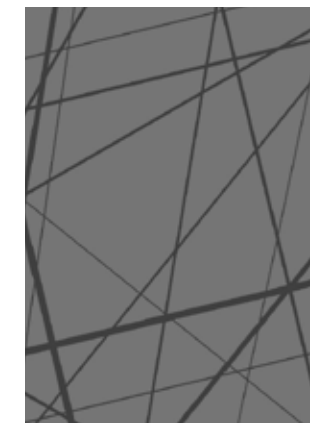

0746 - Nest Black



0831 - Uni Matt Anthracite



0744 - Stars Anthracite

* Disponible en version Compact Acoustic 15 dB en stock - autres références disponibles sur commande (minimum 800 m²). /
Reference available on stock in Compact Acoustic 15 dB - Other references available on demand minimum order quantity 800 sqm.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TARALAY IMPRESSION CONFORT		TARALAY IMPRESSION COMPACT		TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC	
33	43	33	43	33	43
Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars		Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars			

DESCRIPTION

	EN ISO 24346	mm	3,25	3,35	2,00	2,00	2,60	2,70
Épaisseur totale	EN ISO 24340	mm	0,59	0,65	0,63	0,70	0,63	0,70
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 23997	g/m ²	2725	2825	2535	2635	2690	2825
Poids	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	200	200
Largeur des lés	EN ISO 24341	ml	25	25	25	25	25	25
Longueur des lés								

CLASSIFICATION

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 11638
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33 - 42	34 - 42	33 - 42	34 - 43	33 - 42	34 - 42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	301-030.2	301-031.2	-	-	301-062.1	301-061.1
Certification UPECA+ (evaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	-	-	301-032.2	301-033.2	-	-
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	19	19	-	-	15	15
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	< 65	< 65	-	-	< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance	DIN 51130	classe	R10	R10	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	-	-	I	I	I	I
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	8	8	-	-
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0,08	≈ 0,08	≈ 0,03	≈ 0,03	≈ 0,05	≈ 0,05
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification			Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore® en cours	Floorscore® en cours

MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-						

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou Protecsol® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/06/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Consultez dans le guide technique à l'intérieur de la carte :
Fiche Technique et modèle de descriptif du
TARALAY IMPRESSION CONFORT et COMPACT
en 0,9 mm de couche d'usure.

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL
 N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL
e-mail : contactfrance@gerflor.com

WE CARE | WE ACT. Nos engagements pour un développement durable

EMPREINTE CARBONE*	CONTENU BIOSOURCÉ**	CONTENU RECYCLÉ	POSE LIBRE***	VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
-20 % kg équivalent CO ₂ /m ² entre 2020 et 2025	10 % d'ici à 2025	30 % d'ici à 2025	50 % d'ici à 2025	60 000 t d'ici à 2025
* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. *** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.				

Gerflor®