

TARALAY PREMIUM

gerflor.fr




Gerflor[®]
theflooringgroup

DÉCORS

CODE	DÉCOR	COLORIS	COMPACT	CONFORT	ATTRACTION®
3734	Brazilia	Almerim	•	•	
8577	Brazilia	Amazonas	•		•
4329	Brazilia	Bacabal	•		
8386	Brazilia	Boa Vista	•	•	•
3709	Brazilia	Ceara	•	•	•
4478	Brazilia	Copacabana	•		
8157	Brazilia	Goiás	•		•
8269	Brazilia	Ipanema	•		
4342	Brazilia	Juara	•	•	•
4477	Brazilia	Maceio	•	•	
3707	Brazilia	Paraíba	•	•	•
8736	Brazilia	Recife	•	•	•
4136	Brazilia	Sao Luis	•		
4135	Indiana	Aldabra	•		
8053	Indiana	Anambas*	•	•	•
8150	Indiana	Bali	•	•	
7517	Indiana	Faroe	•		
8226	Indiana	Fidji	•	•	
4015	Indiana	Guinée	•	•	
8194	Indiana	Kornati	•		
4526	Indiana	Lasia	•		
4002	Indiana	Manua	•	•	
8850	Indiana	Maupiti	•	•	
4146	Indiana	Moheli	•		•
3788	Indiana	Nauru	•	•	
8059	Indiana	Nicobar	•	•	
4001	Indiana	Olu	•	•	
4004	Indiana	Pago*	•		•
4469	Indiana	Pemba	•	•	
4142	Indiana	Penang	•		
8262	Indiana	Rodrigues	•		
8470	Indiana	Samoa	•	•	
8837	Indiana	Songo	•	•	•
8256	Indiana	Tahaa	•	•	
4003	Indiana	Tao*	•	•	•
4343	Indiana	Tokelau*	•	•	•
4009	Indiana	Tufoa	•	•	
4476	Indiana	Wattaru	•	•	•
9745	Metallica	Cosmic	•	•	
9719	Metallica	Eclipse	•	•	
9753	Metallica	Energy	•	•	
9330	Metallica	Moon	•		
8625	Metallica	Naiade	•		
8257	Metallica	Nyx	•		
8623	Metallica	Sedna	•		
9310	Metallica	Tethys	•		
8624	Metallica	Triton	•		
2746	Metallica	Ymir	•		
2741	Neopolis	Brooklyn	•	•	•
2743	Neopolis	Central Park	•	•	•
2740	Neopolis	Harlem Soft	•	•	•
2745	Neopolis	Plaza	•	•	•
2744	Neopolis	Queens Soft	•	•	•
2742	Neopolis	Times Square	•	•	•
4365	Osmoz	Alpaga New	•	•	
4349	Osmoz	Angora	•	•	
4527	Osmoz	Bamboo	•	•	
8073	Osmoz	Cocoa	•	•	
7735	Osmoz	Coffee Brown	•	•	
0356	Osmoz	Denim	•	•	
4350	Osmoz	Elefant	•	•	
4351	Osmoz	Greige	•	•	•
7108	Osmoz	Grenadine	•	•	
4364	Osmoz	Ivory New	•	•	
0702	Osmoz	Kumquat	•	•	
7204	Osmoz	Mimosa	•	•	
4496	Osmoz	Pacific Blue	•	•	
7737	Osmoz	Pepper Grey	•	•	
3791	Osmoz	Slate Grey	•	•	
3792	Osmoz	Storm Grey	•	•	
8627	Poesy	Allegorie	•	•	
2747	Poesy	Ballade	•	•	
2750	Poesy	Ellipse	•	•	
7109	Poesy	Idylle	•	•	
2752	Poesy	Litote	•	•	
2749	Poesy	Lyrrique	•	•	
8621	Poesy	Ode	•	•	
2748	Poesy	Refrain	•	•	
8626	Poesy	Rime	•	•	
2751	Poesy	Slam	•	•	

* Coloris disponibles en Taralay Premium Dry-Text™

by PREMIUM



Retrouvez nos cordons de soudure coordonnables sur gerflor.fr

*Voir coloris disponibles.

VISUALISEZ VOS DÉCORS



interiordesigner.gerflor.fr

COMMANDE D'ÉCHANTILLONS



PERSONNALISEZ VOTRE SOL

my Premium

my Floor by Gerflor.com

À partir de 500 m²*

* Surcoût à prévoir : contactez votre délégué commercial

Service Express:

Conseils techniques et échantillons

► N° Azur 0 810 569 569

► N° Azur FAX 0 810 569 570

e-mail: contactfrance@gerflor.com

30 ANS
D'EXPÉRIENCE

TARALAY PREMIUM
LA RÉFÉRENCE
UN PRODUIT
INÉGALABLE !

TARALAY PREMIUM LA RÉFÉRENCE



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE : SOLUTION GRAND TRAFIC

- Décor pressé dans la masse, $\frac{1\text{mm}}$
inaltérable dans le temps



EFFET MAT QUI SUBLIME LES DÉCORS



RÉSISTANCE INÉGALÉE AUX TACHES FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Protectsol®2



ECO-RESPONSABLE

- Excellente qualité de l'air :
TCOV en dessous des seuils de détections
- 100% recyclable
- 53% de matière recyclée



GAMME UNIQUE
ET INÉGALÉE



EXCELLENTE
RÉSISTANCE AU
TRAFIC



HYGIÈNE
FACILITÉ D'ENTRETIEN,
RÉSISTANCE AUX TACHES



PROTECSOL®2



ÉCO-RESPONSABLE



ROULEAU COMPACT



ROULEAU CONFORT



OFFRE EN DALLES
ATTRACTION

OFFRE

My Taralay

À partir de 500 m²*

*Surcoût à prévoir :
contactez votre délégué commercial



TARALAY PREMIUM




INDIANA - 8256 Tahaa




INDIANA - 4142 Penang



OSMOZ - 0702 Kumquat




BRAZILIA - 8157 Goias

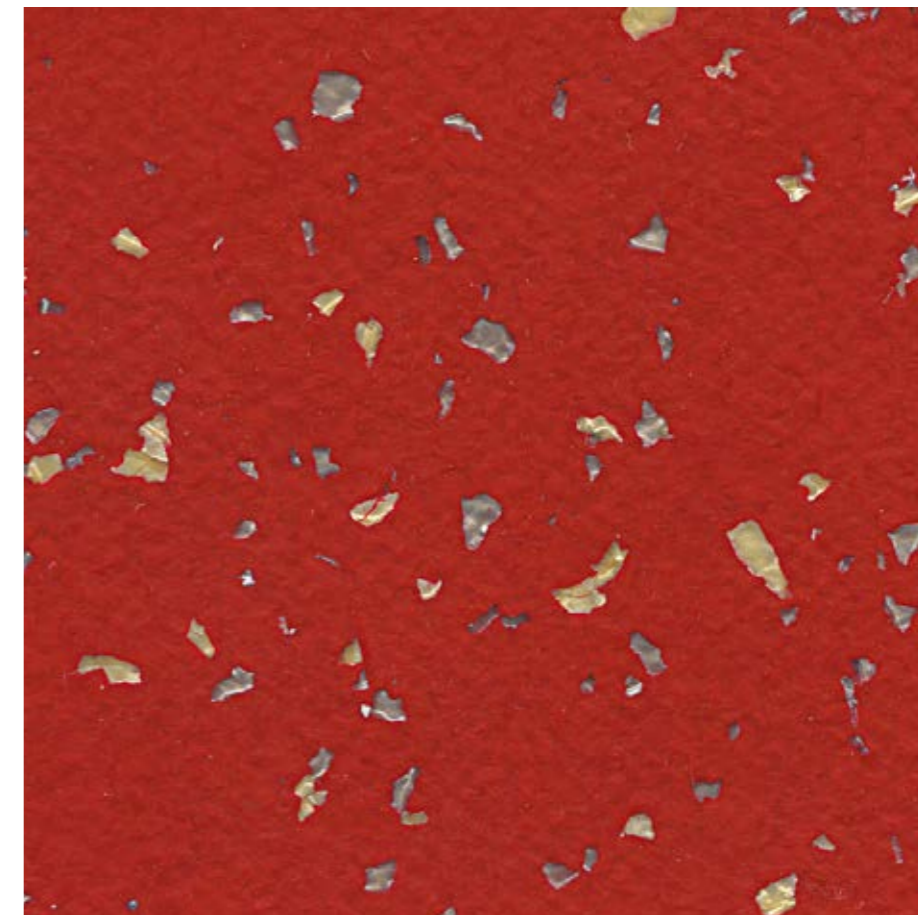


INDIANA - 8194 Kornati



OSMOZ - 7108 Grenadine

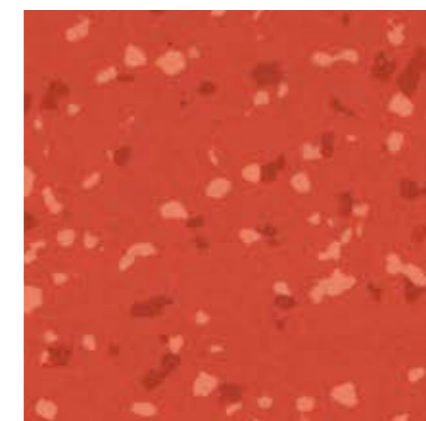


BRAZILIA - 4136 Sao Luis

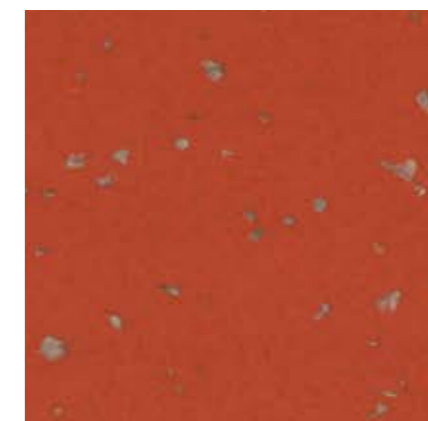

INDIANA - 4146 Moheli



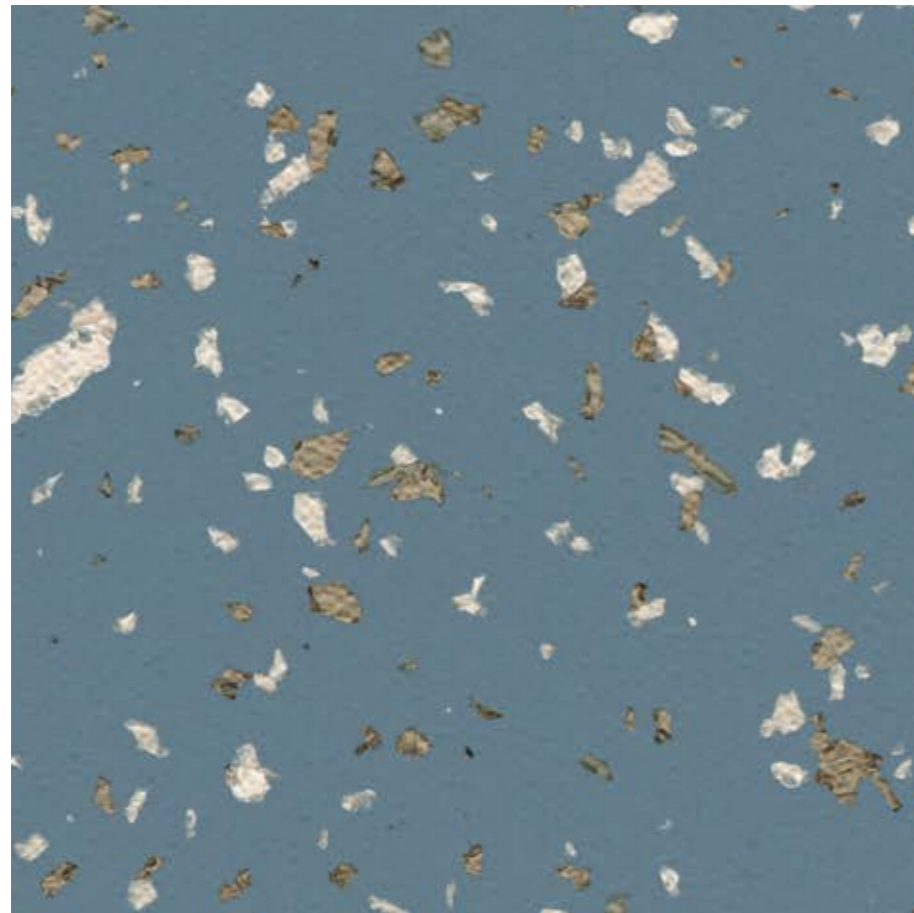


POESY - 8626 Rime



POESY - 8621 Ode



INDIANA - 4469 Pemba

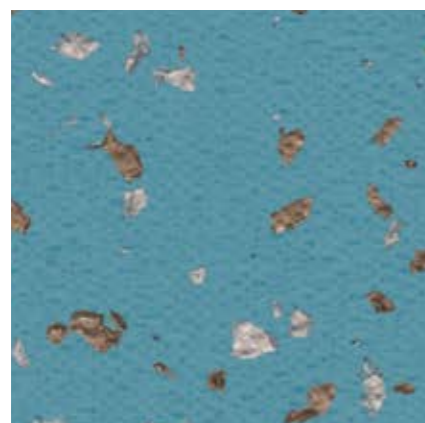

POESY - 8627 Allegorie




BRAZILIA - 4477 Maceio




METALLICA - 8623 Sedna



BRAZILIA - 8577 Amazonas

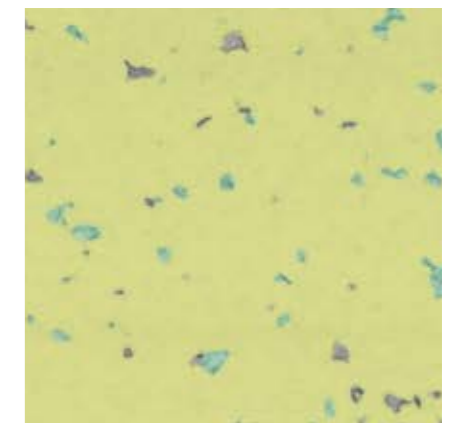


INDIANA - 4015 Guinea

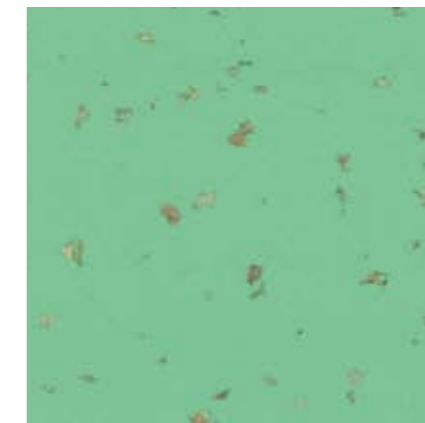

INDIANA - 4526 Lasia



OSMOZ - 4527 Bamboo

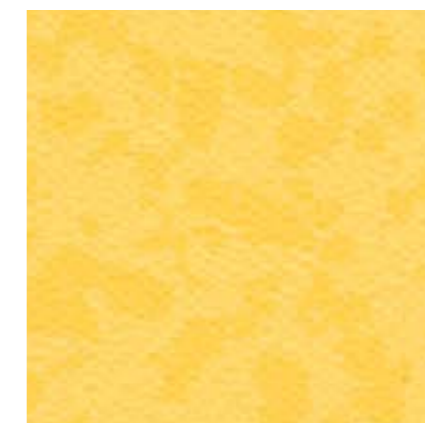


OSMOZ - 7204 Mimosa




BRAZILIA - 8269 Ipanema




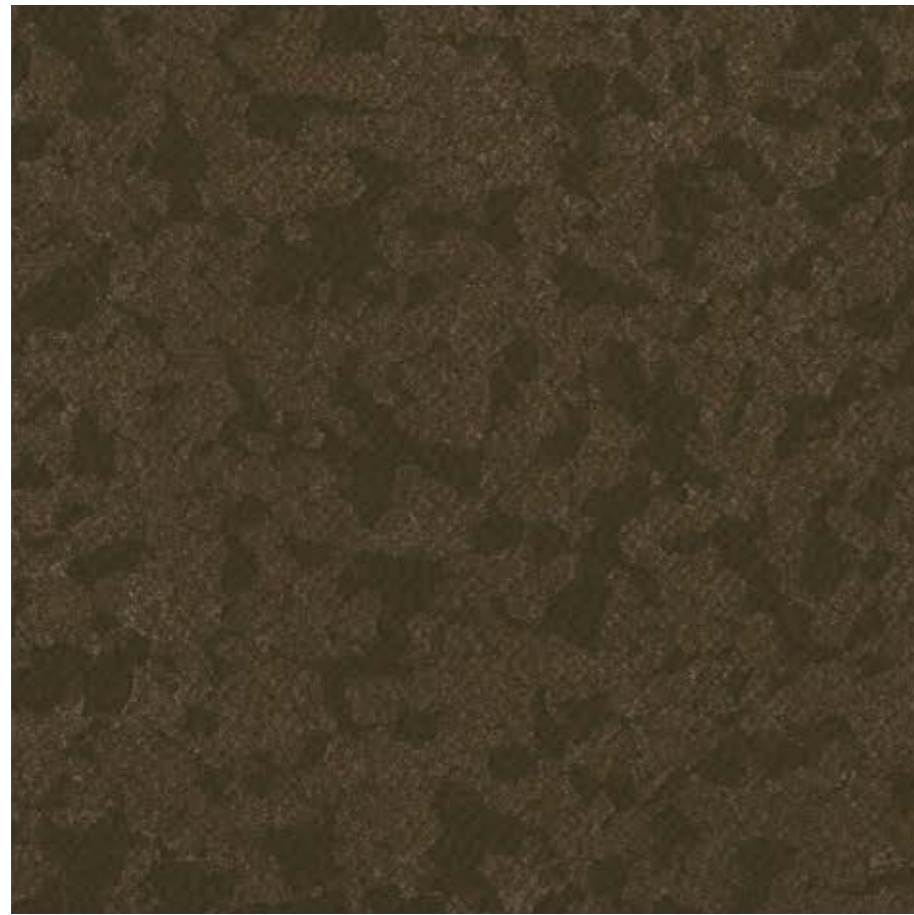


OSMOZ - 8073 Cocoa

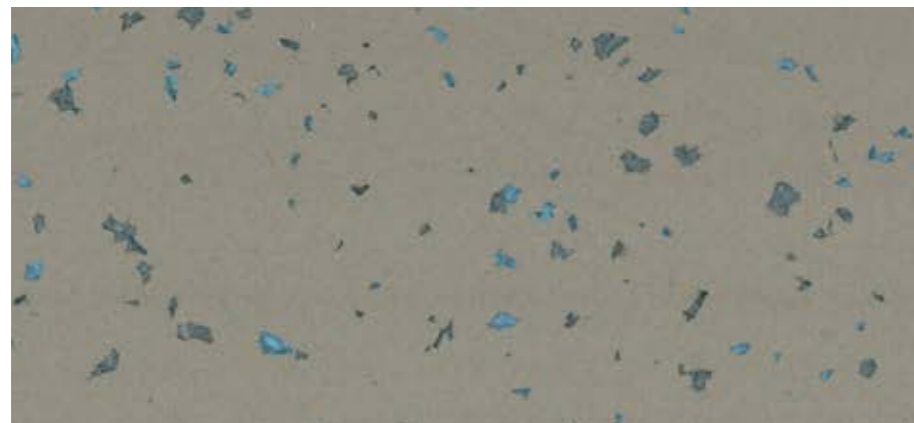


INDIANA - 8053 Anambas

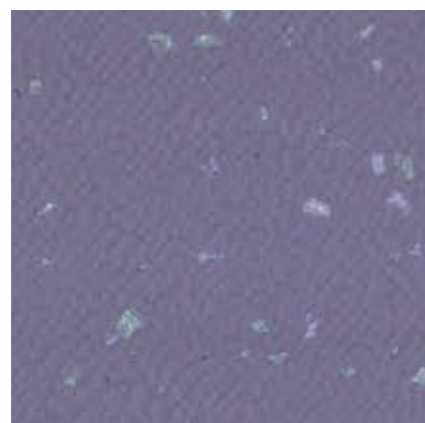

INDIANA - 4135 Aldabra

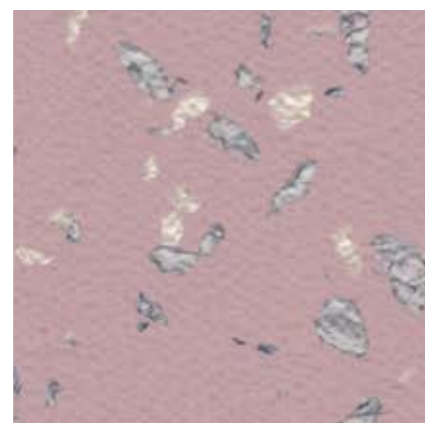


POESY - 7109 Idylle

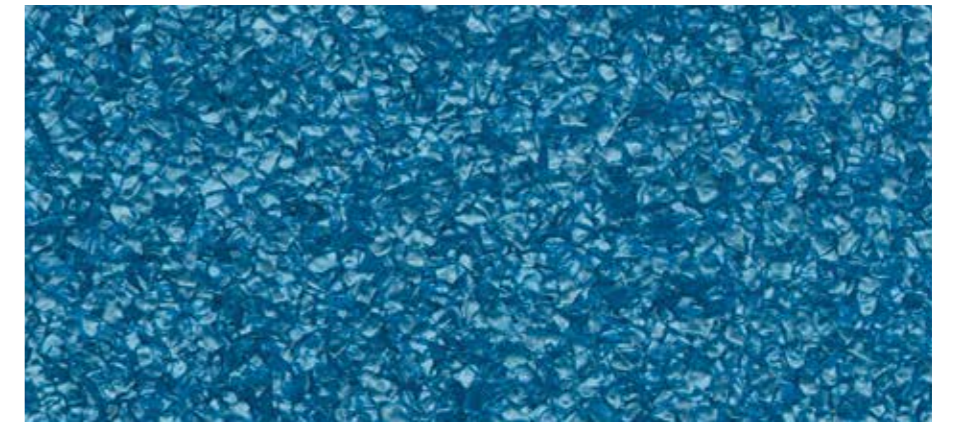


METALLICA - 8625 Naïade




OSMOZ - 4496 Pacific Blue

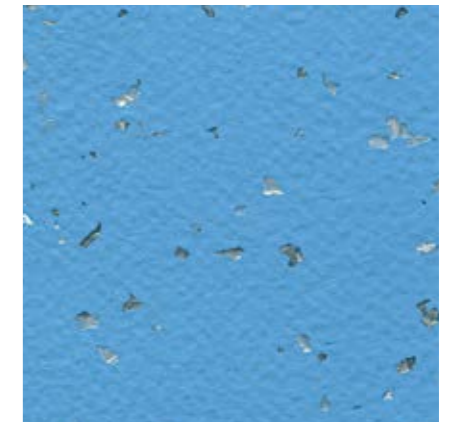


INDIANA - 8850 Maupiti

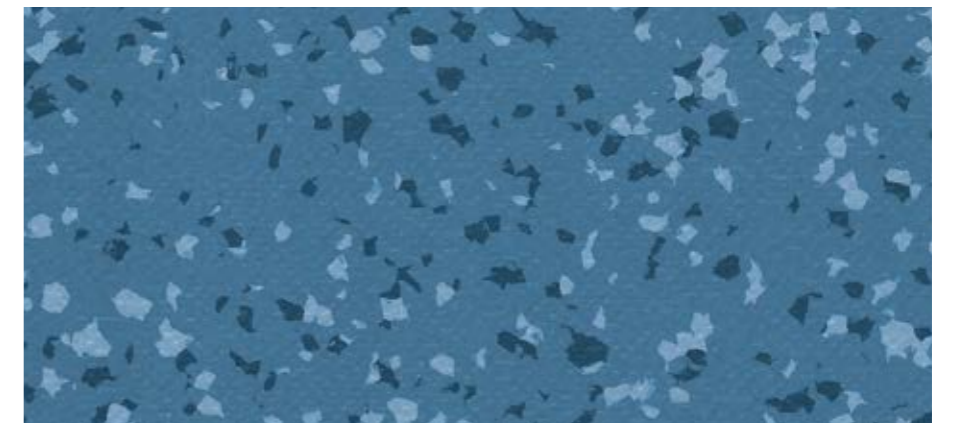

BRAZILIA - 4478 Copacabana

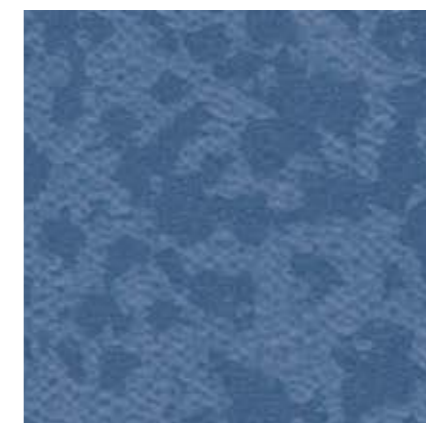


OSMOZ - 0356 Denim

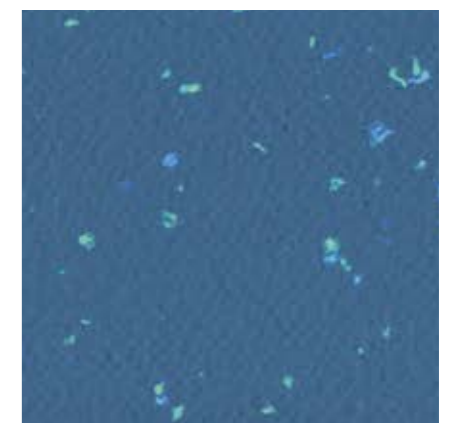


INDIANA - 4476 Wattaru




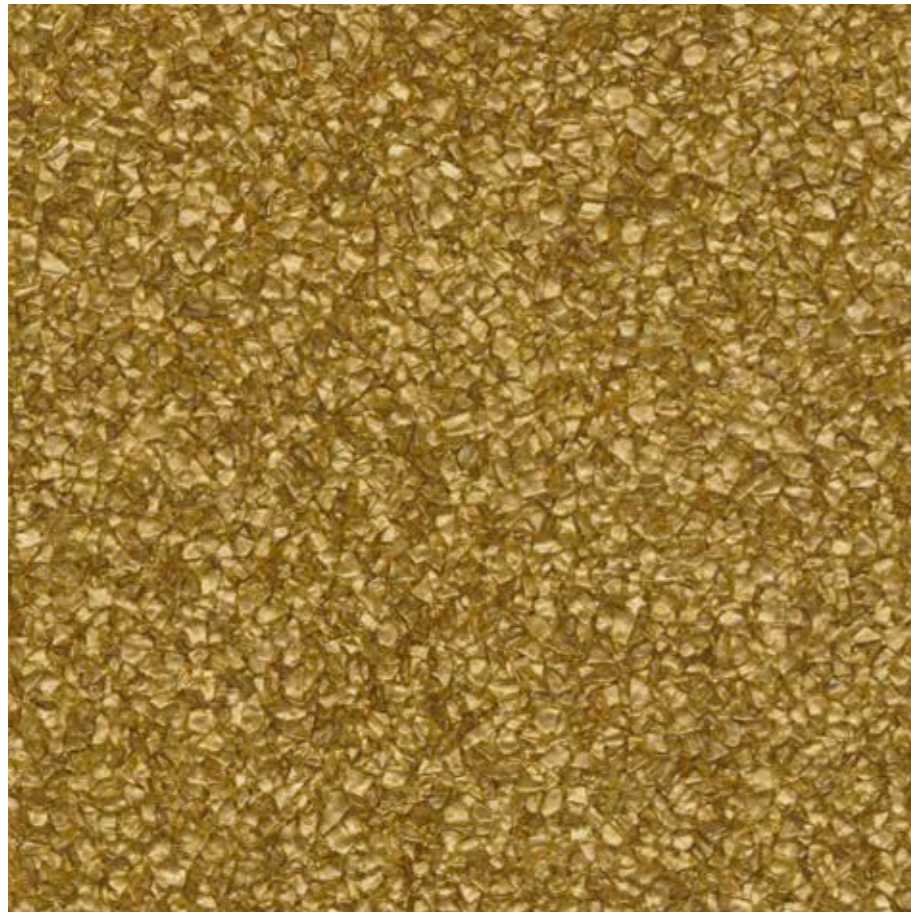


METALLICA - 8257 Nyx

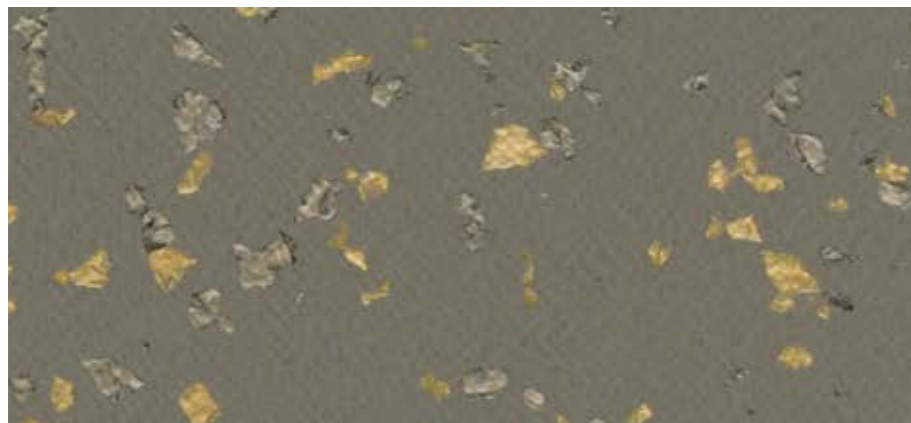

POESY - 2749 Lyrique

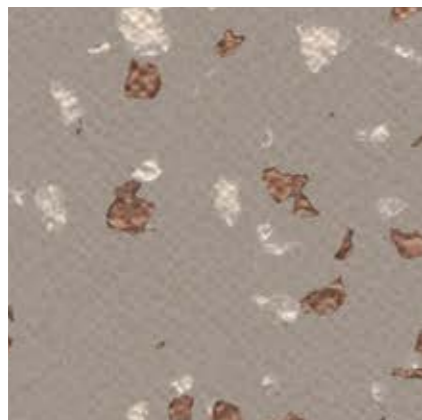


POESY - 2748 Refrain

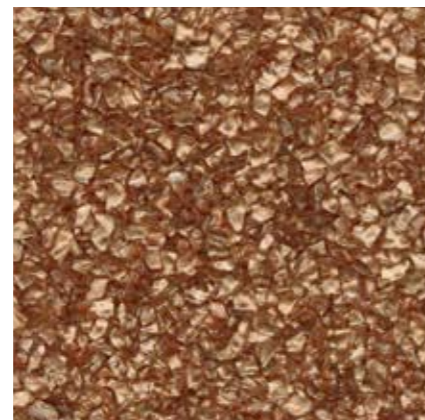


METALLICA - 2746 Ymir




OSMOZ - 7735 Coffee Brown

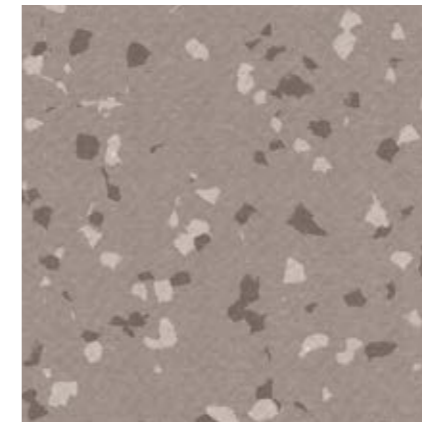

BRAZILIA - 4329 Bacabal

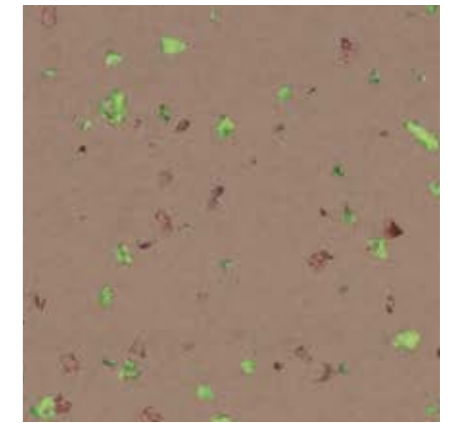


INDIANA - 8059 Nicobar

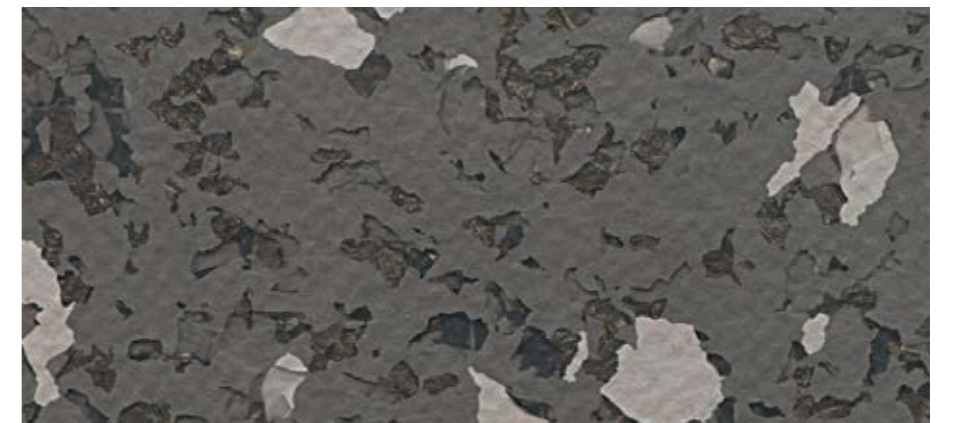


NEOPOLIS - 2742 Times Square



INDIANA - 7517 Faroe

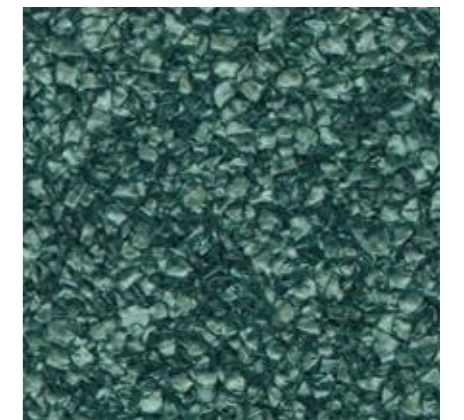


METALLICA - 8624 Triton

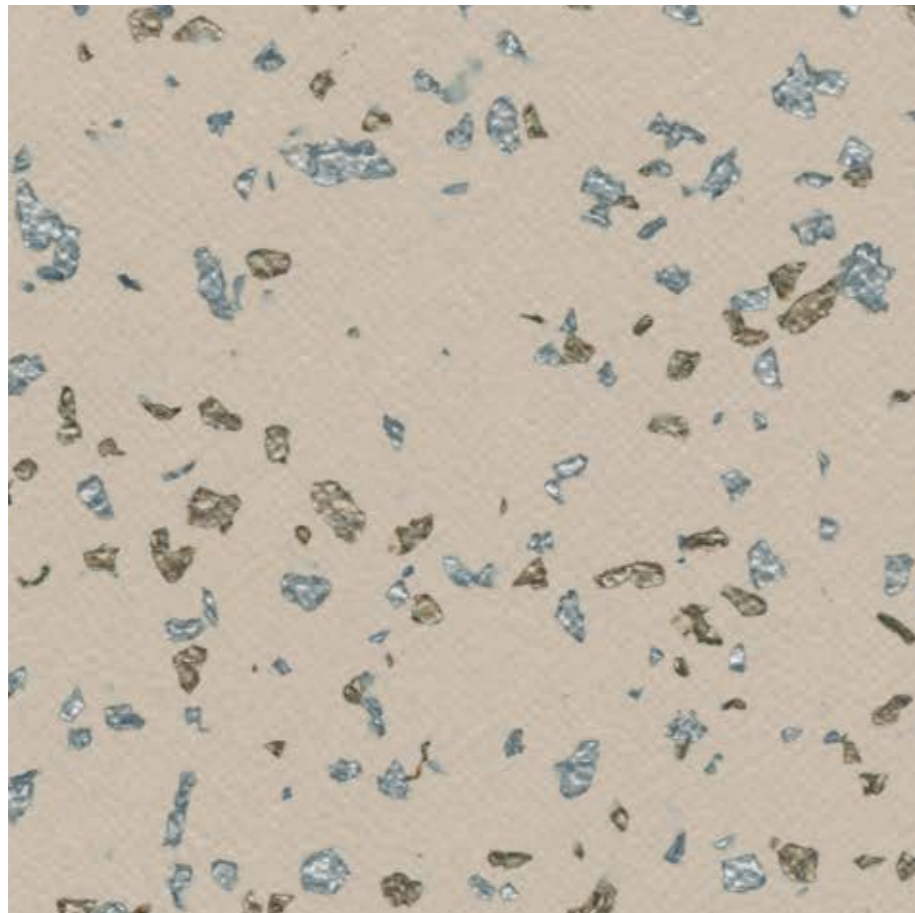


POESY - 2747 Ballade




BRAZILIA - 8386 Boa Vista

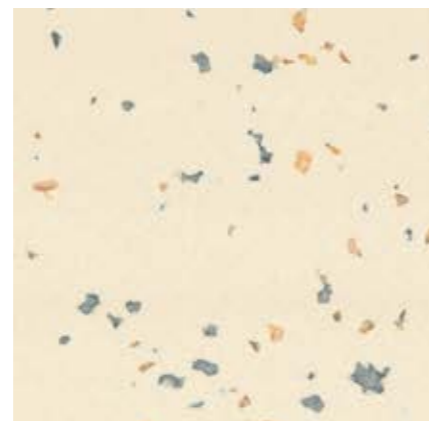

INDIANA - 4009 Tufoa

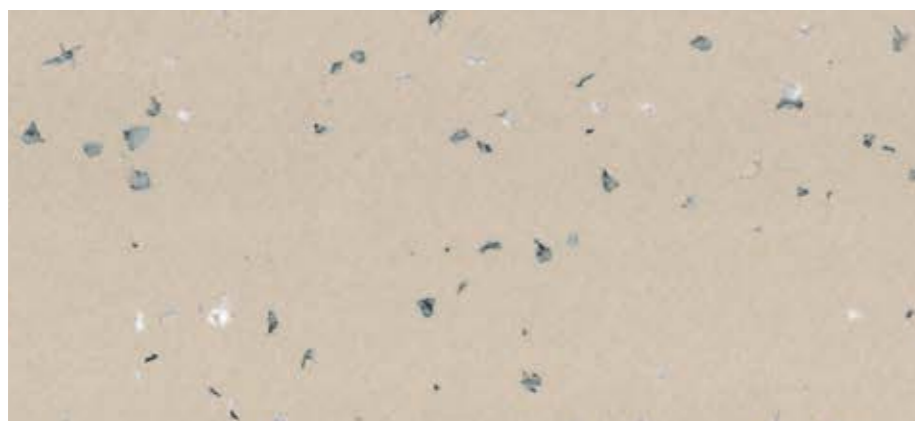

INDIANA - 4343 Tokelau

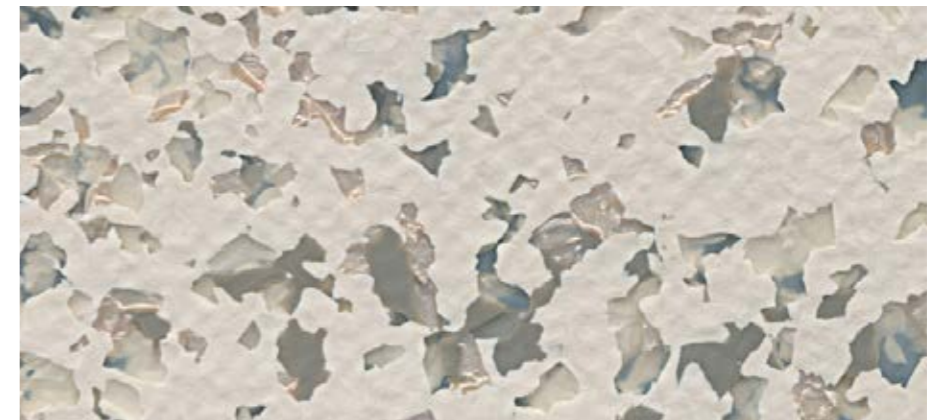


NEOPOLIS - 2743 Central Park




METALLICA - 9330 Moon




BRAZILIA - 4342 Juara

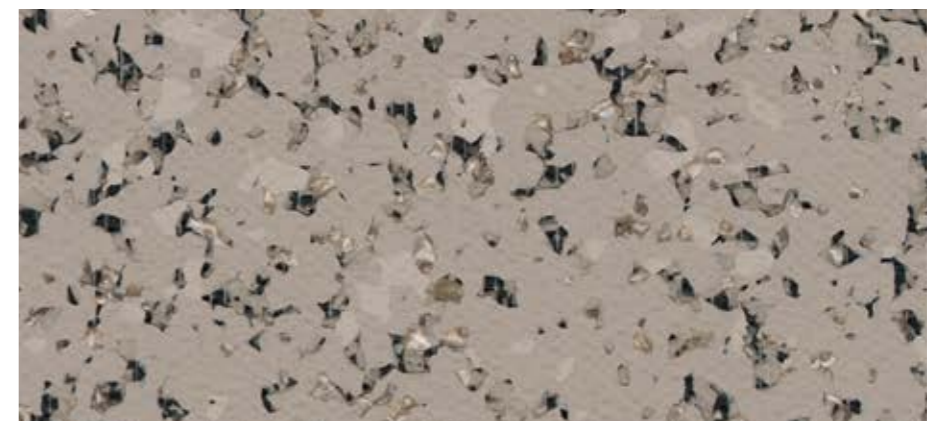

NEOPOLIS - 2744 Queens Soft

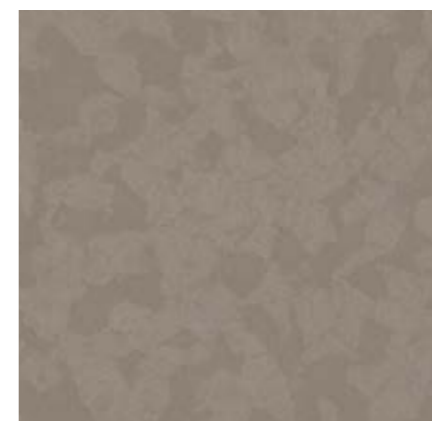


OSMOZ - 4351 Greige

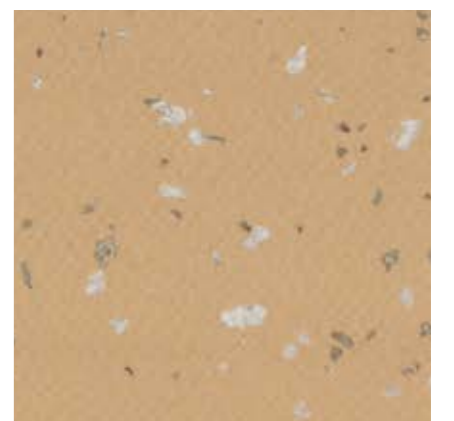

INDIANA - 8262 Rodrigues



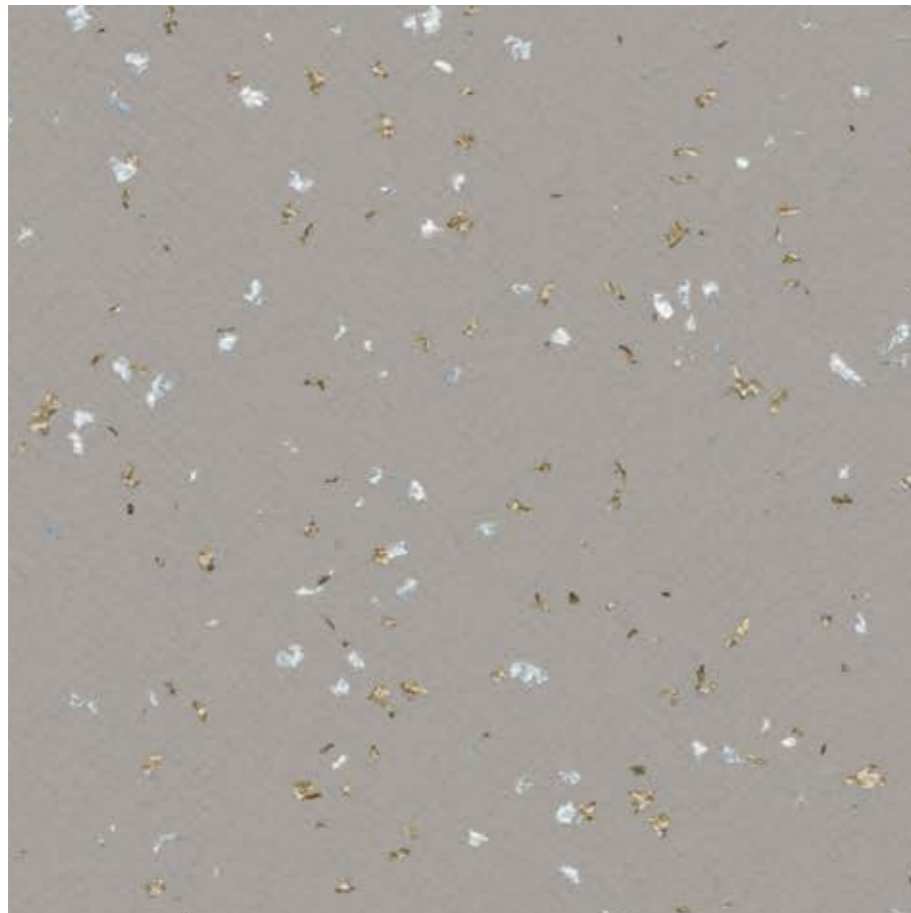

INDIANA - 8226 Fidji



OSMOZ - 4365 Alpaga New



OSMOZ - 4350 Elefant



INDIANA - 3788 Nauru



INDIANA - 4001 Ofu



BRAZILIA - 3734 Almerim



OSMOZ - 4364 Ivory New



METALLICA - 9310 Tethys




INDIANA - 8150 Bali




OSMOZ - 4349 Angora




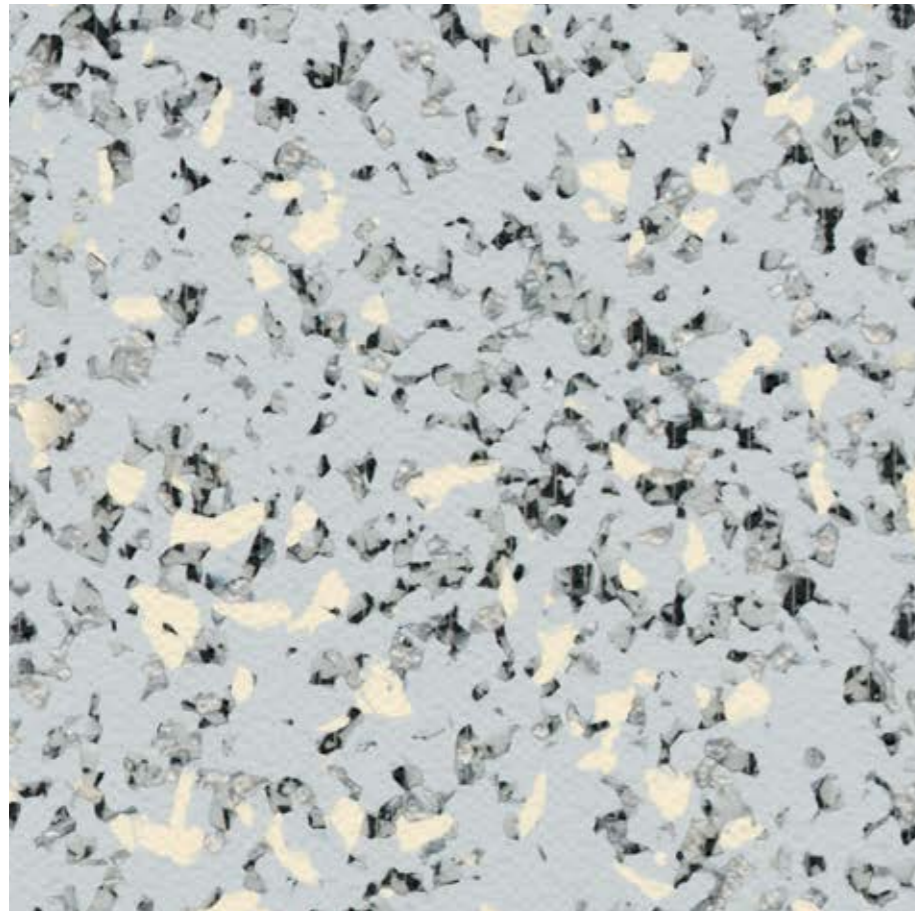

NEOPOLIS - 2745 Plaza

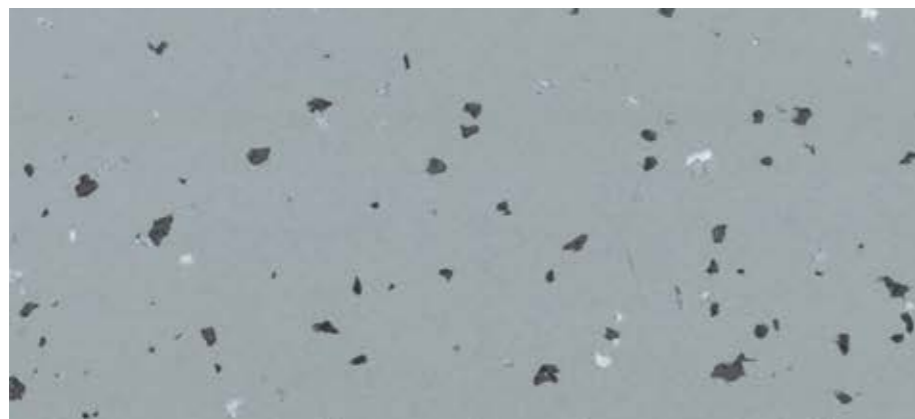

INDIANA - 4003 Tao

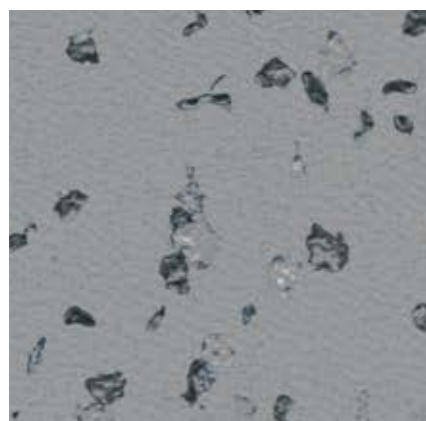


POESY - 2751 Slam




OSMOZ - 3791 Slate Grey




METALLICA - 9753 Energy

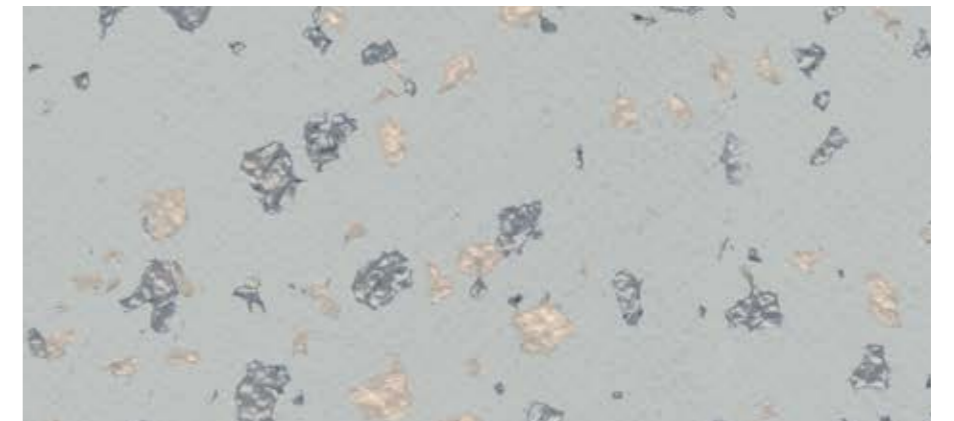


POESY - 2750 Ellipse

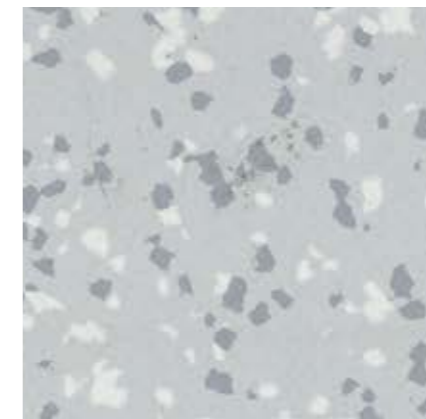


BRAZILIA - 8736 Recife

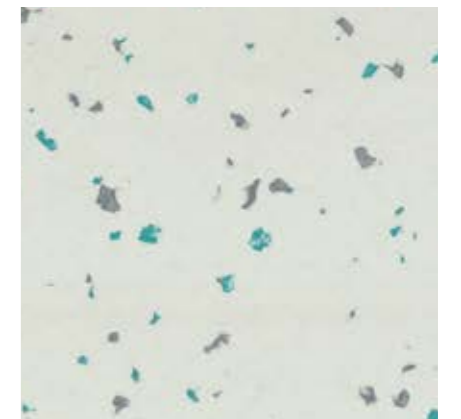

INDIANA - 4002 Manua

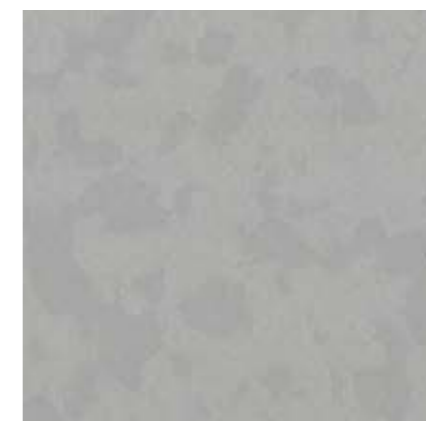


OSMOZ - 3792 Storm Grey

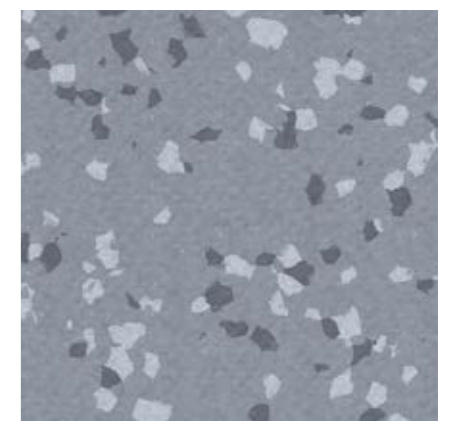


BRAZILIA - 3709 Ceara




TARALAY PREMIUM

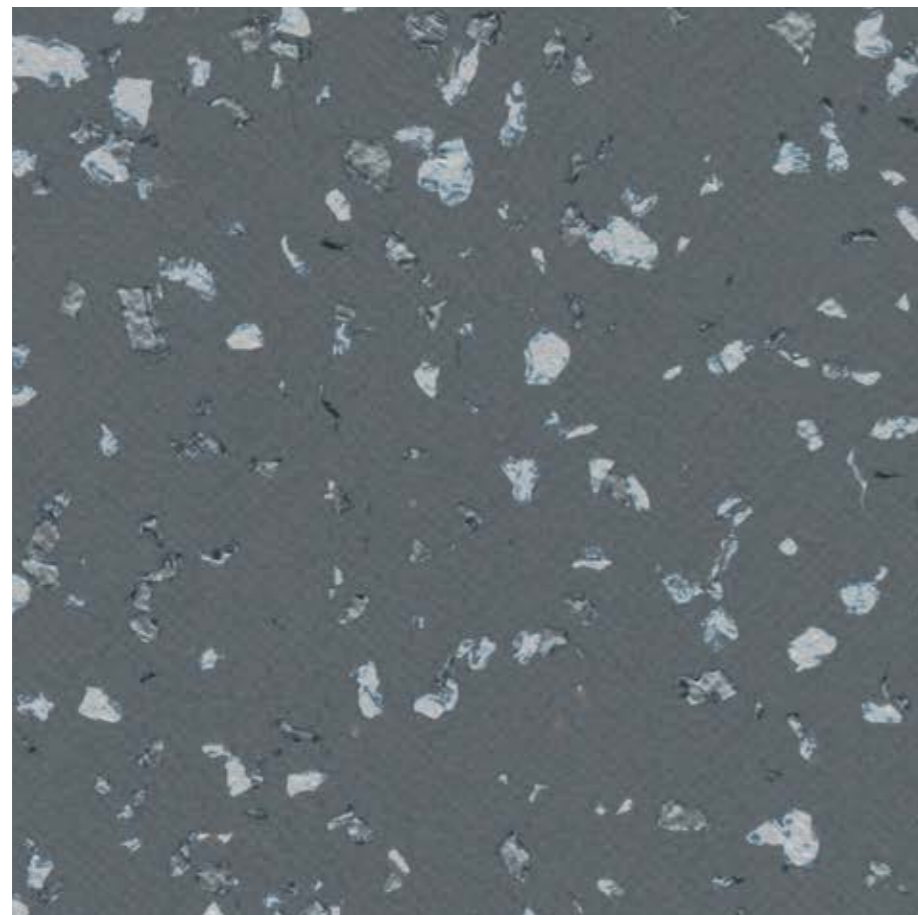

POESY - 2752 Litote

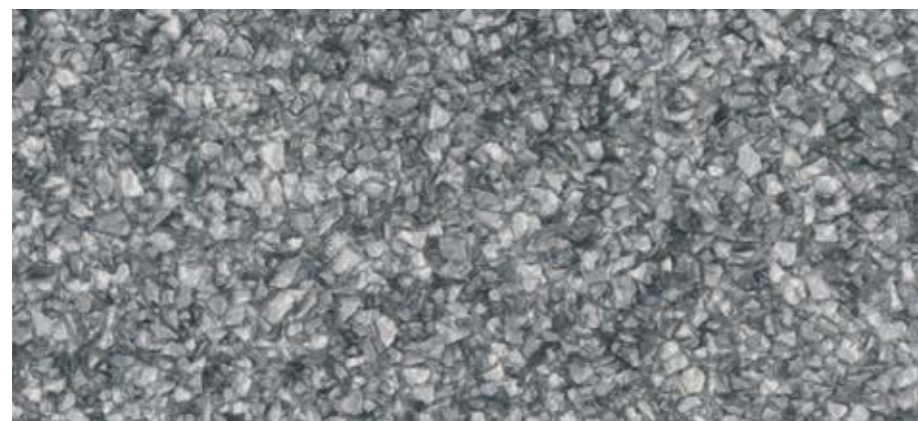


METALLICA - 9745 Cosmic

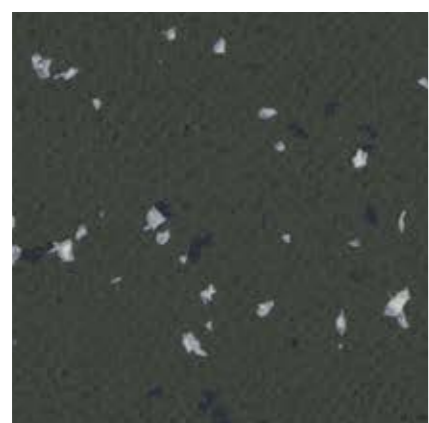


INDIANA - 8837 Songo




OSMOZ - 7737 Pepper Grey

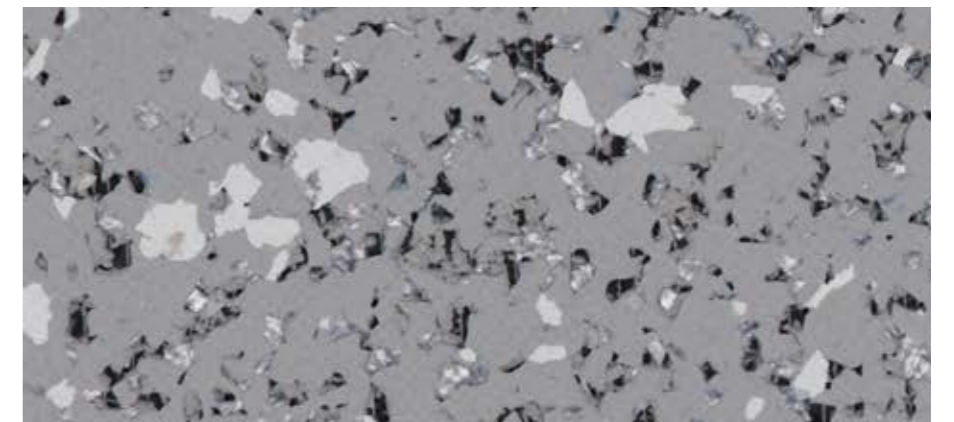


NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft

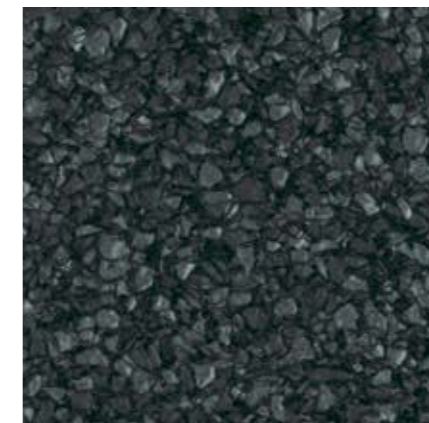


METALLICA - 9719 Eclipse

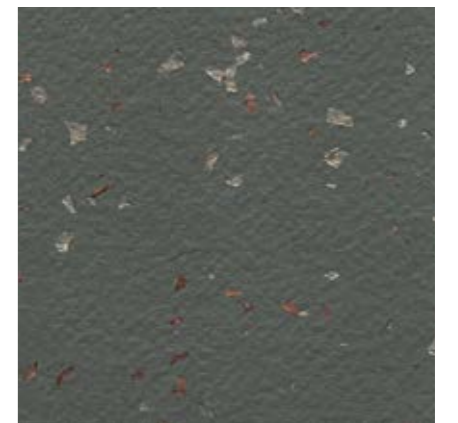


INDIANA - 8470 Samoa

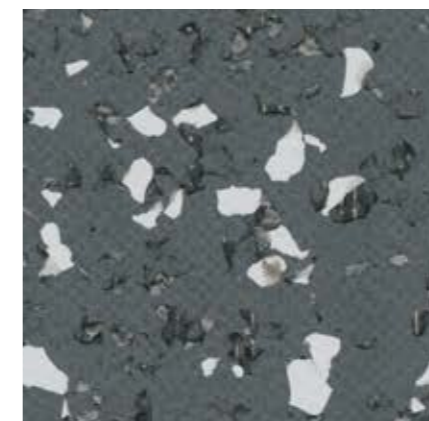

NEOPOLIS - 2741 Brooklyn

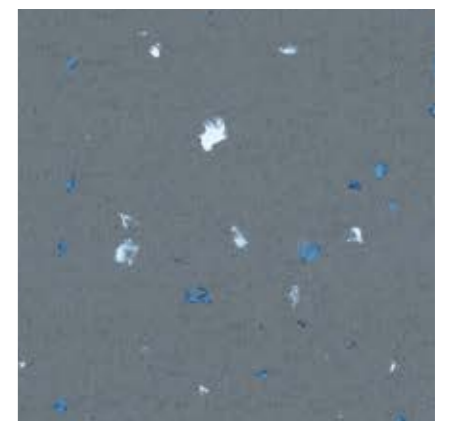

INDIANA - 4004 Pago

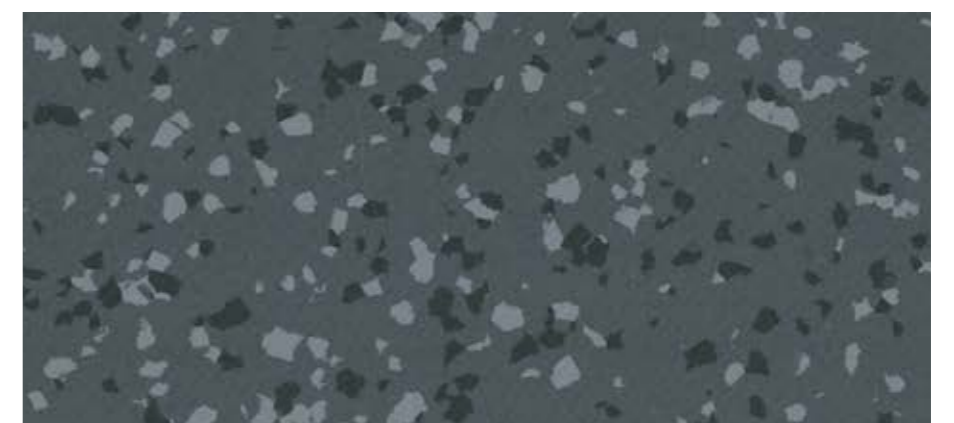

BRAZILIA - 3707 Paraiba



POESY

Rouleau avec envers compact

Rouleau avec mousse confort




7109 Idylle



2747 Ballade



2748 Refrain



2749 Lyrique



2752 Litote



8626 Rime



8627 Allegorie



8621 Ode



2750 Ellipse



2751 Slam

Images et photos non contractuelles : les images ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.





Rouleau avec
envers compact

Rouleau avec
mousse confort

Dalle
Attraction®



2743 Central Park




2744 Queens Soft




2742 Times Square



2741 Brooklyn

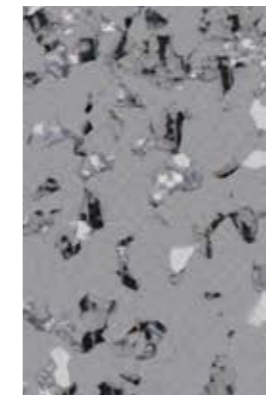

2740 Harlem Soft

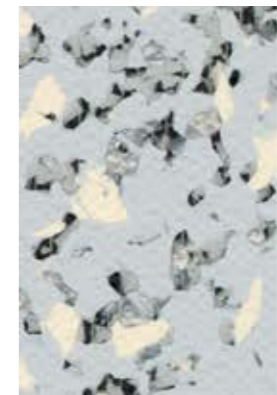


2745 Plaza

Images et photos non contractuelles ; les images ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.

OSMOZ


Rouleau avec envers compact Rouleau avec mousse confort Dalle Attraction®



4364 Ivory New



4365 Alpaga New




3792 Storm Grey




3791 Slate Grey



4350 Elefant




4349 Angora



4351 Greige



7735 Coffee Brown



8073 Cocoa



7737 Pepper Grey



0356 Denim



4496 Pacific Blue




7108 Grenadine



0702 Kumquat



7204 Mimosa




4527 Bamboo


Images et photos non contractuelles : les images ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.



INDIANA


 Rouleau avec envers compact
  Rouleau avec mousse confort
  Dalle Attraction®




8059 Nicobar 




8150 Bali 




4343 Tokelau 




8262 Rodrigues 




4009 Tufoa 





8226 Fidji 




8053 Anambas 



3788 Nauru 





4002 Manua 





4001 Ofu 



7517 Faroe 




8470 Samoa 



8837 Songo 




4004 Pago 



4003 Tao 





4526 Lasia 




4469 Pemba 




8850 Maupiti 




4476 Wattaru 




4135 Aldabra 





4015 Guinea 




8256 Tahaa 




4142 Penang 



4146 Moheli 



8194 Kornati 

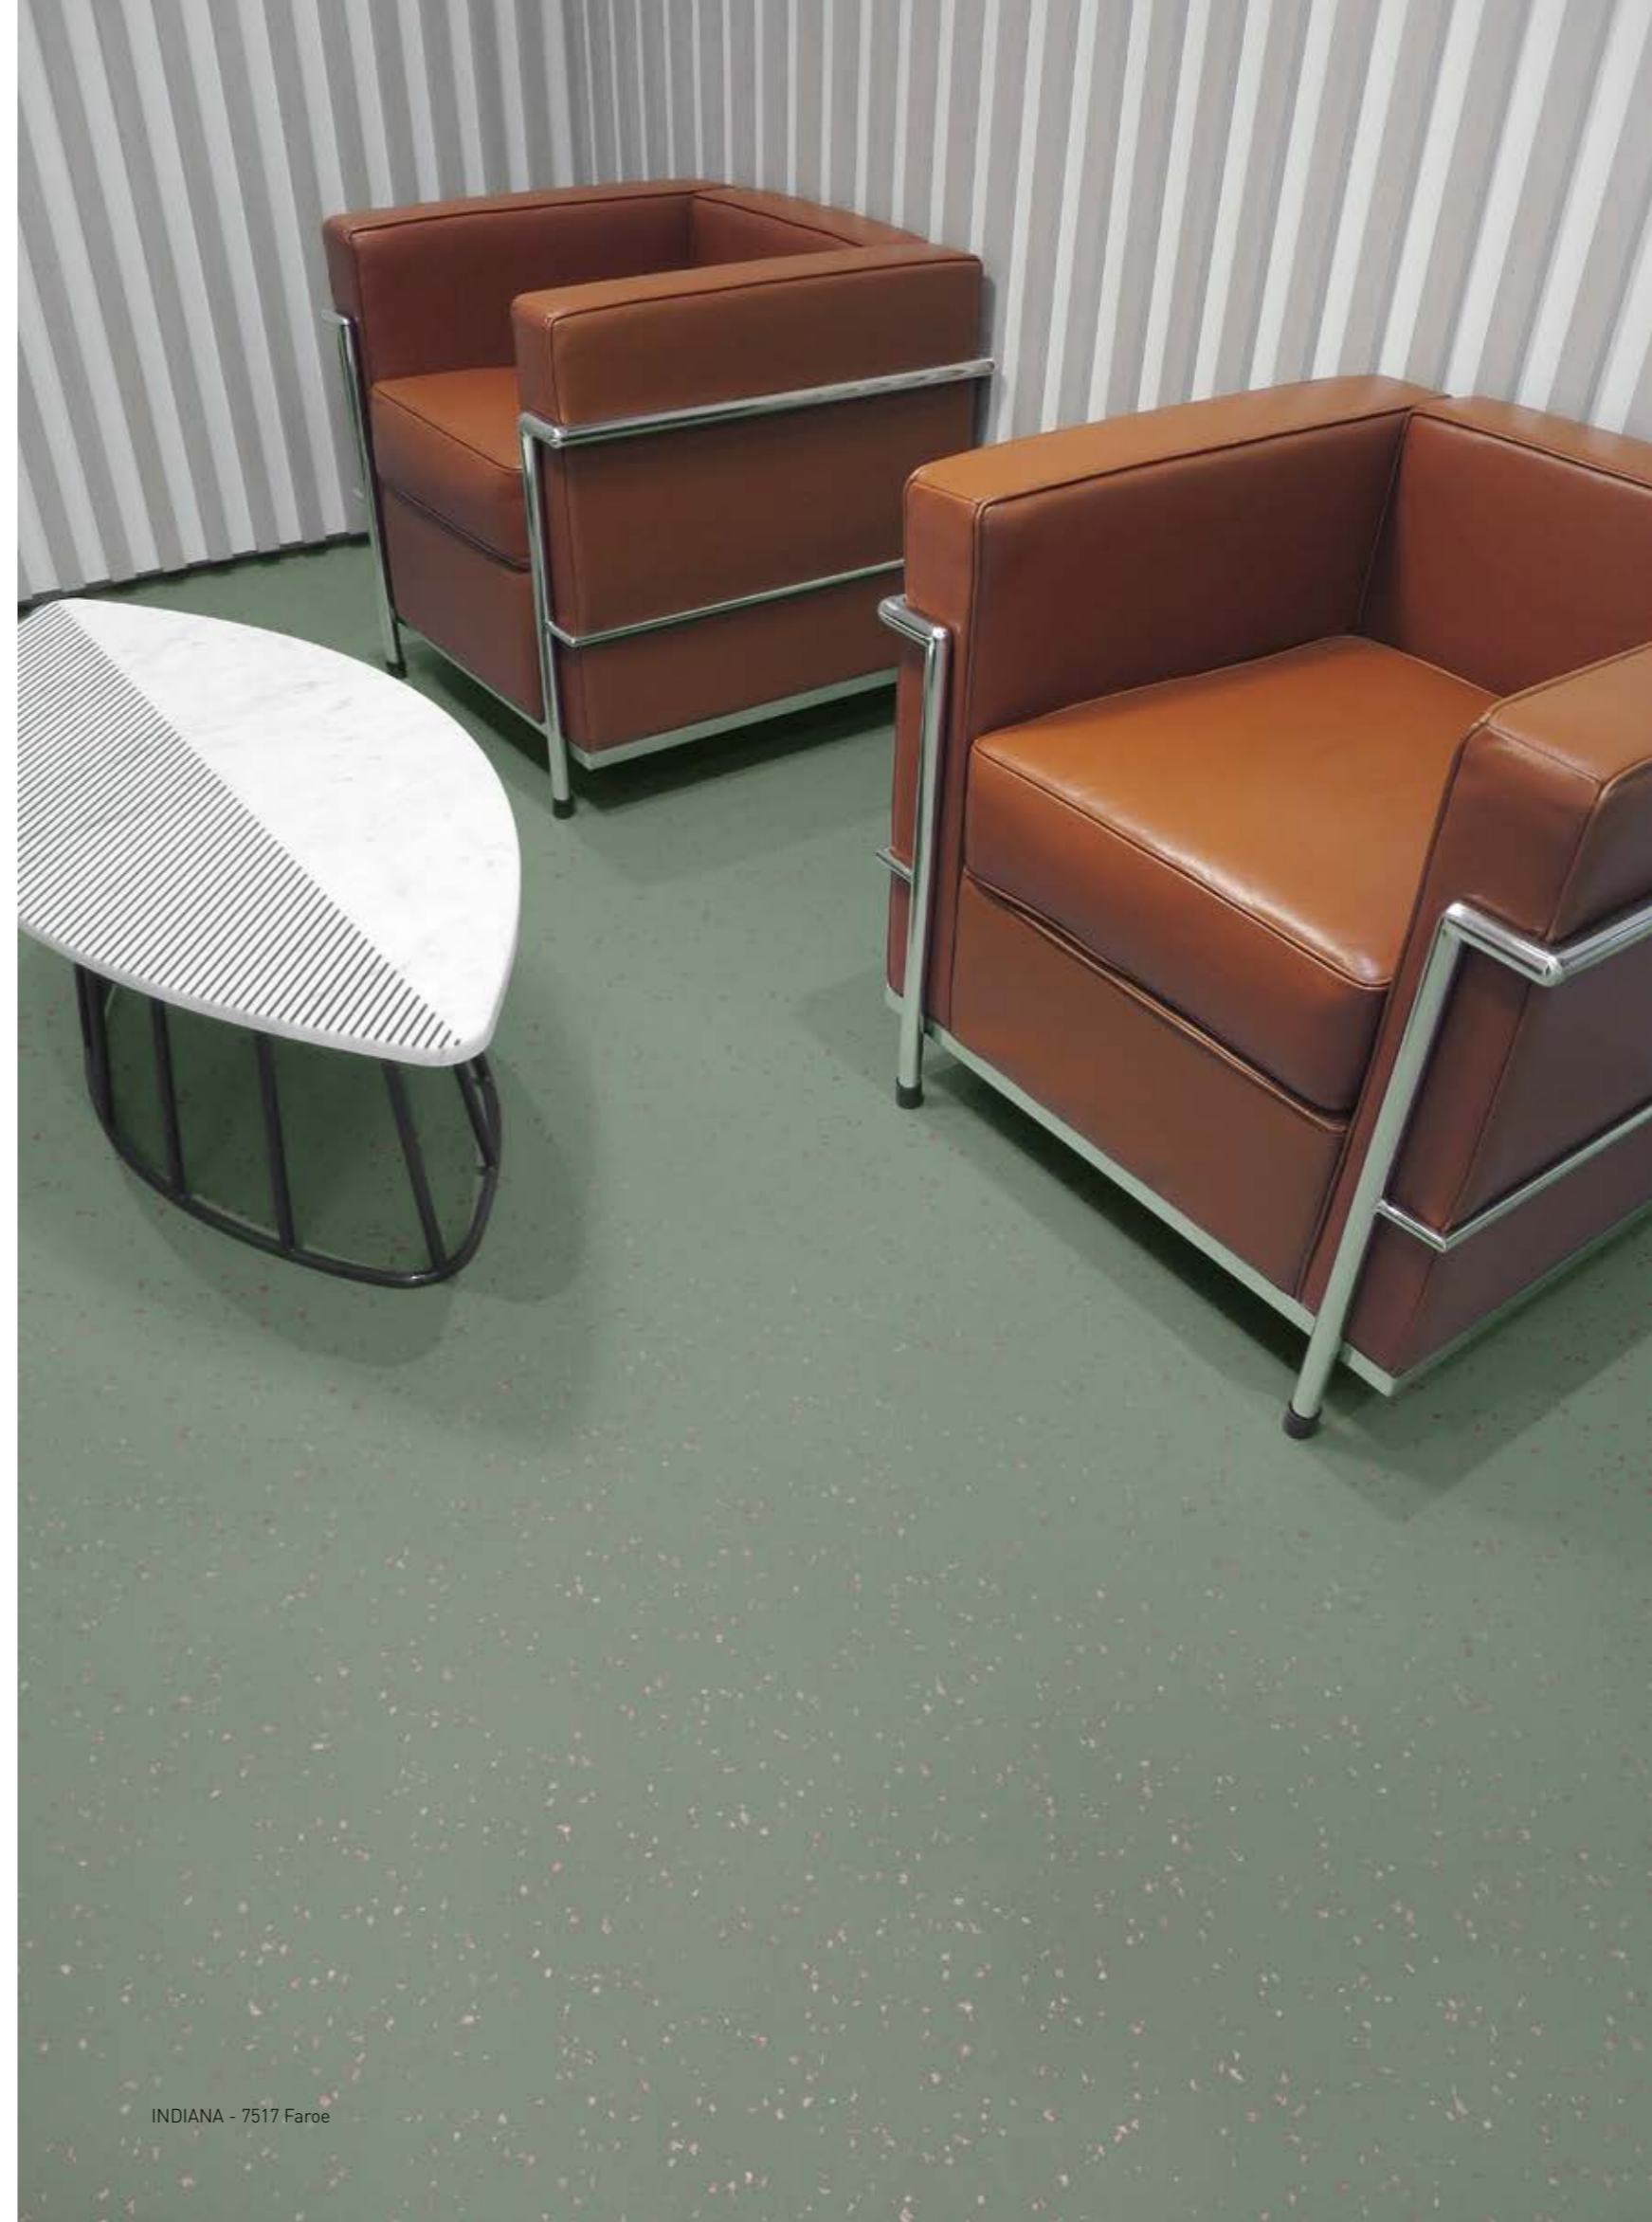

INDIANA - 7517 Faroe



Images et photos non contractuelles ; les images ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.

Rouleau avec envers compact

Rouleau avec mousse confort



9745 Cosmic



9310 Tethys



9753 Energy



9330 Moon



8257 Nyx



2746 Ymir



8623 Sedna



8624 Triton



9719 Eclipse





8625 Naiade


METALLICA



 Rouleau avec envers compact
  Rouleau avec mousse confort
  Dalle Attraction®




3709 Ceara  



8736 Recife  






3734 Almerim 




8386 Boa Vista  





4342 Juara  





4329 Bacabal 




3707 Paraiba  




4478 Copacabana 





4477 Maceio 




8577 Amazonas 




8269 Ipanema 



8157 Goias 



4136 Sao Luis 


Images et photos non contractuelles ; les images ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.



TARALAY PREMIUM

gerflor.fr / suivez nous sur :   



TARALAY PREMIUM CONFORT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 (Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia). Il est constitué d'un **décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure**. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de **0,92 mm à 1,07 mm pour le classement U3 et 1,02 mm à 1,17 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB**. Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT dispose d'une **mousse très haute densité** et il est renforcé par une **double grille de verre**. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (**0,06 mm**) et dynamique (**roulement**). Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM CONFORT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO NA22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié  avec une valeur d'isolation phonique de **16 dB** (Metallica) ou **17 dB** (Poesy-Néopolis-Osmoz-Indiana-Brazilia).

TARALAY PREMIUM COMPACT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 (Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia). Il est constitué d'un **décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure**. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de **0,92 mm à 1,17 mm pour le classement U3 et de 1,02 mm à 1,27 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB**. Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT est renforcé par une **grille de verre**. Il offre une excellente résistance au poinçonnement statique (**0,02 mm**) et dynamique (**roulement**). Il apporte une isolation phonique de **8 dB**. Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM COMPACT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié .

TARALAY PREMIUM COMPACT / CONFORT sont dotés d'un traitement de surface **Protecsol® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. Ils éliminent toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit. Ils sont composés de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Ils comprennent 53 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), ils sont conformes au règlement européen REACH. Ils ne contiennent pas de phthalates. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³ et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire**. Ils sont 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TARALAY PREMIUM COMPACT		TARALAY PREMIUM CONFORT	
33	43	33	43
Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy	

DESCRIPTION	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 23997	g/m²	2480 - 2520	2580 - 2620	2700 - 3160	2800 - 3260
Poids	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Largeur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25
Longueur lés						

CLASSIFICATION			EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 11638
Norme produit	-	-	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement européen	EN ISO 10874	classe	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Classement UPECC	-	-	-	-	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-013.3	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-014.3

Certification  (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	-	-	Metallica 310-035.1	Metallica 310-019.1
--	------	------------	---	---	---------------------	---------------------

Certification  (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1	-	-
			Metallica 310-036.1	Metallica 310-021.2		

Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy : 17	
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	-	-	Metallica : 16	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCE	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Résistance à l'usure	QB30	groupe	T	T	T	T
Groupe d'abrasion	EN ISO 10582	type	I	I	-	-
Teneur en agent liant	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 717-2	dB	8	8	-	-
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20
Poinçonnement statique rémanent	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Essai de la chaise à roulettes (type H)	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Conductivité thermique	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Solidité lumière	-	-	-	-	-	-
Traitement de surface	EN ISO 26987	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques	ISO 22196	-	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Résistance anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾			> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾						

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
TCOV après 28 jours	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
Certification						

MARQUAGE CE	EN 14041					
-------------	----------	---	---	--	---	---

(1) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.



Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...). Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande. Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/06/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 N°Azur 0 810 569 569
 N°Azur FAX 0 810 569 570
 e-mail : contactfrance@gerflor.com

WE CARE | WE ACT. Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*

-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**

10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ

30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***

50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL

60 000 t d'ici à 2025

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.

*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

